



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	ML40P KUMANDA PANOSU, KUYU ve KAT BAĞLANTI ŞEMALARI									A
B										B
C										C
D										D
E	Versiyon : 2.27 Standart : EN81-20 Güncelleme Tarihi : 3.03.2020									E
F	Önemli Not : Bu şemalar tavsiye niteliğindedir. Mikrolift Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. şemaları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. Şirketimiz bünyesinde görevli kişiler haricindeki kişilerin yapacakları değişikliklerden şirketimiz sorumlu tutulamaz.									F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	


ML40P KUMANDA PANOSU,
KUYU ve KAT BAĞLANTI
ŞEMALARI


Versiyon : 2.27
Standart : EN81-20
Güncelleme Tarihi : 3.03.2020


Önemli Not : Bu şemalar tavsiye niteliğindedir. Mikrolift Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. şemaları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. Şirketimiz bünyesinde görevli kişiler haricindeki kişilerin yapacakları değişikliklerden şirketimiz sorumlu tutulamaz.

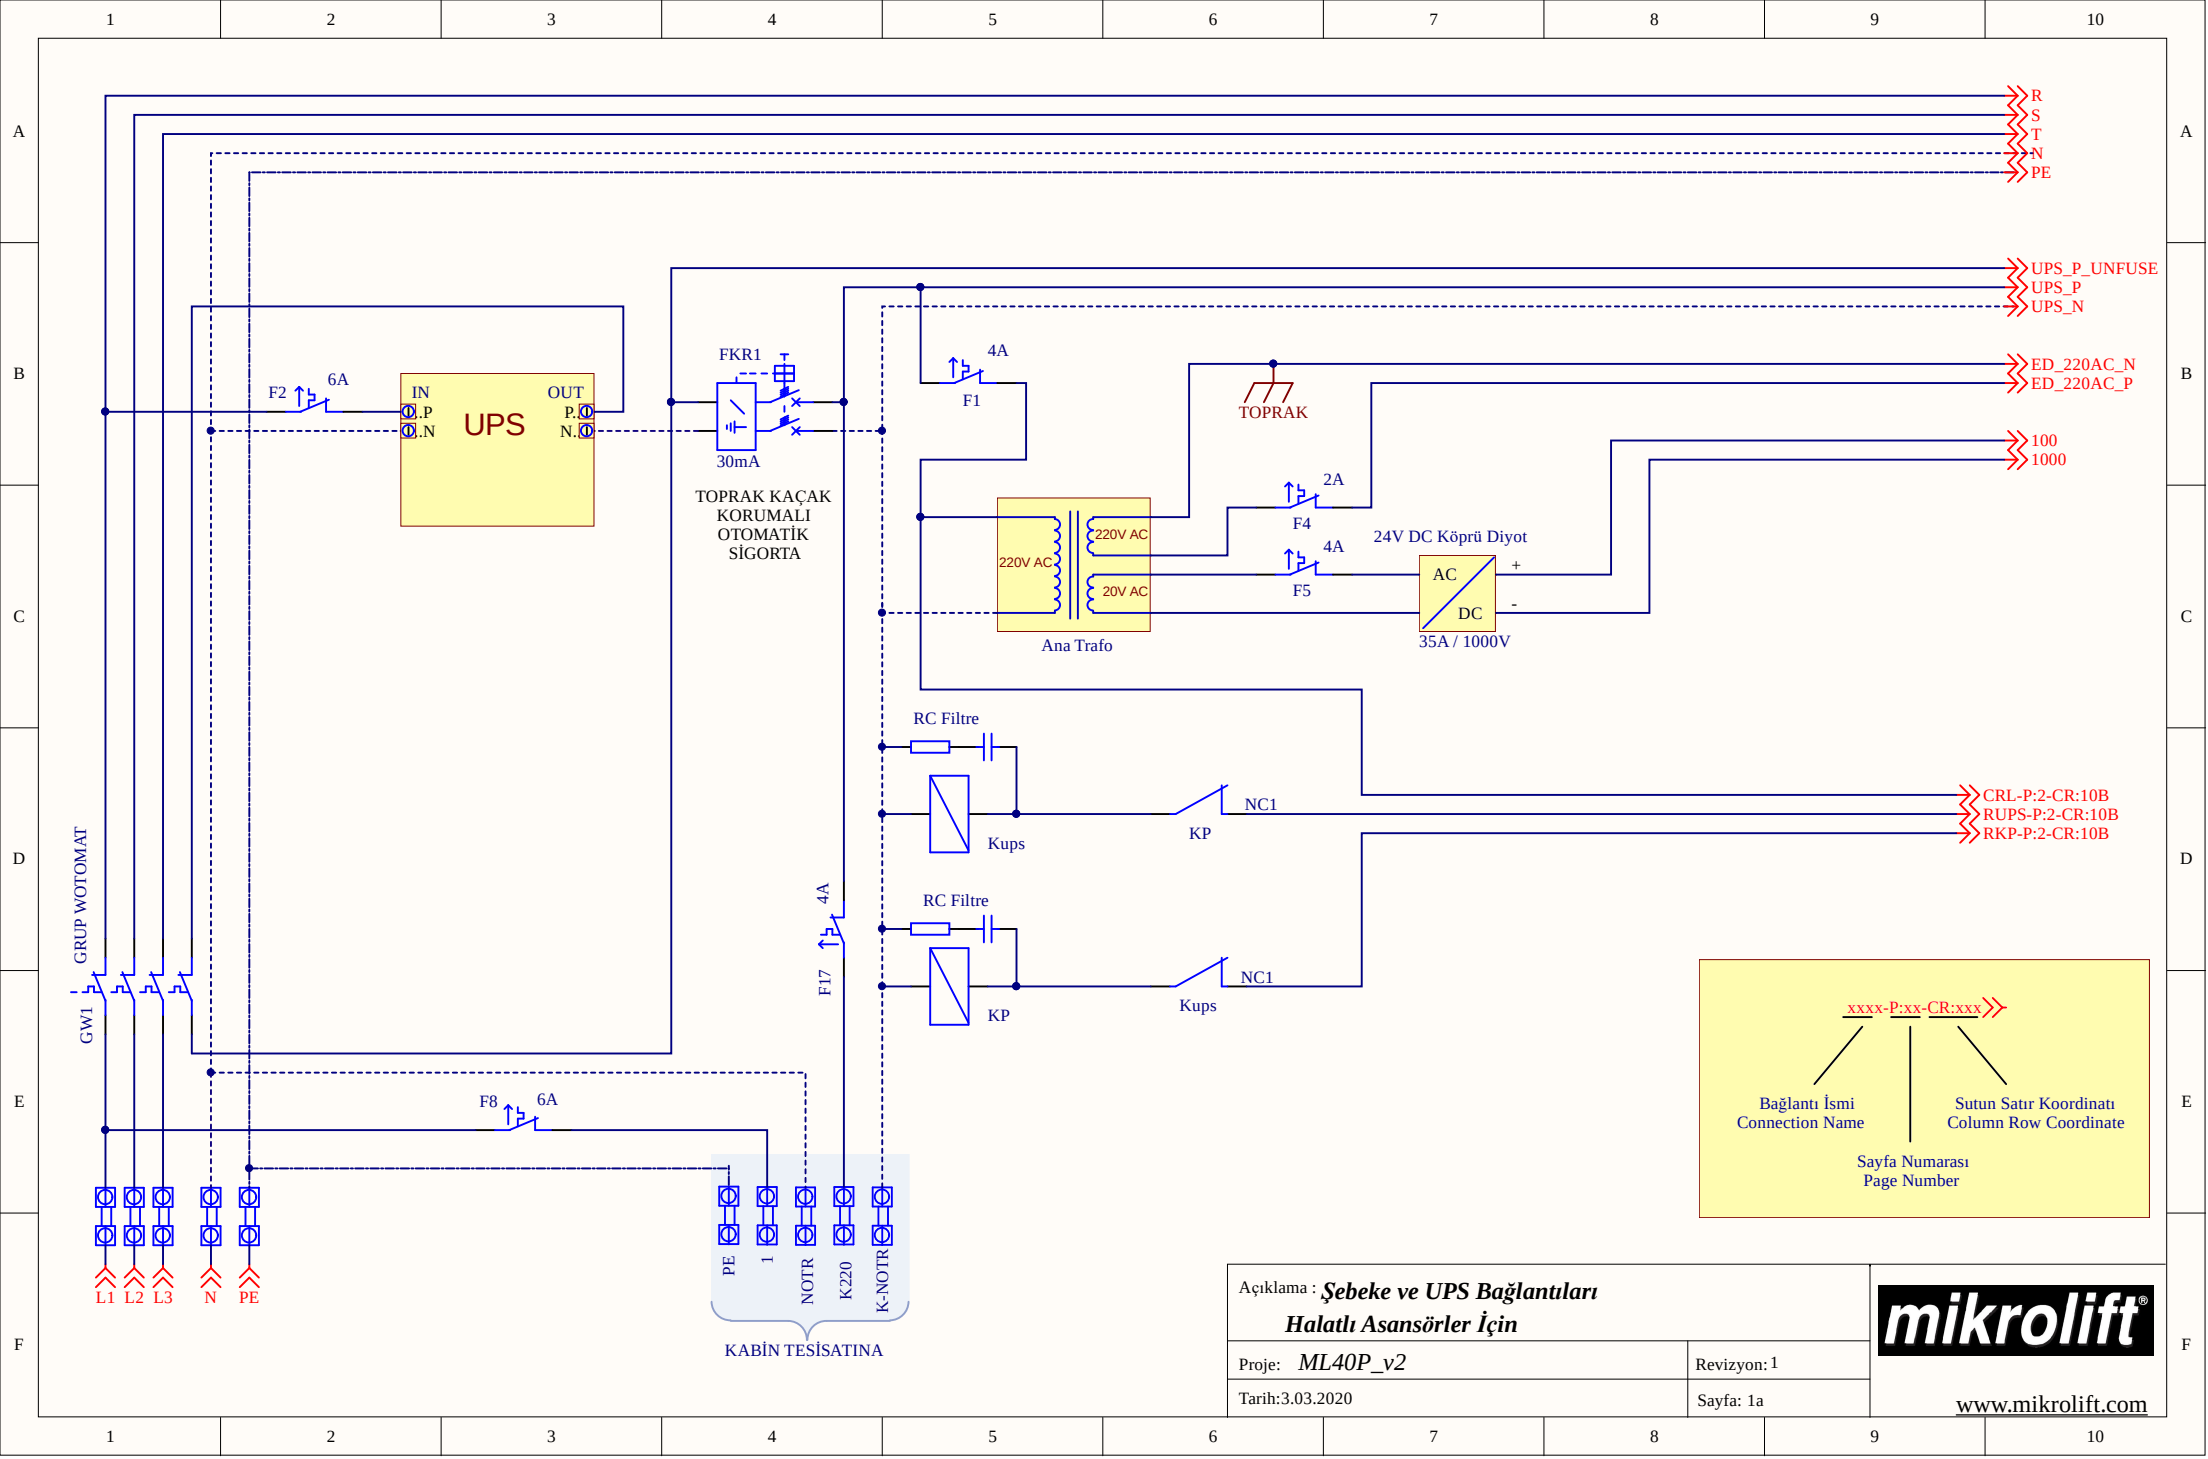


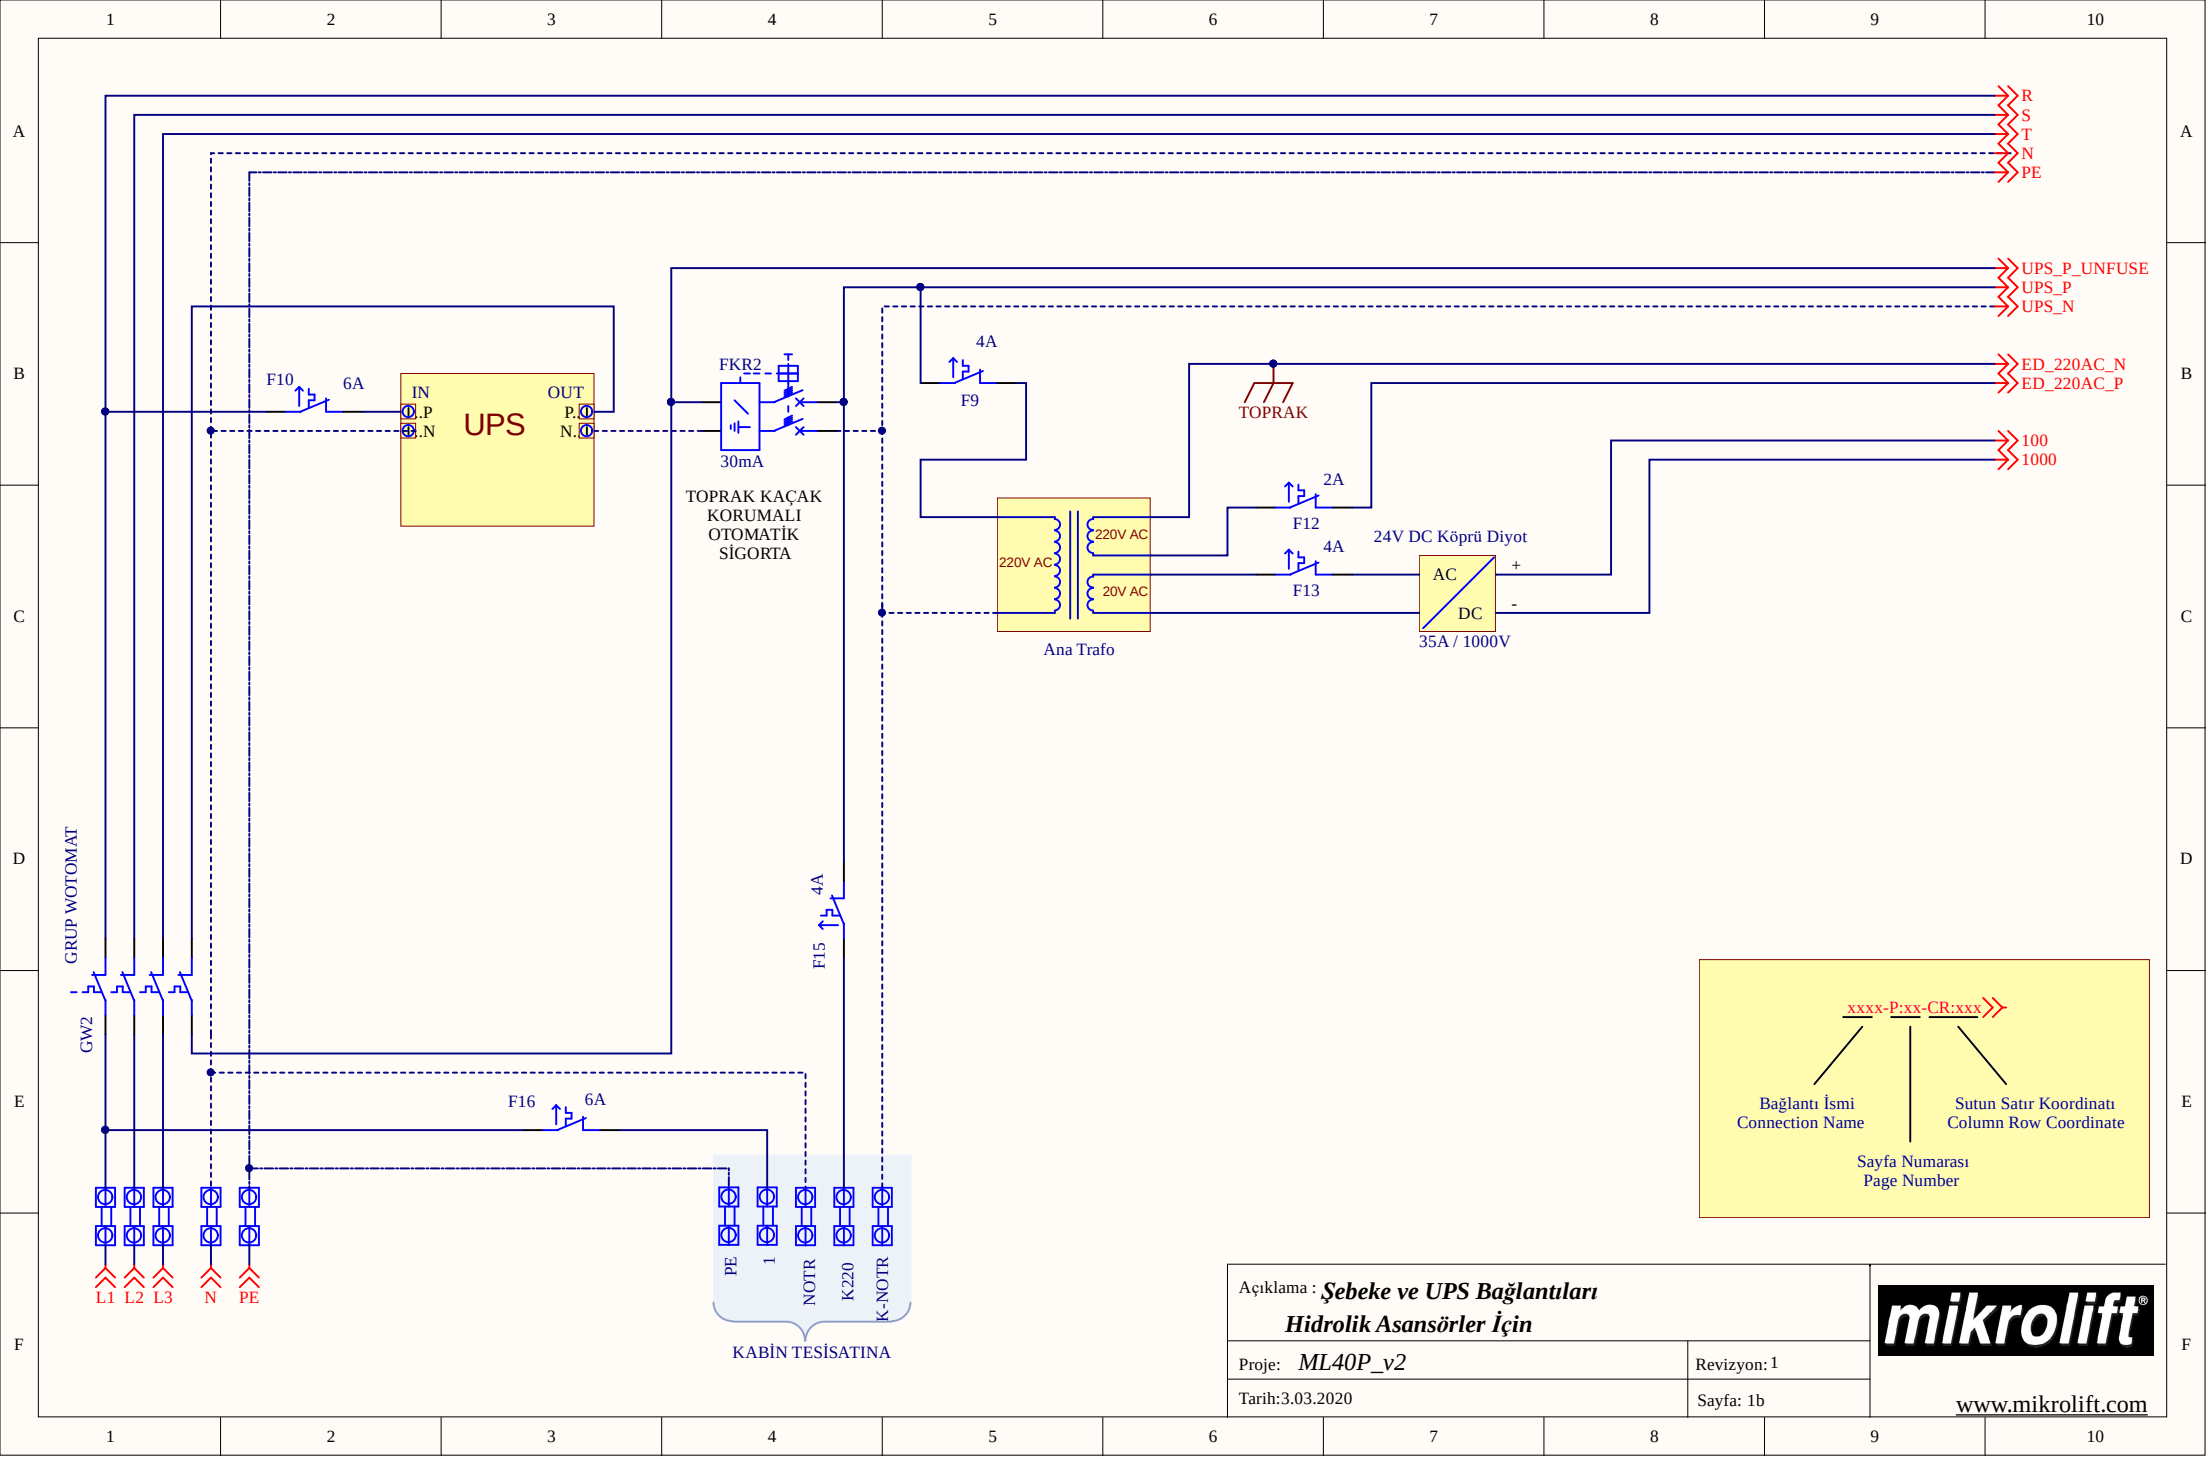


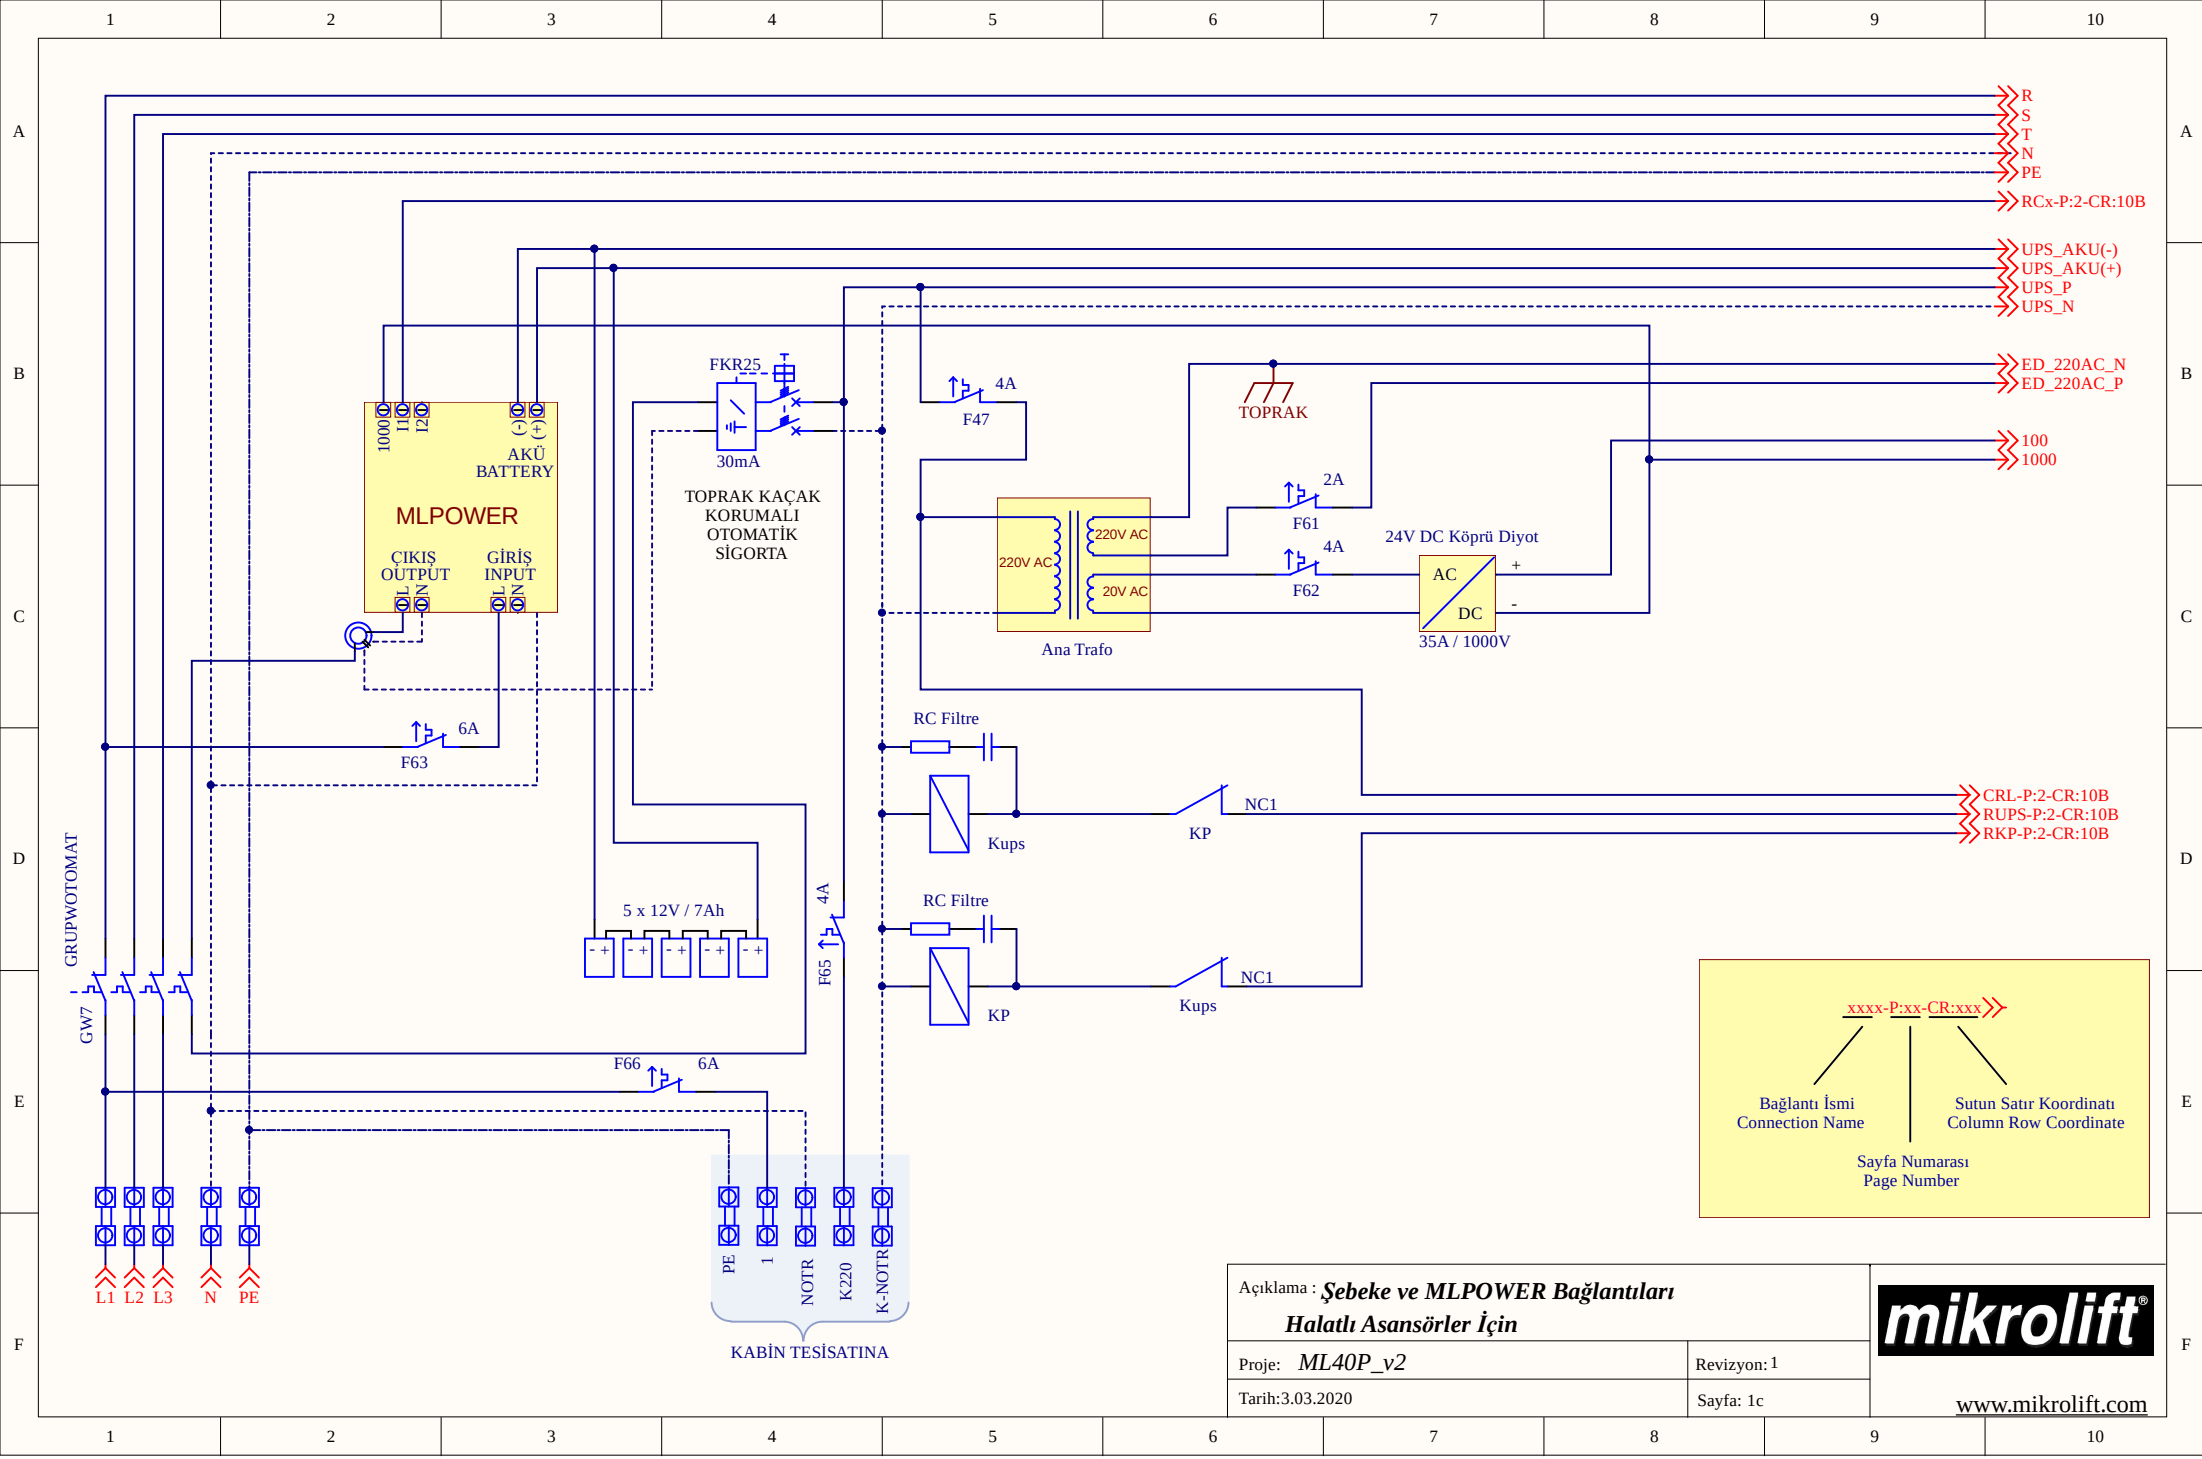

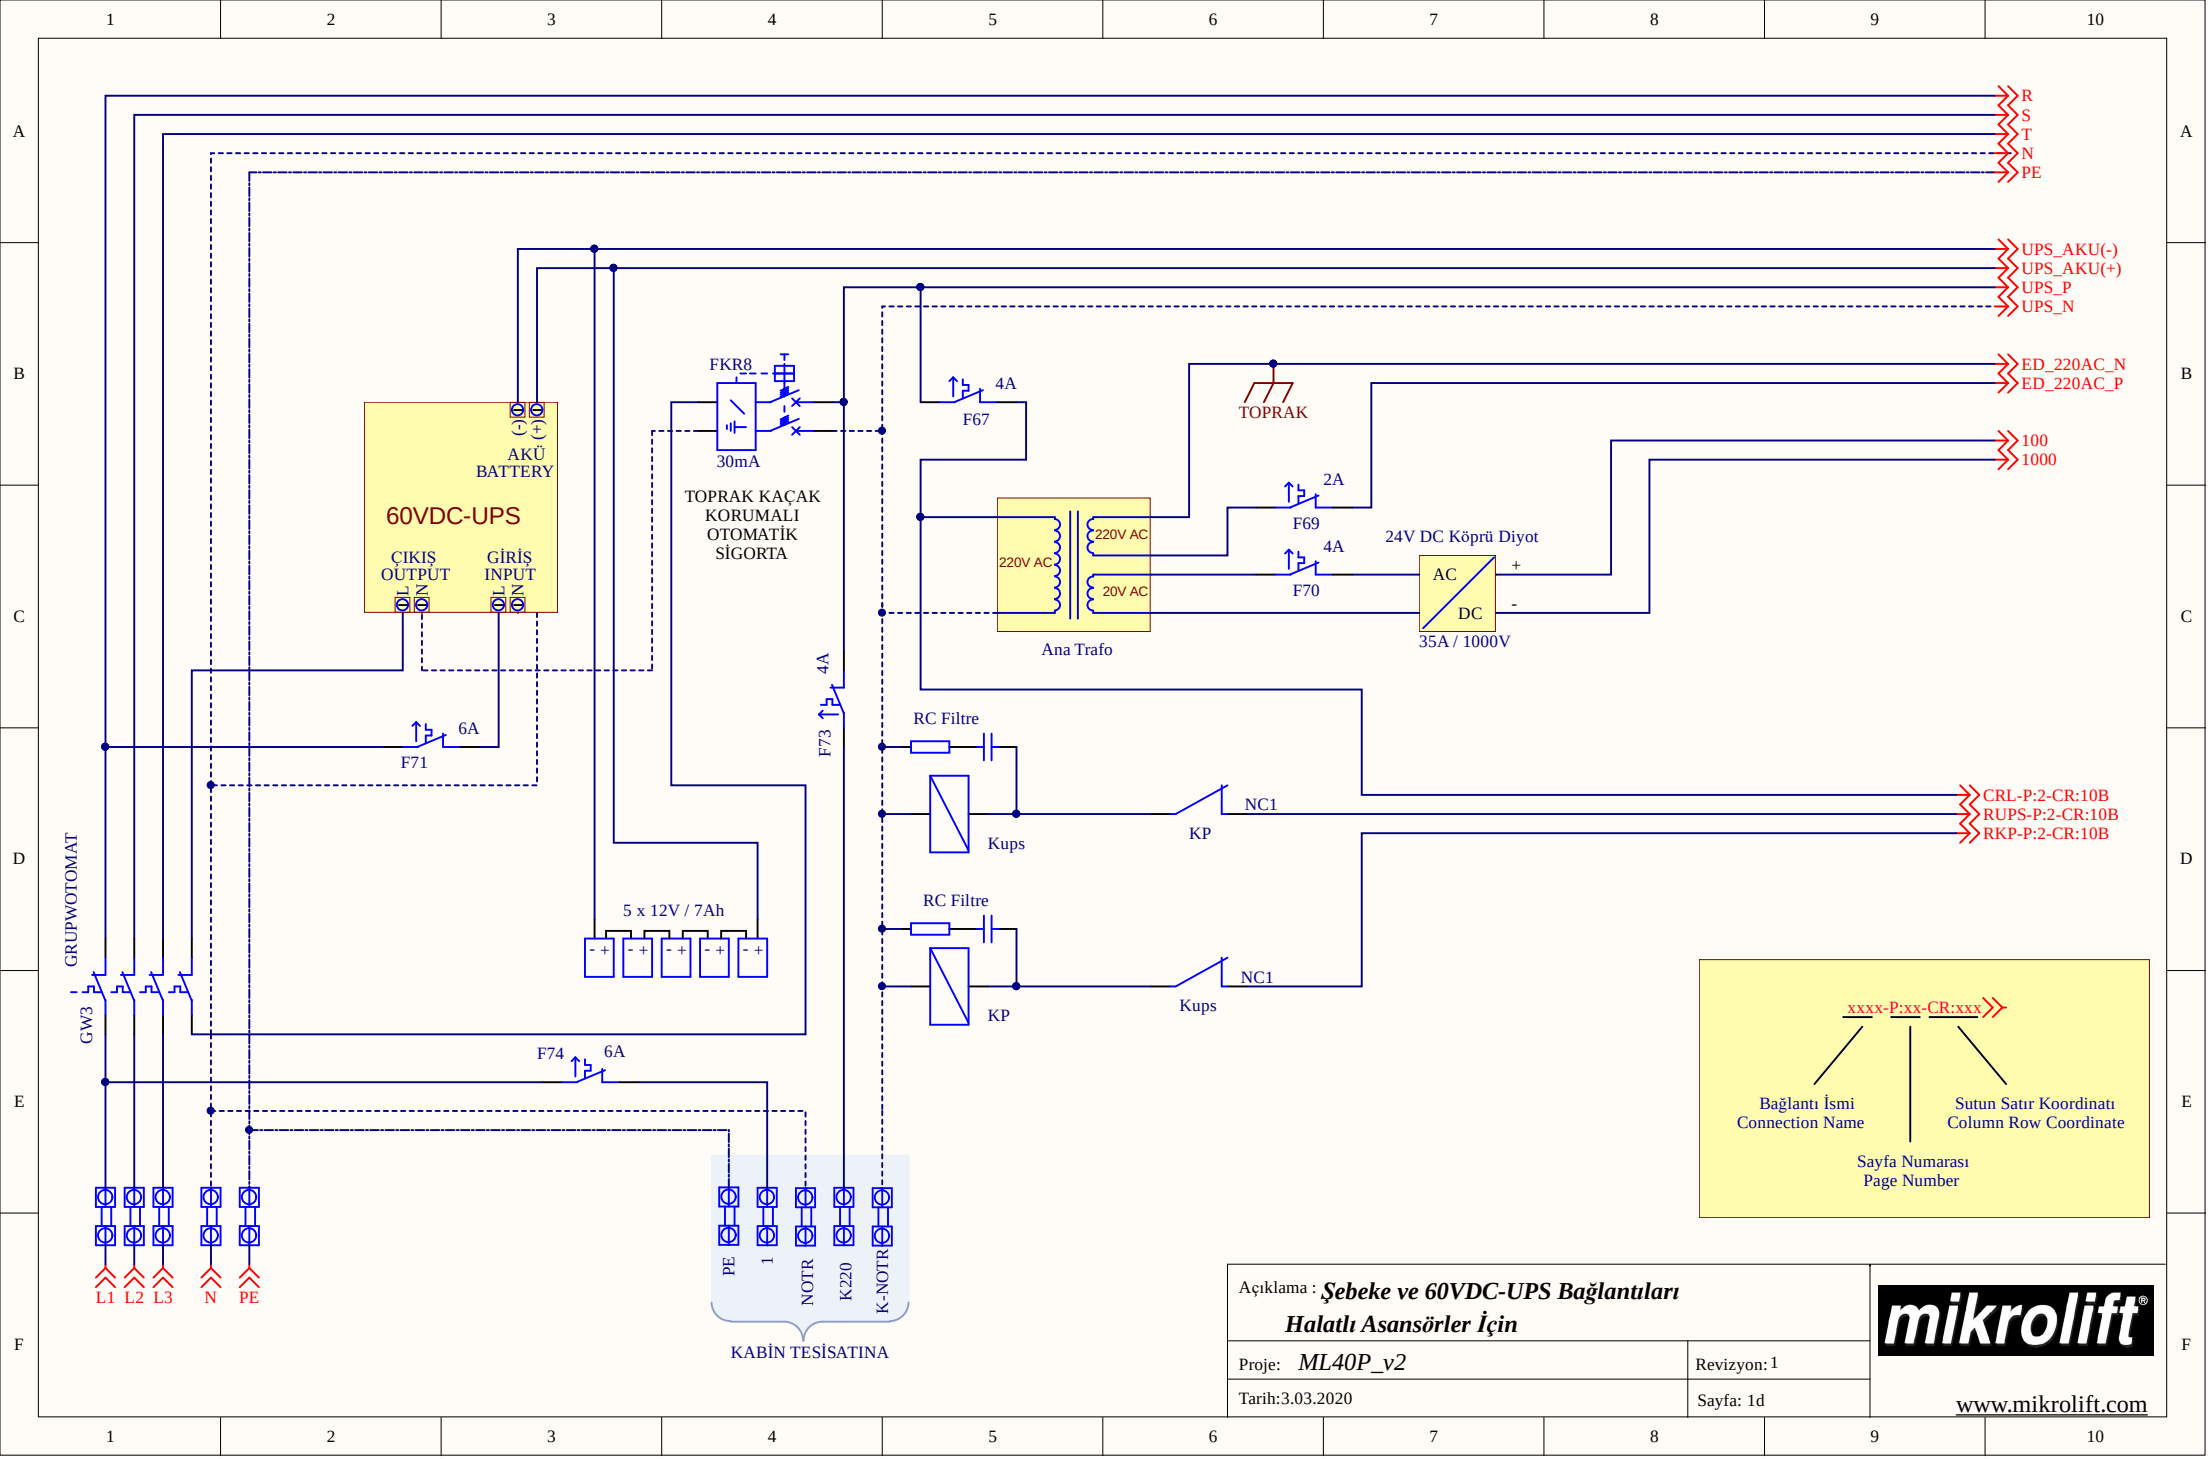

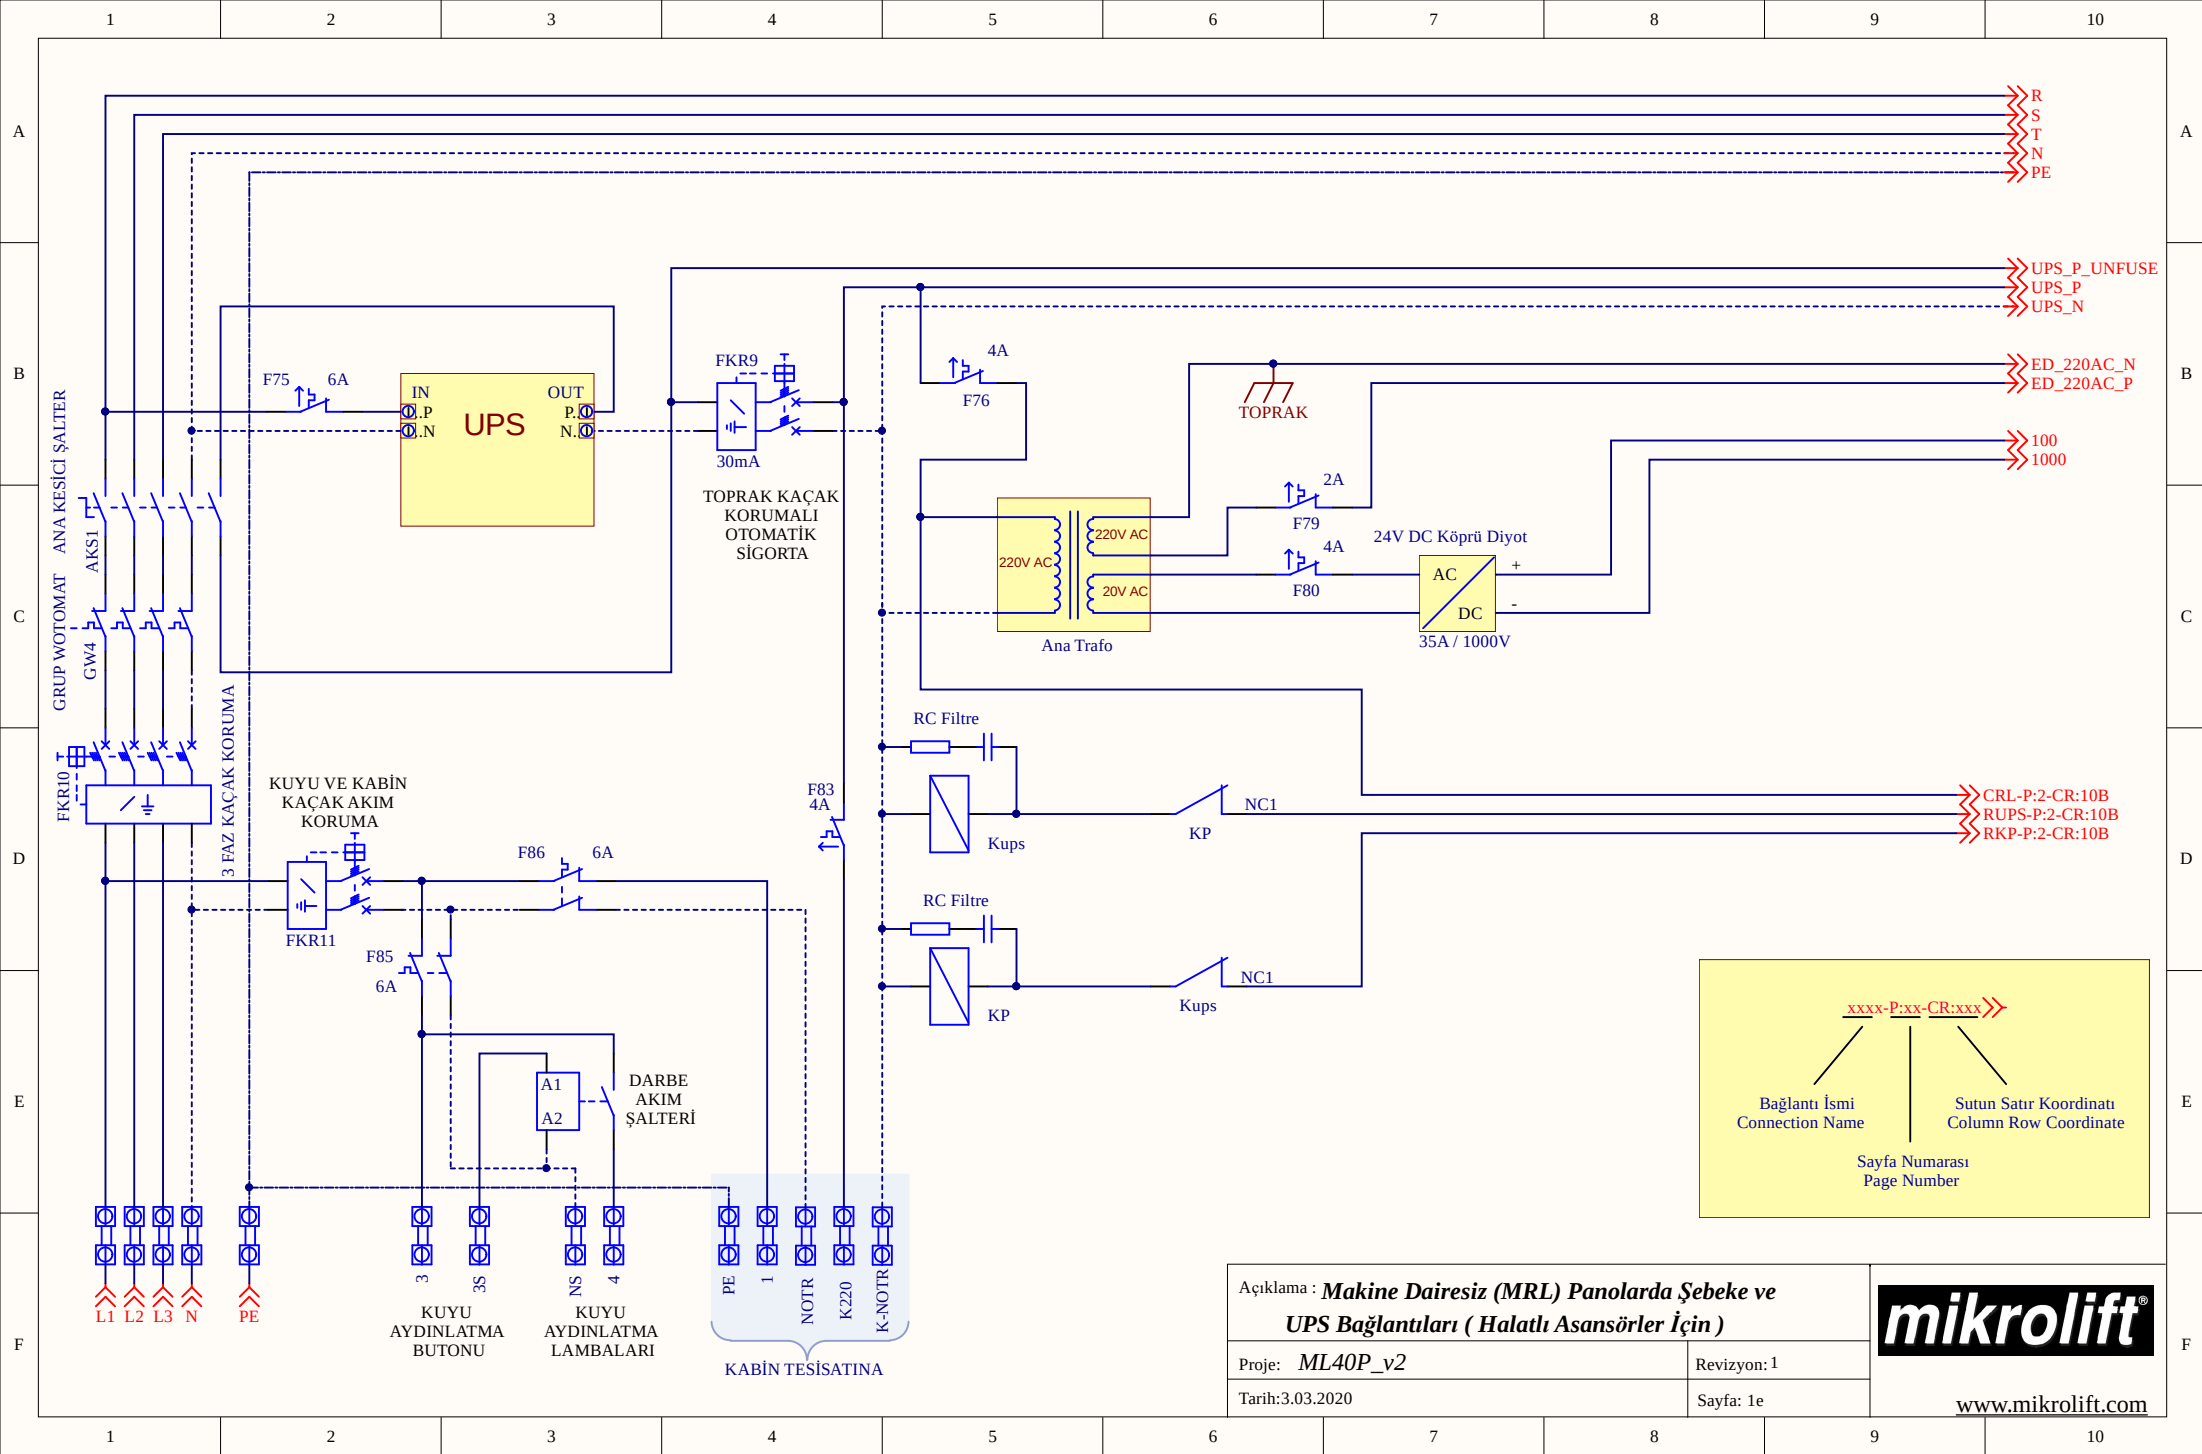

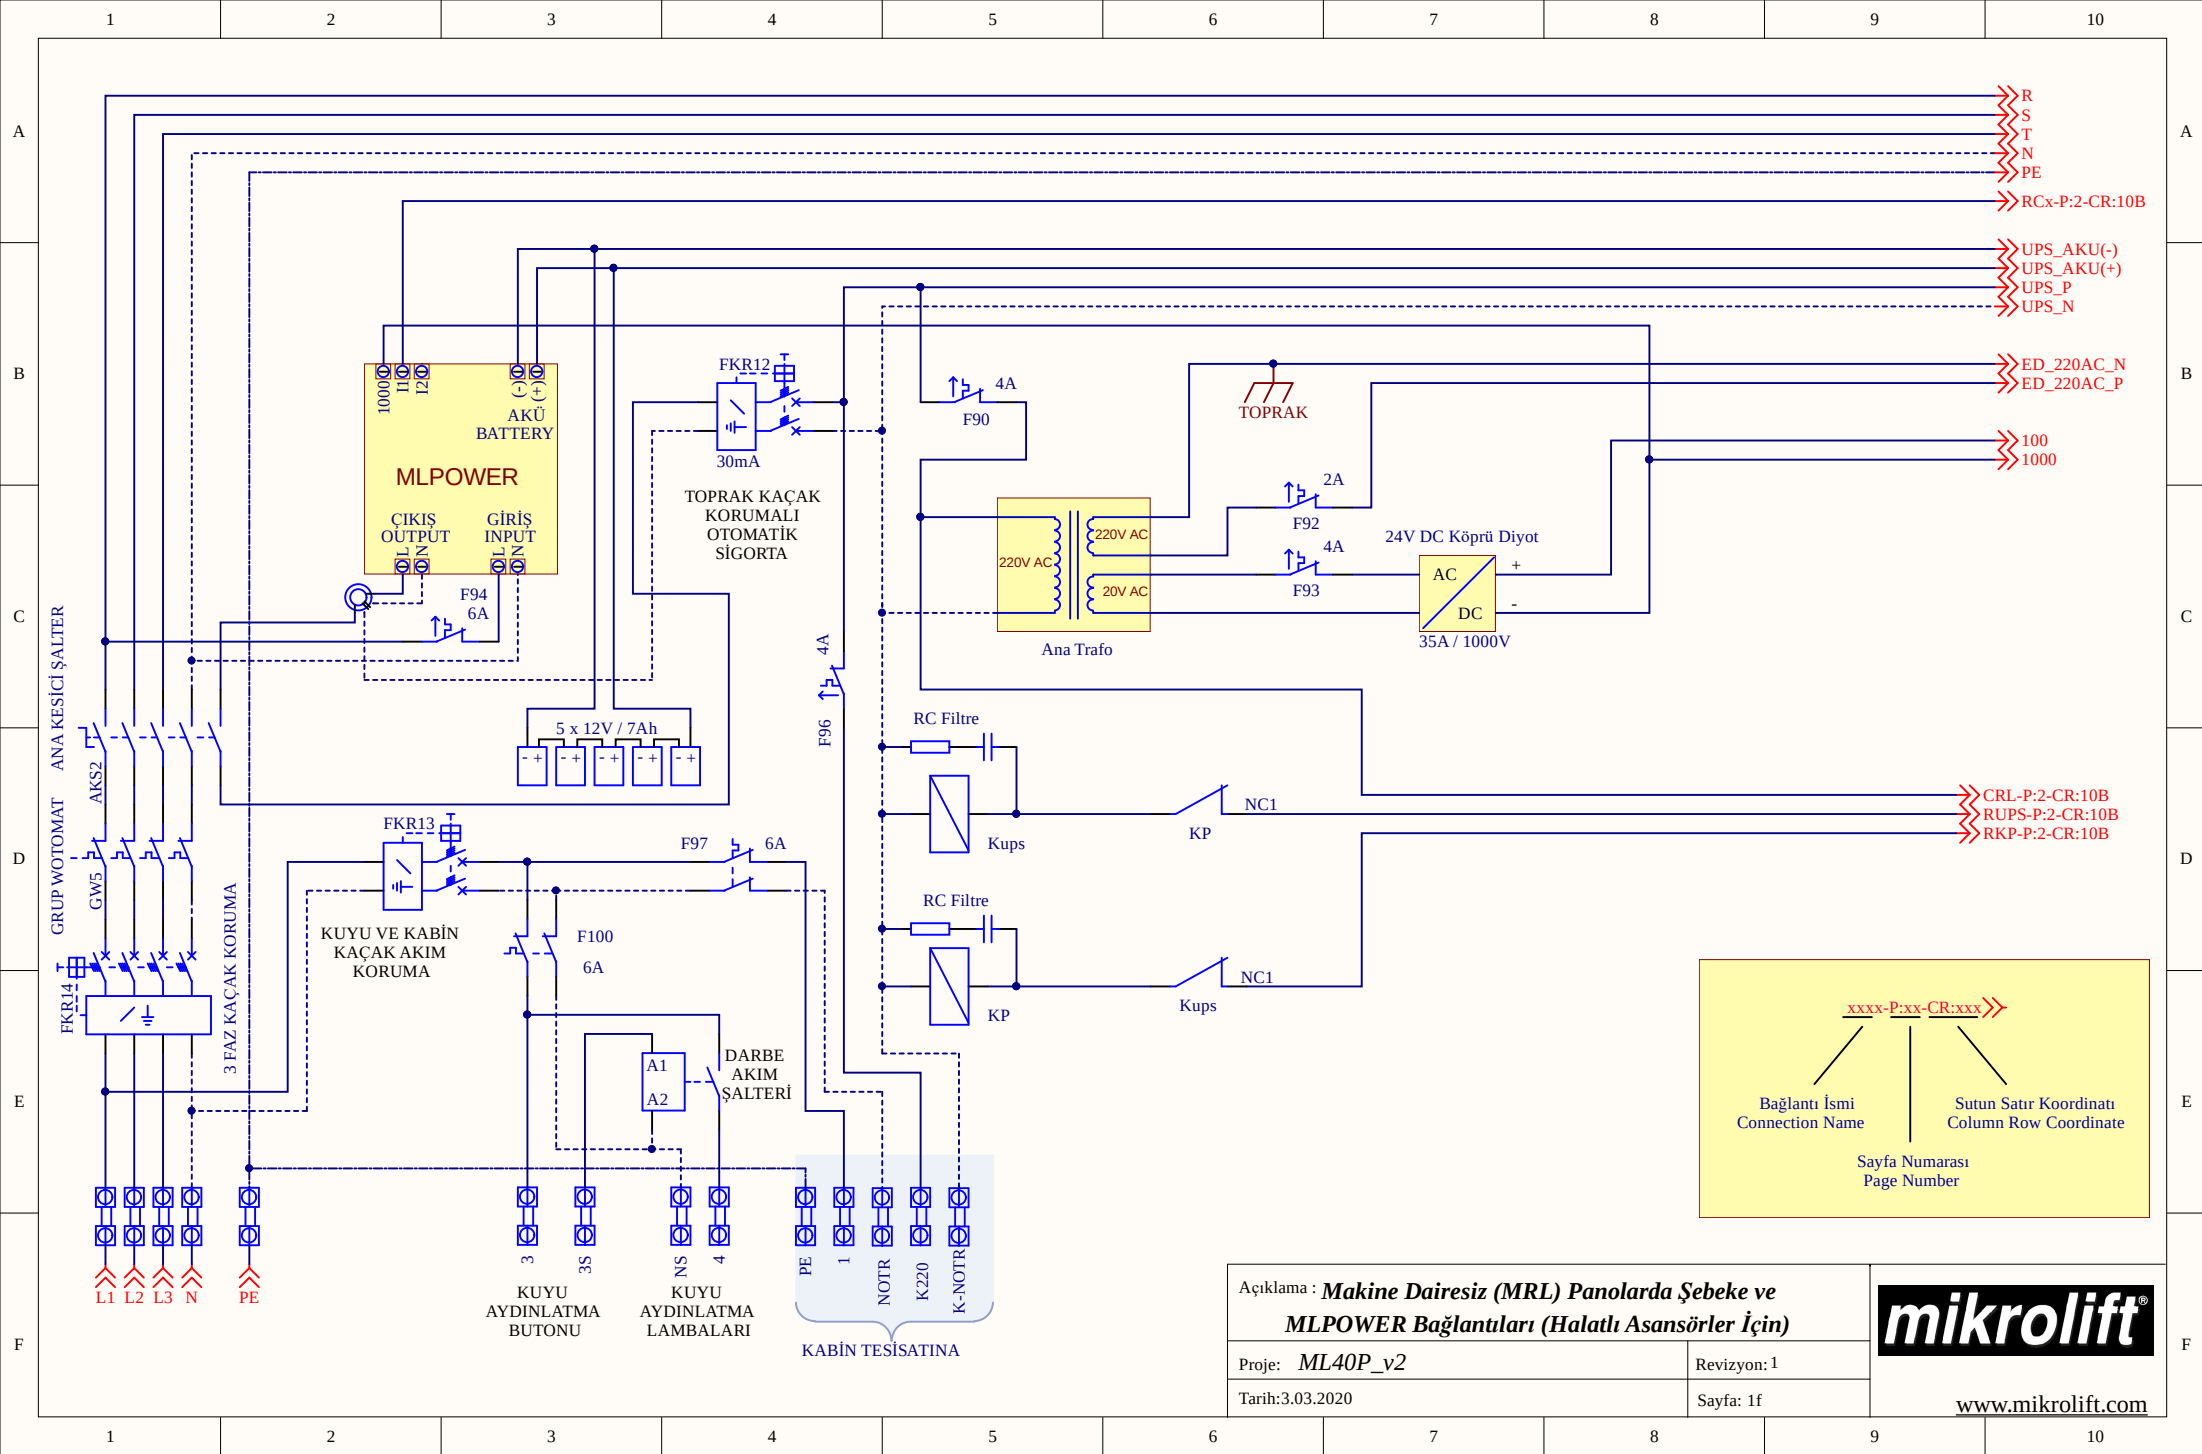

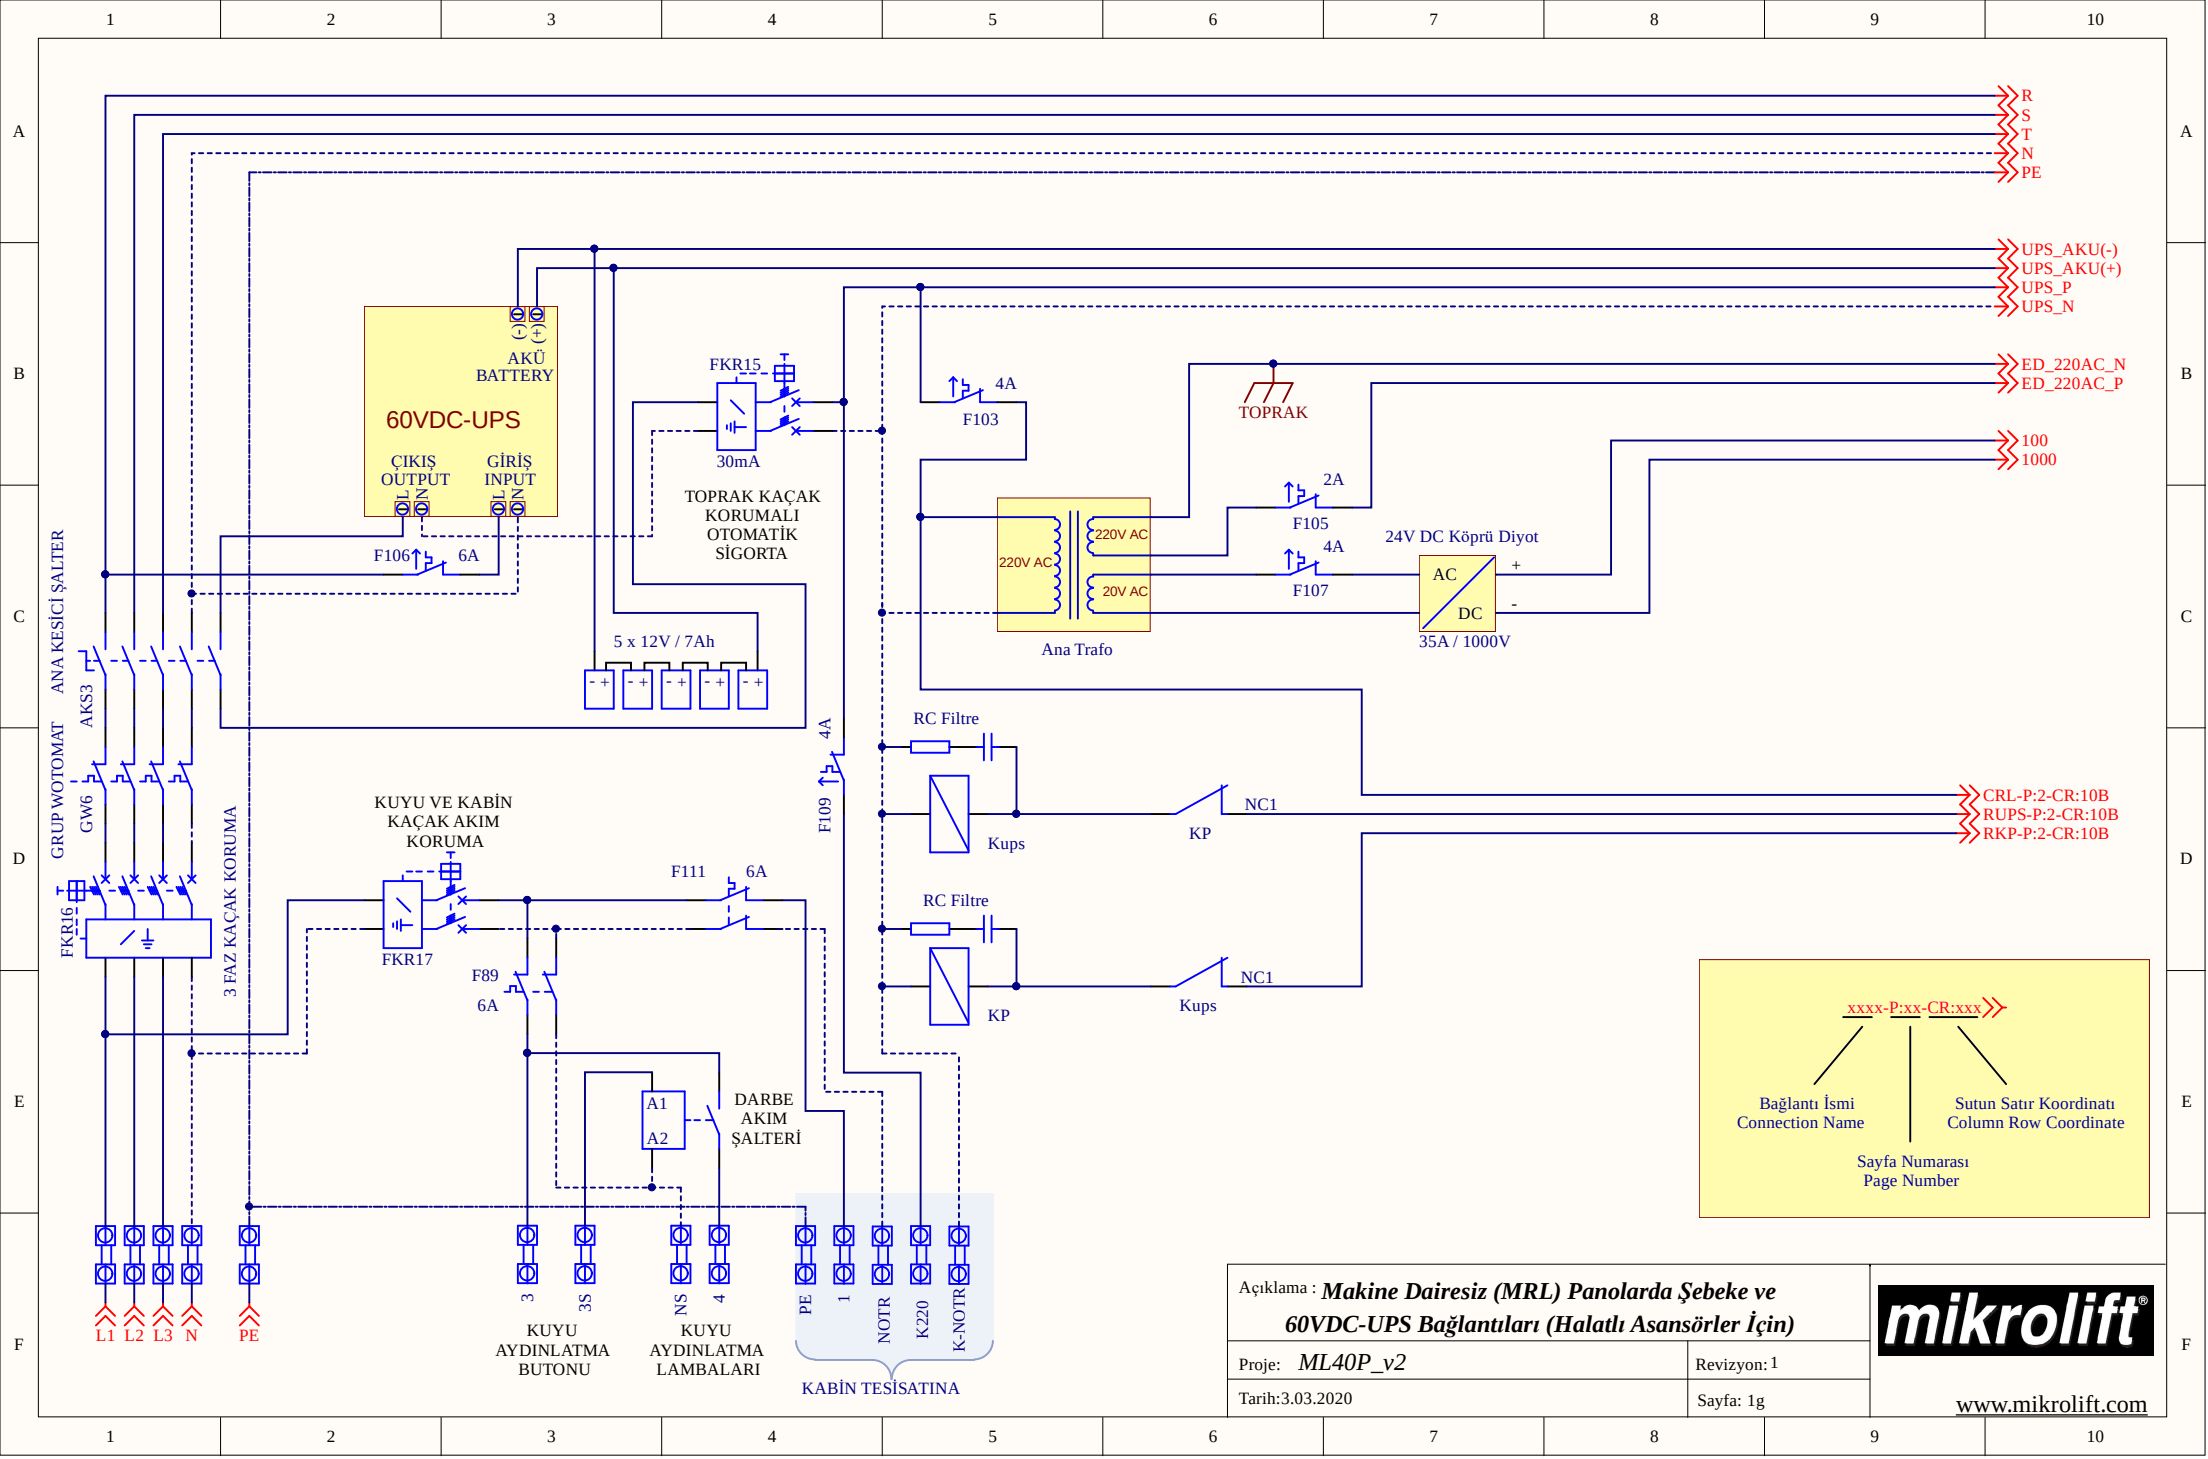



Açıklama : **190VDC Lirpomp ve 190VDC Fren**
Besleme Voltajı

Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 1h1




www.mikrolift.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

A

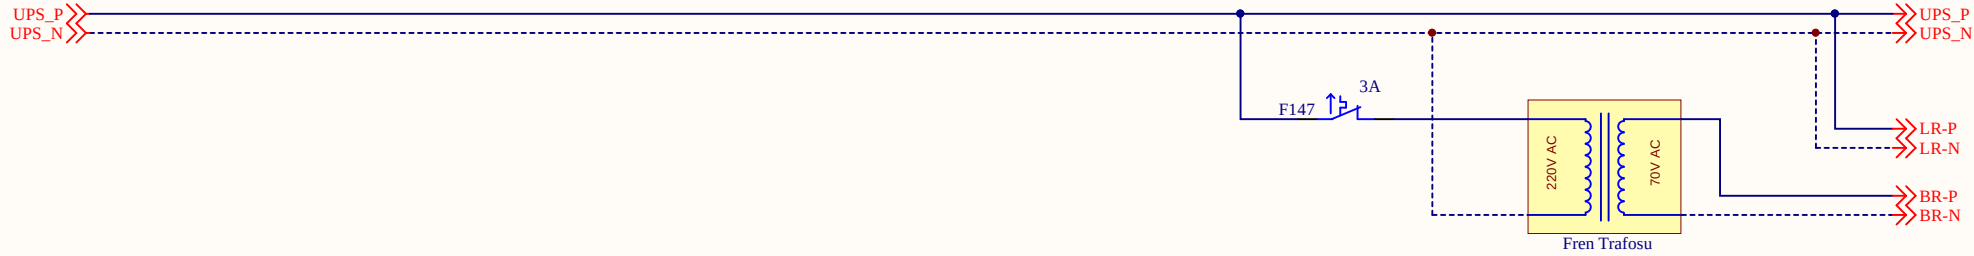

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

Açıklama : **190VDC Lirpomp ve 60VDC Fren**
Besleme Voltajı

Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 1h2

mikrolift®


www.mikrolift.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

A

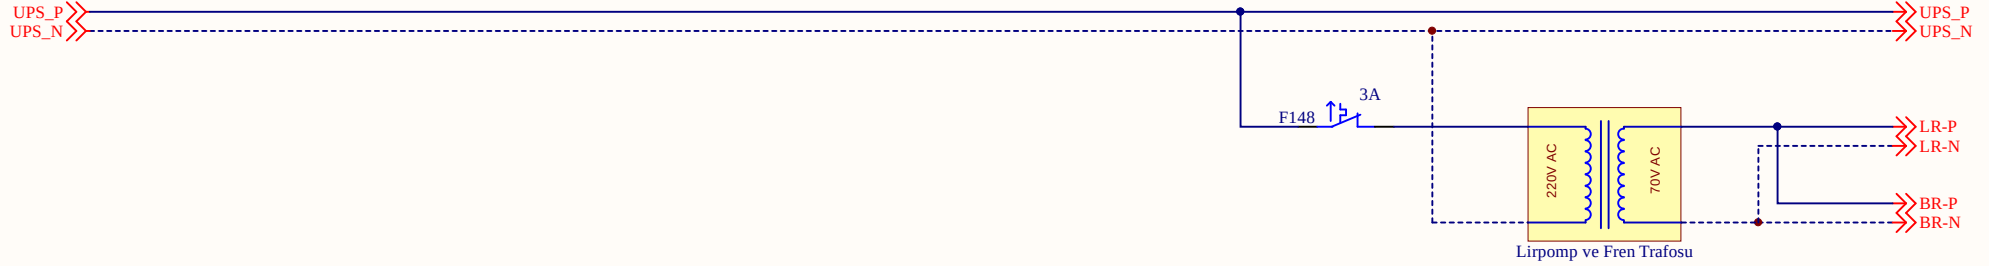

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

Açıklama : **60VDC Lirpomp ve 60VDC Fren**
Besleme Voltajı

Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 1h3

mikrolift®

www.mikrolift.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

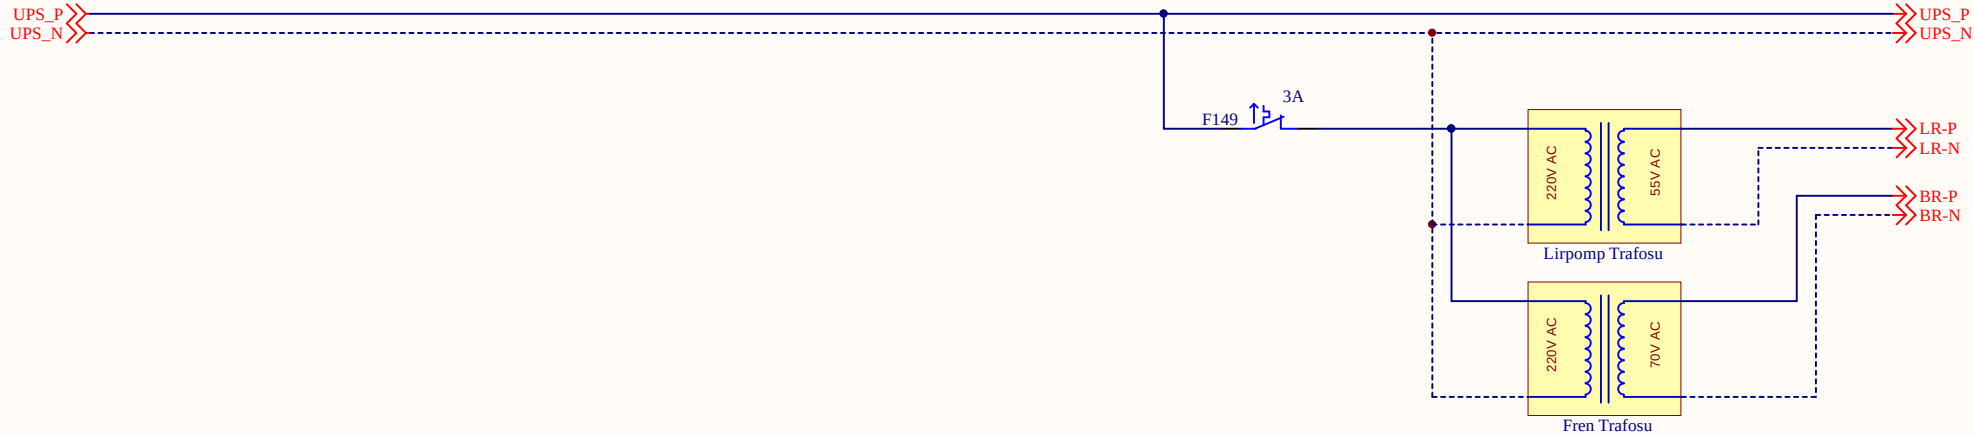

Açıklama : **48VDC Lirpomp ve 60VDC Fren**
Besleme Voltajı

Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 1h4

mikrolift®


www.mikrolift.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

A

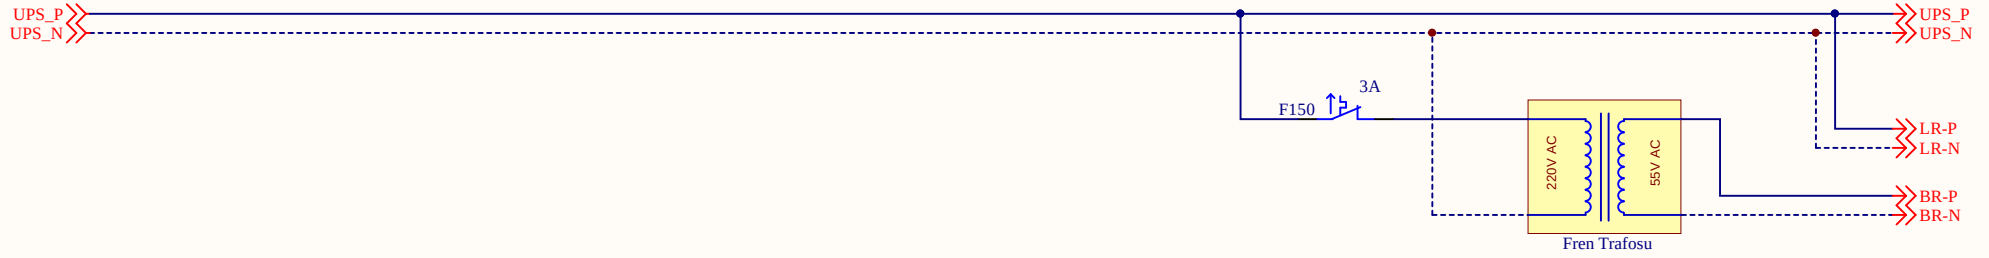

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

Açıklama : **190VDC Lirpomp ve 48VDC Fren**
Besleme Voltajı

Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 1h5

mikrolift®

www.mikrolift.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F



Açıklama : **60VDC Lirpomp ve 48VDC Fren**
Besleme Voltajı

Proje: **ML40P_v2**

Tarih:3.03.2020

Revizyon: 1

Sayfa: 1h6

mikrolift®

www.mikrolift.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

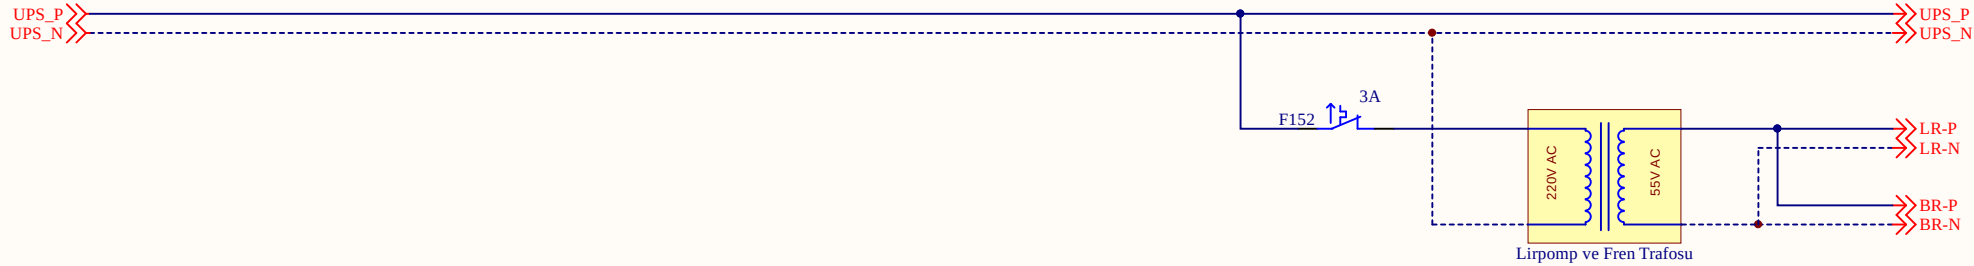

Açıklama : **48VDC Lirpomp ve 48VDC Fren**
Besleme Voltajı

Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 1


Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 1h7

mikrolift®

www.mikrolift.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

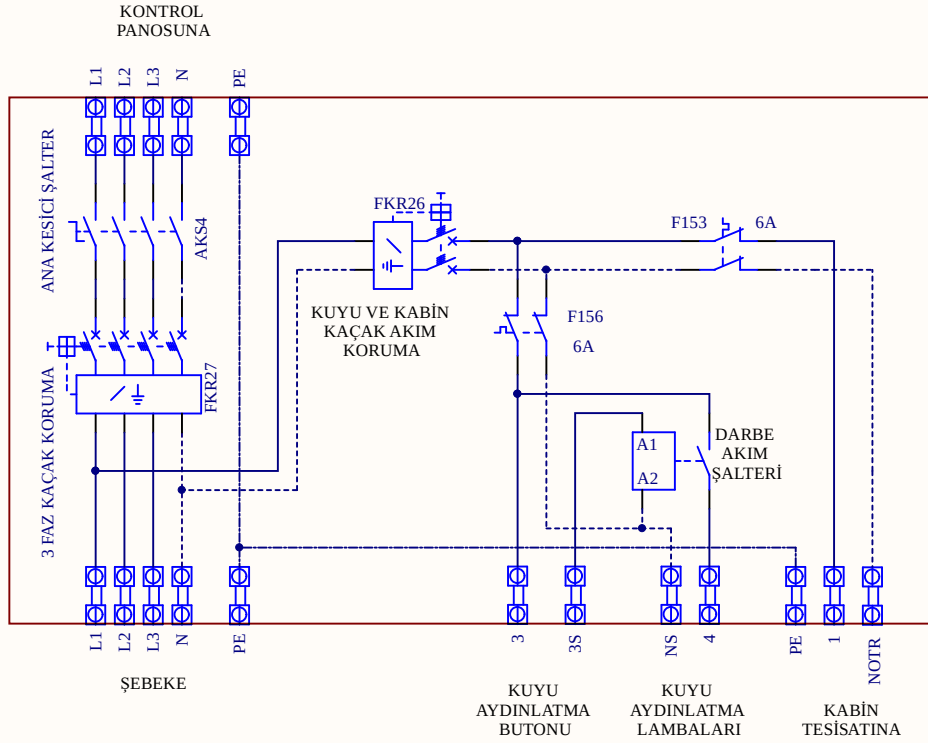

Açıklama : **Makine Dairesi Elektrik Dağıtım Panosu**

Proje: **ML40P_v2**


Revizyon: 1


Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 11

mikrolift®

www.mikrolift.com

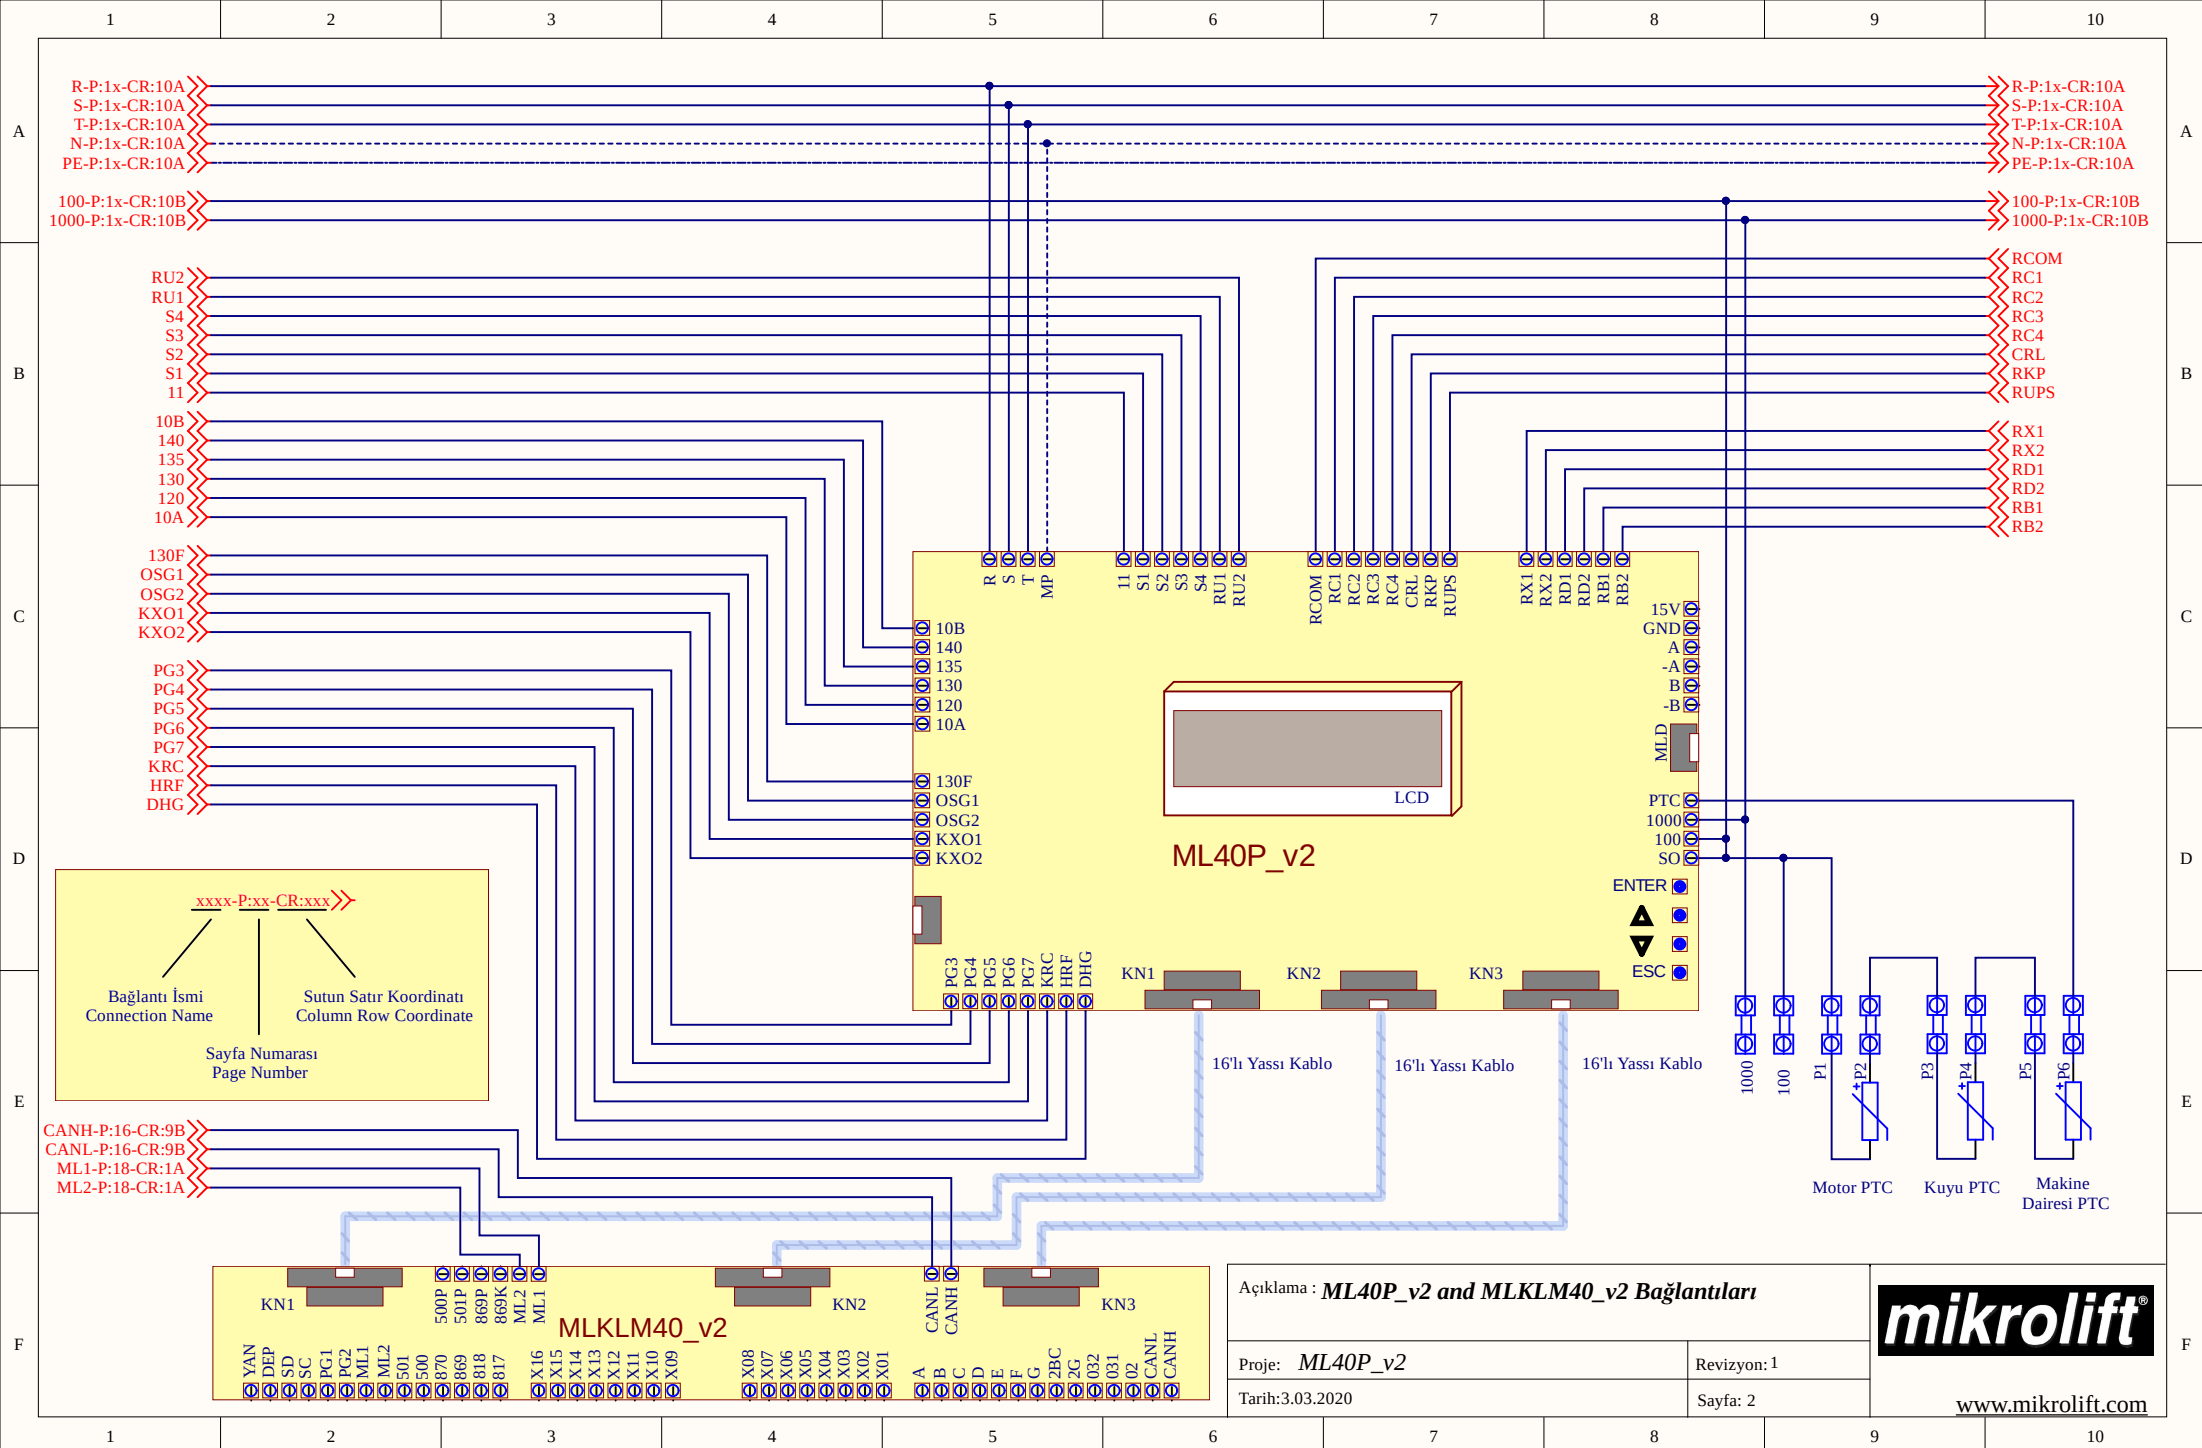

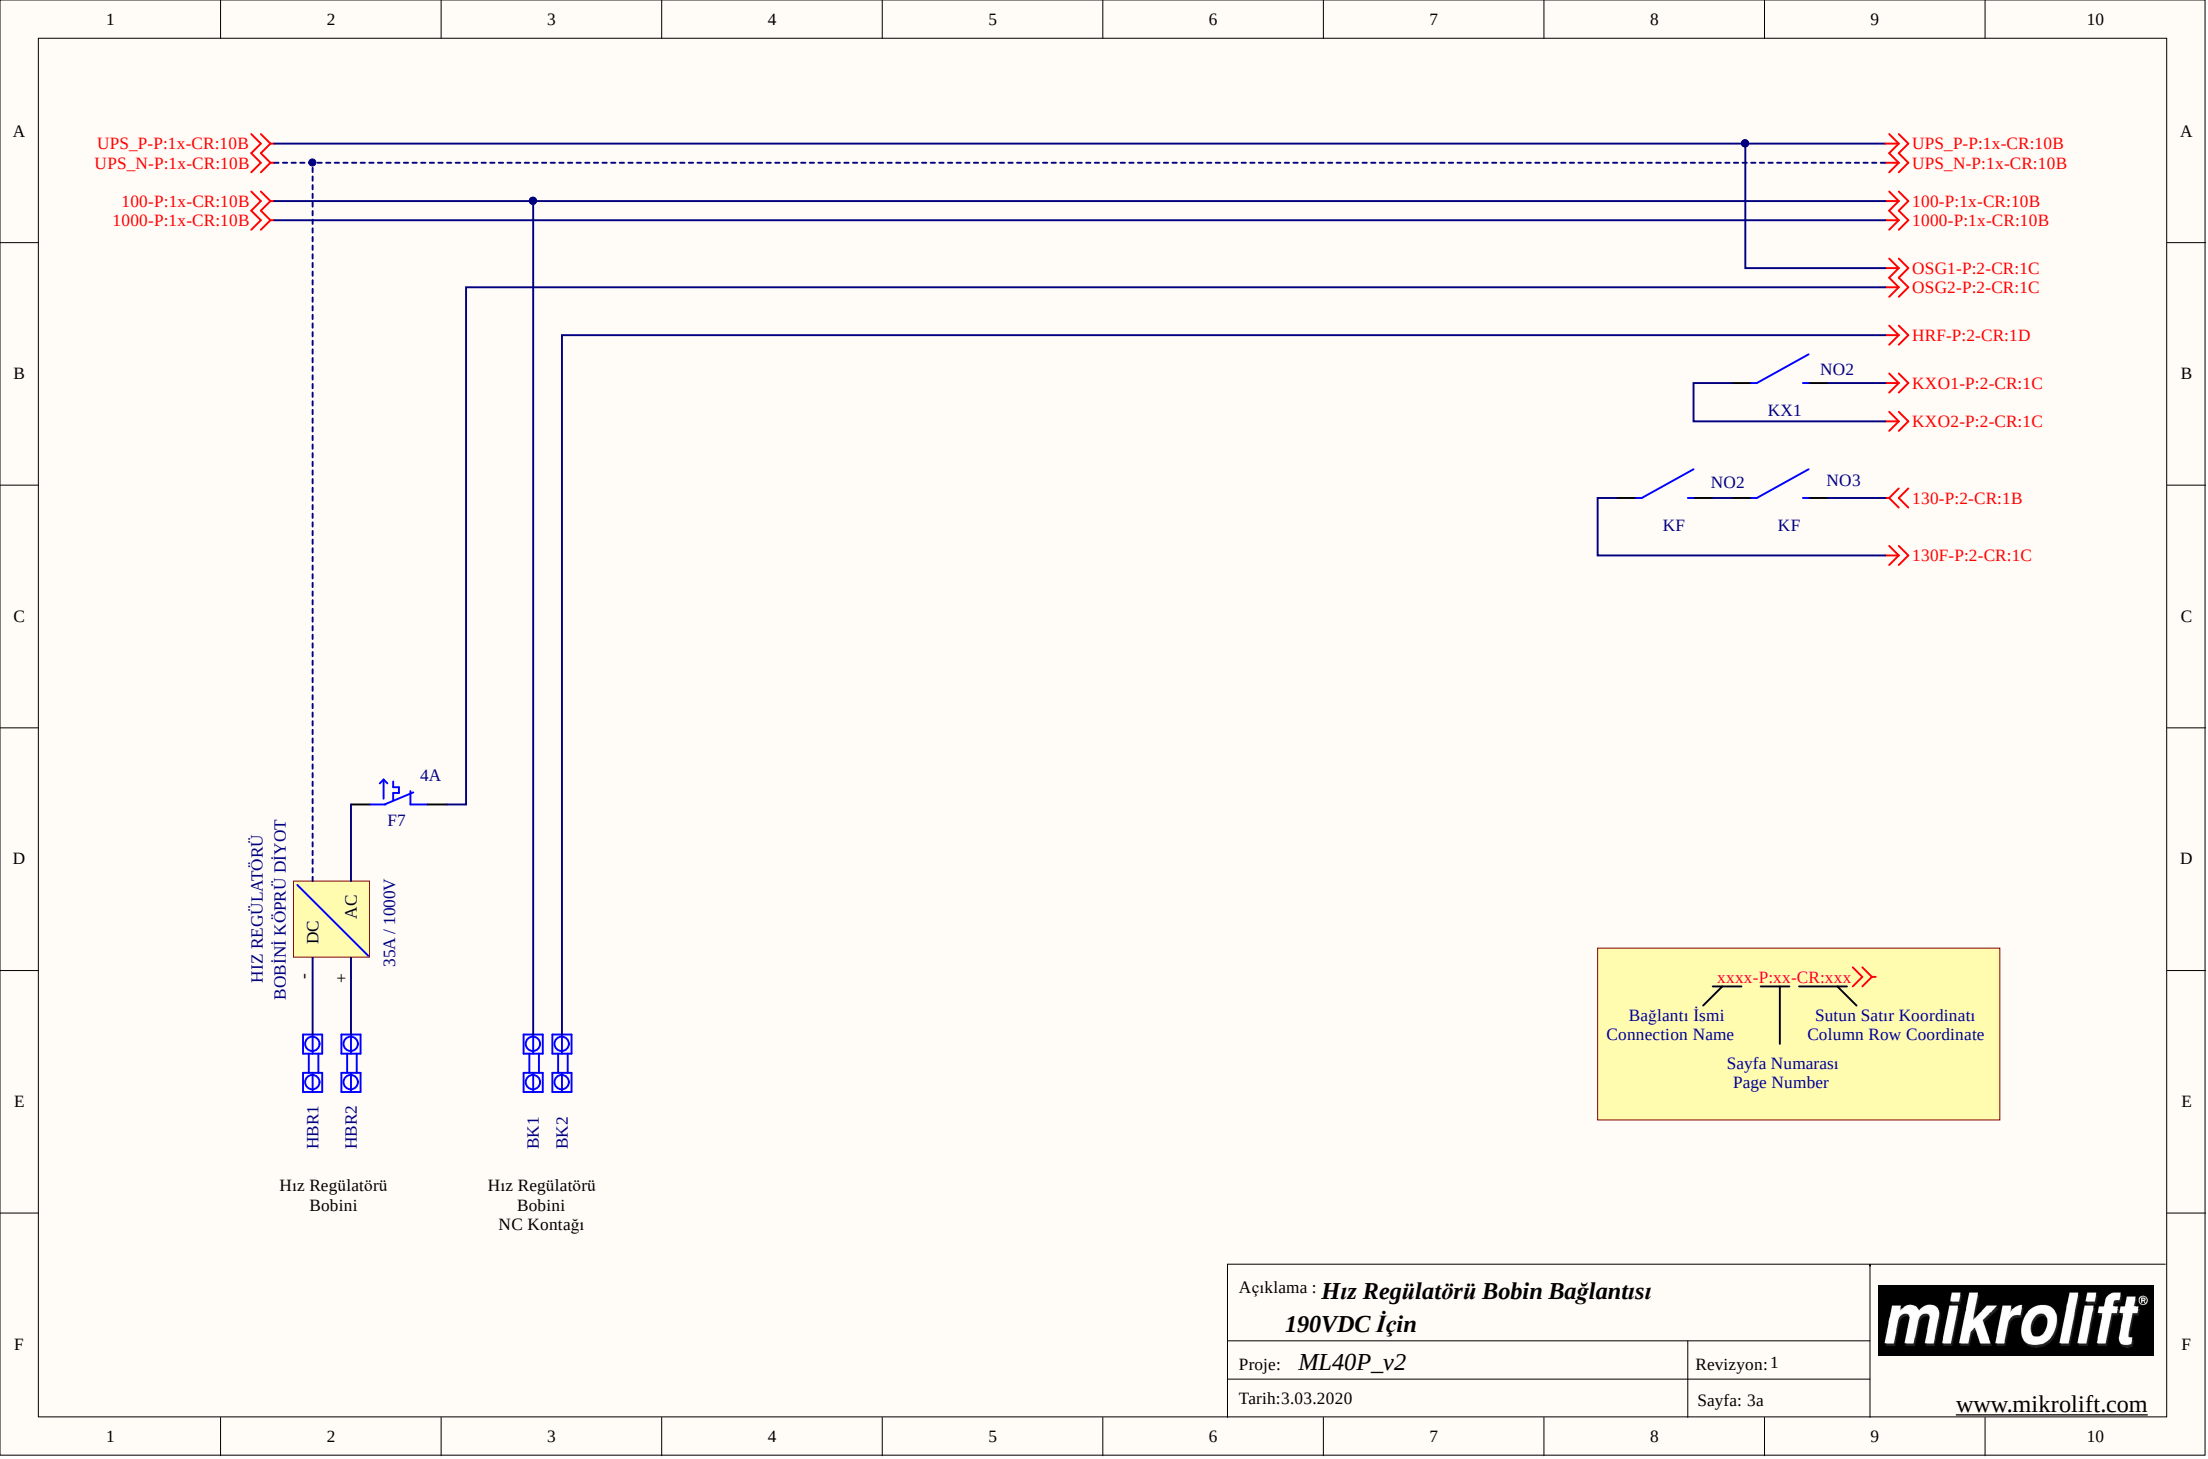

Açıklama : **Hız Regülatörü Bobin Bağlantısı**
190VDC İçin

Proje: **ML40P_v2**


Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 3a

mikrolift®

www.mikrolift.com

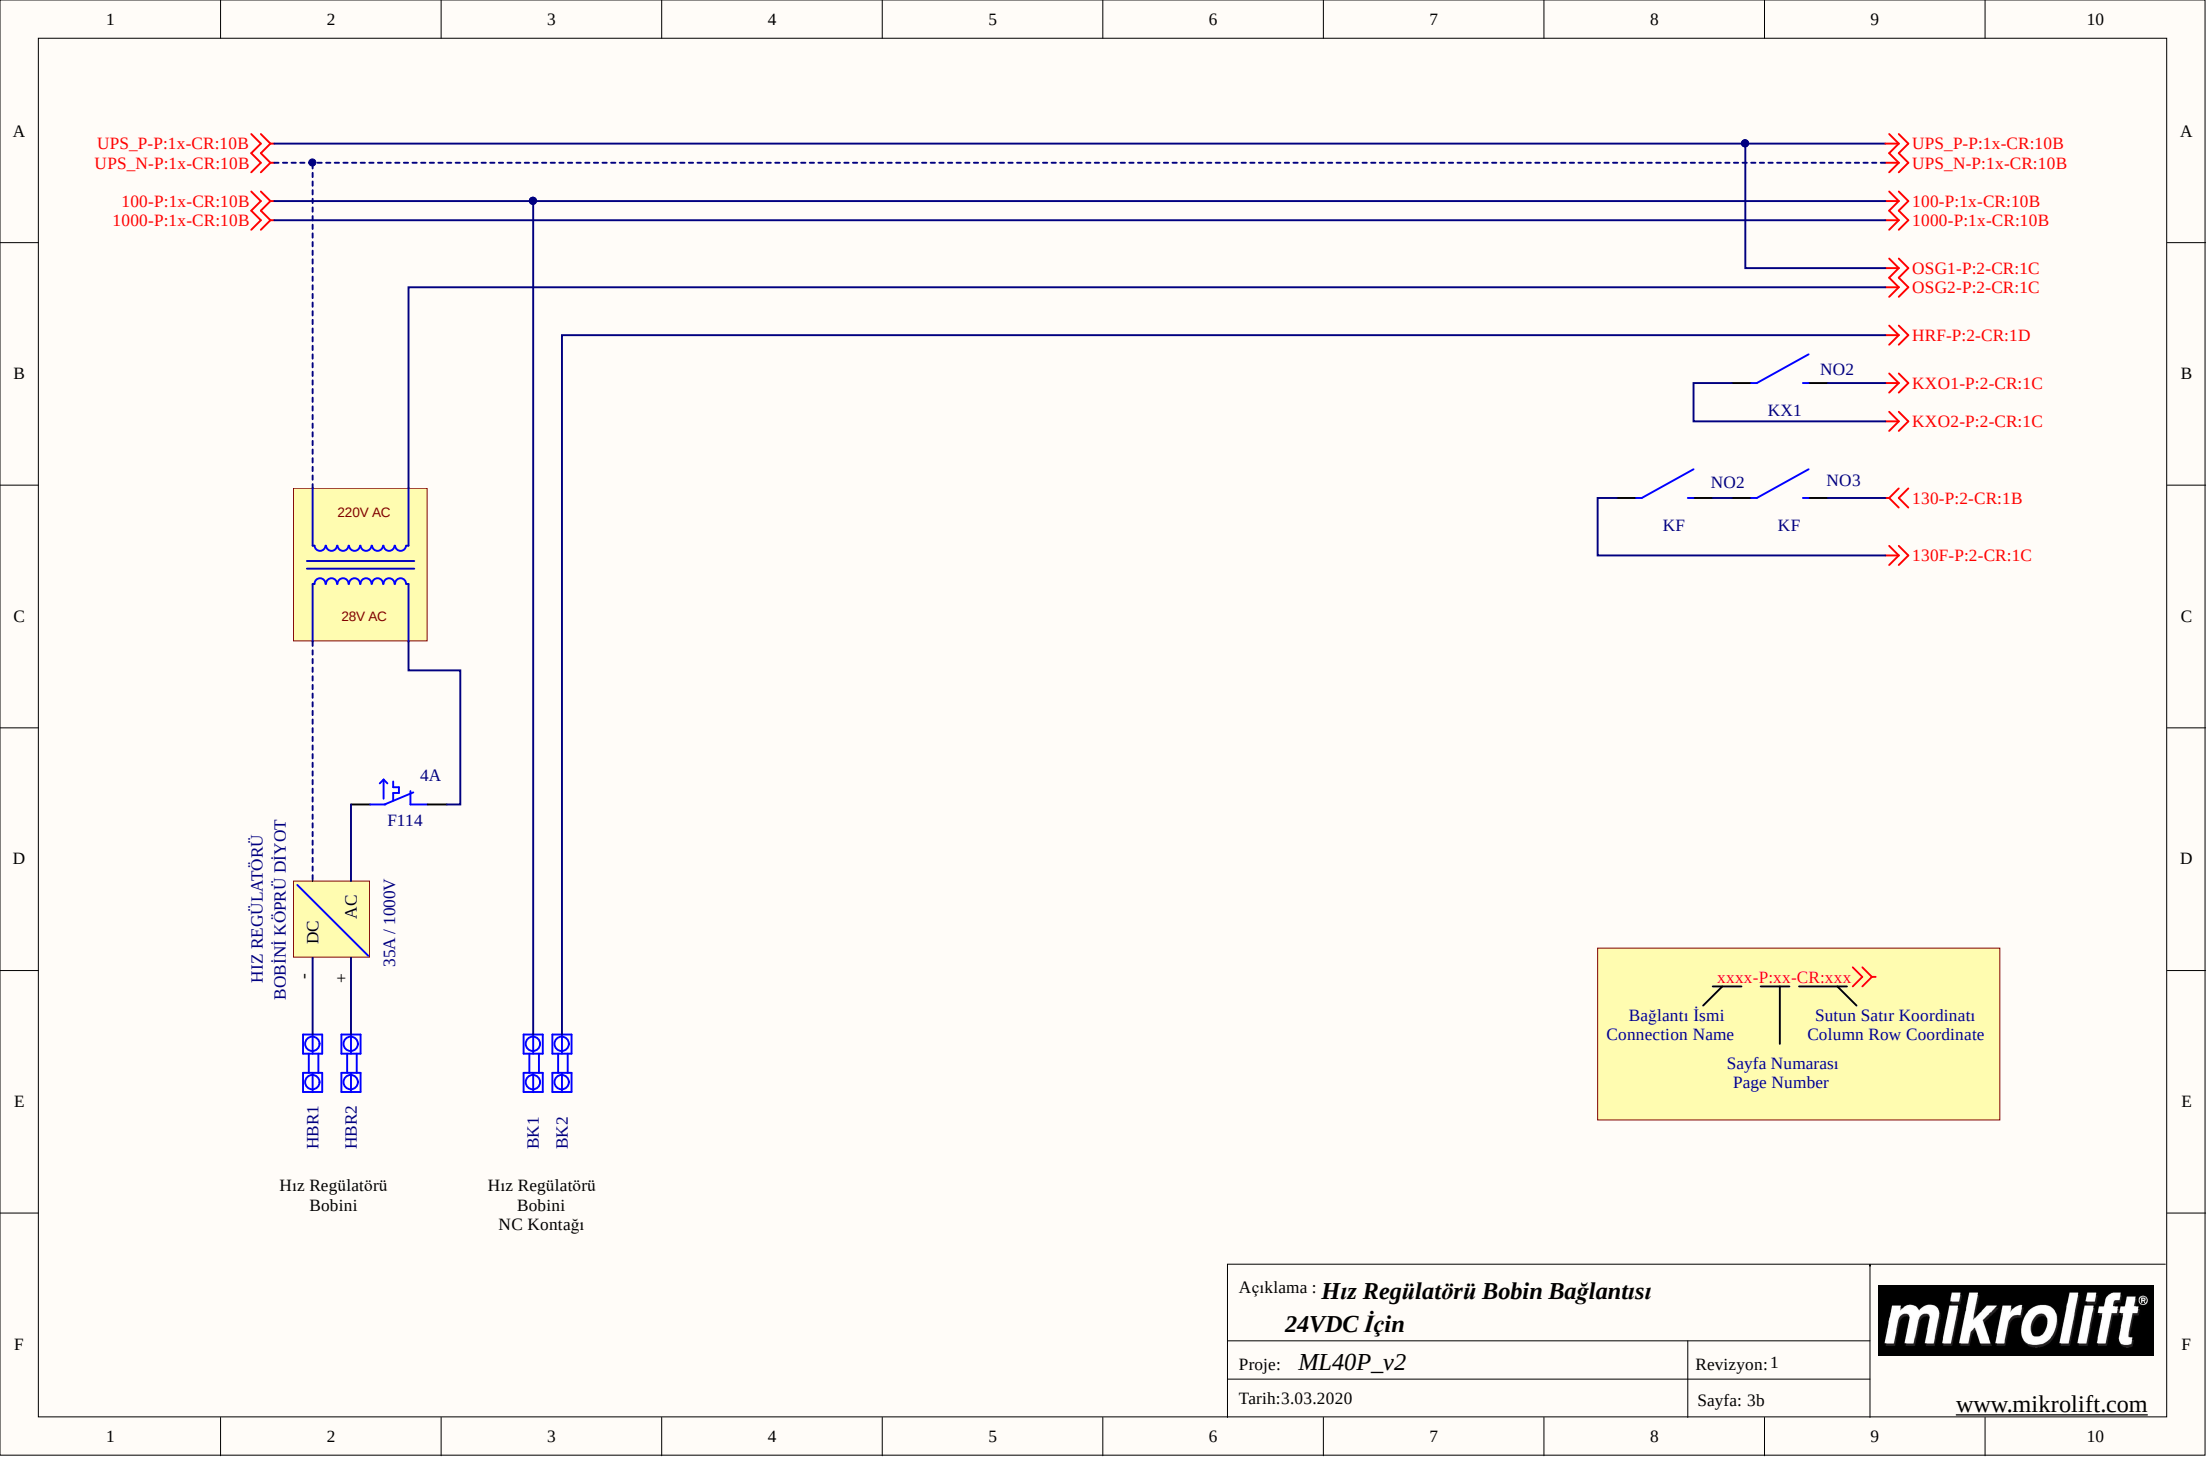

UPS_N-P:1x-CR:10B >>> UPS_N-P:1x-CR:10B

SG_P-P:5x-CR:1B >>>

SET
ERESET
E

SG-S

N

SG-R

N

A1

A2


Kurma Bobini

A1

A2

İptal Etme Bobini

HIZ REGÜLATÖRÜ

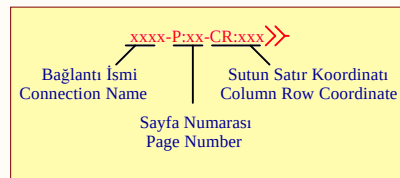

Açıklama : **Hız Regülatörü Uzaktan Kumanda Bağlantısı**
(220VAC için)

Proje: ML40P_v2

Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 3c

mikrolift®www.mikrolift.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

A

UPS_N-P:1x-CR:10B>>>UPS_N-P:1x-CR:10B

SG_P-P:5x-CR:1B>>>

B

B

DC
AC
35A / 1000V

SET
E

RESET
E

SG-S

N

SG-R

N

A1

A2

Kurma Bobini

A1

A2

İptal Etme Bobini

HIZ REGÜLATÖRÜ

xxxx-P:xx-CR:xxx>>>
Bağlantı İsmi
Connection Name
Sutun Satır Koordinatı
Column Row Coordinate
Sayfa Numarası
Page Number

E

E

F

F

Açıklama : **Hız Regülatörü Uzaktan Kumanda Bağlantısı**
(190VDC için)

Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 1


Tarih: 3.03.2020


Sayfa: 3d


mikrolift®

www.mikrolift.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

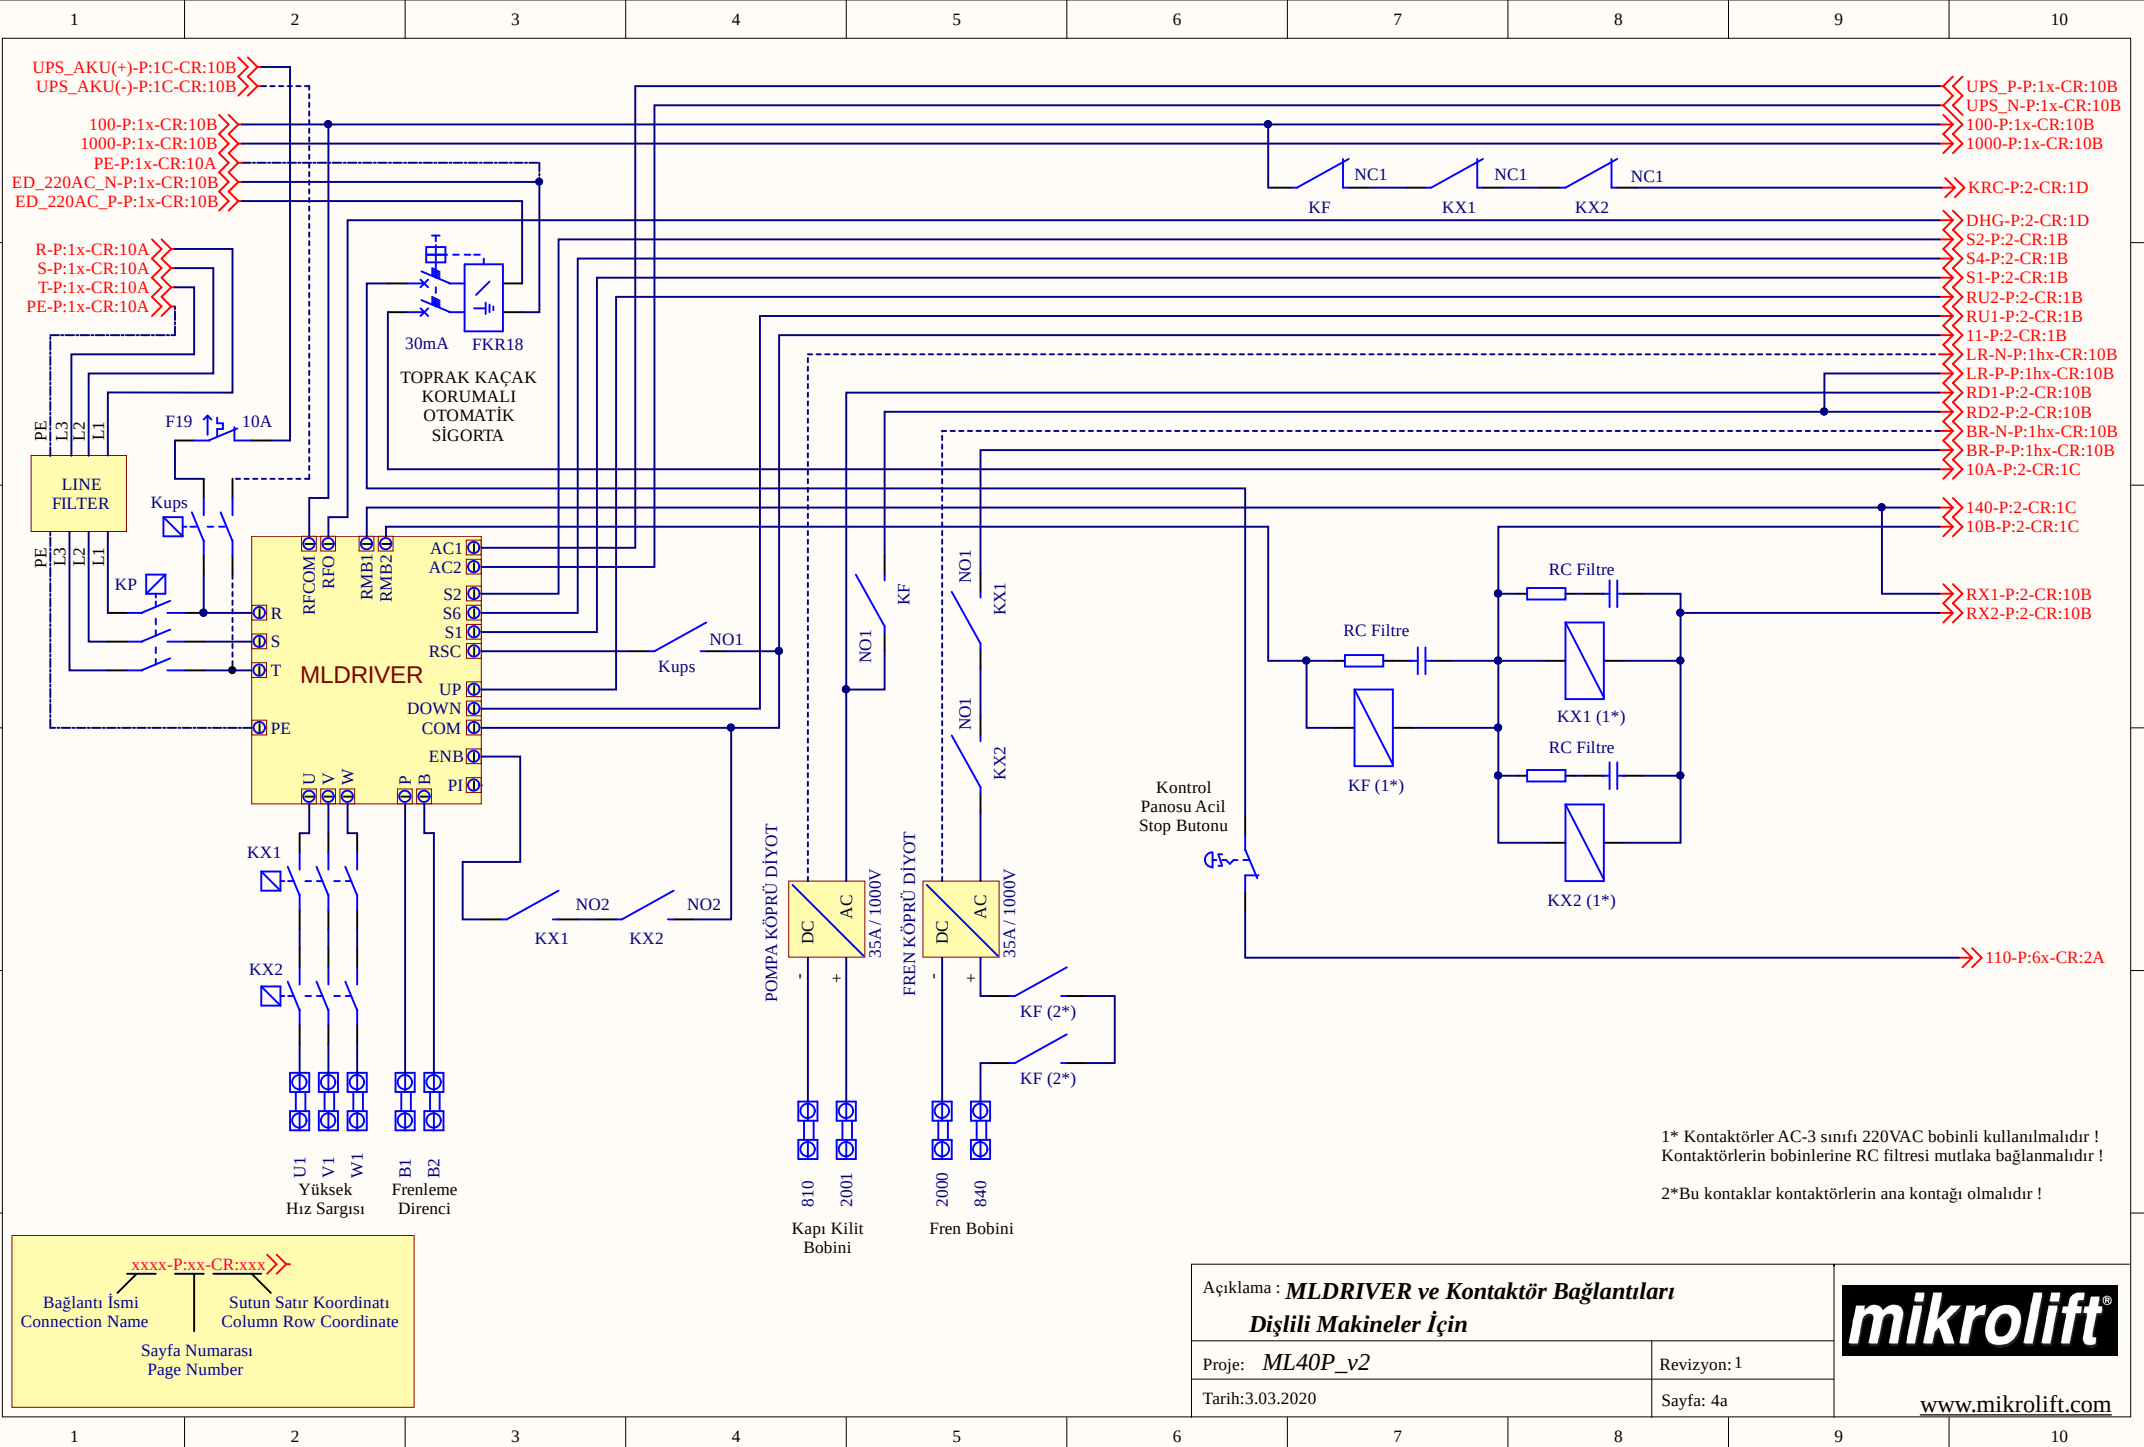

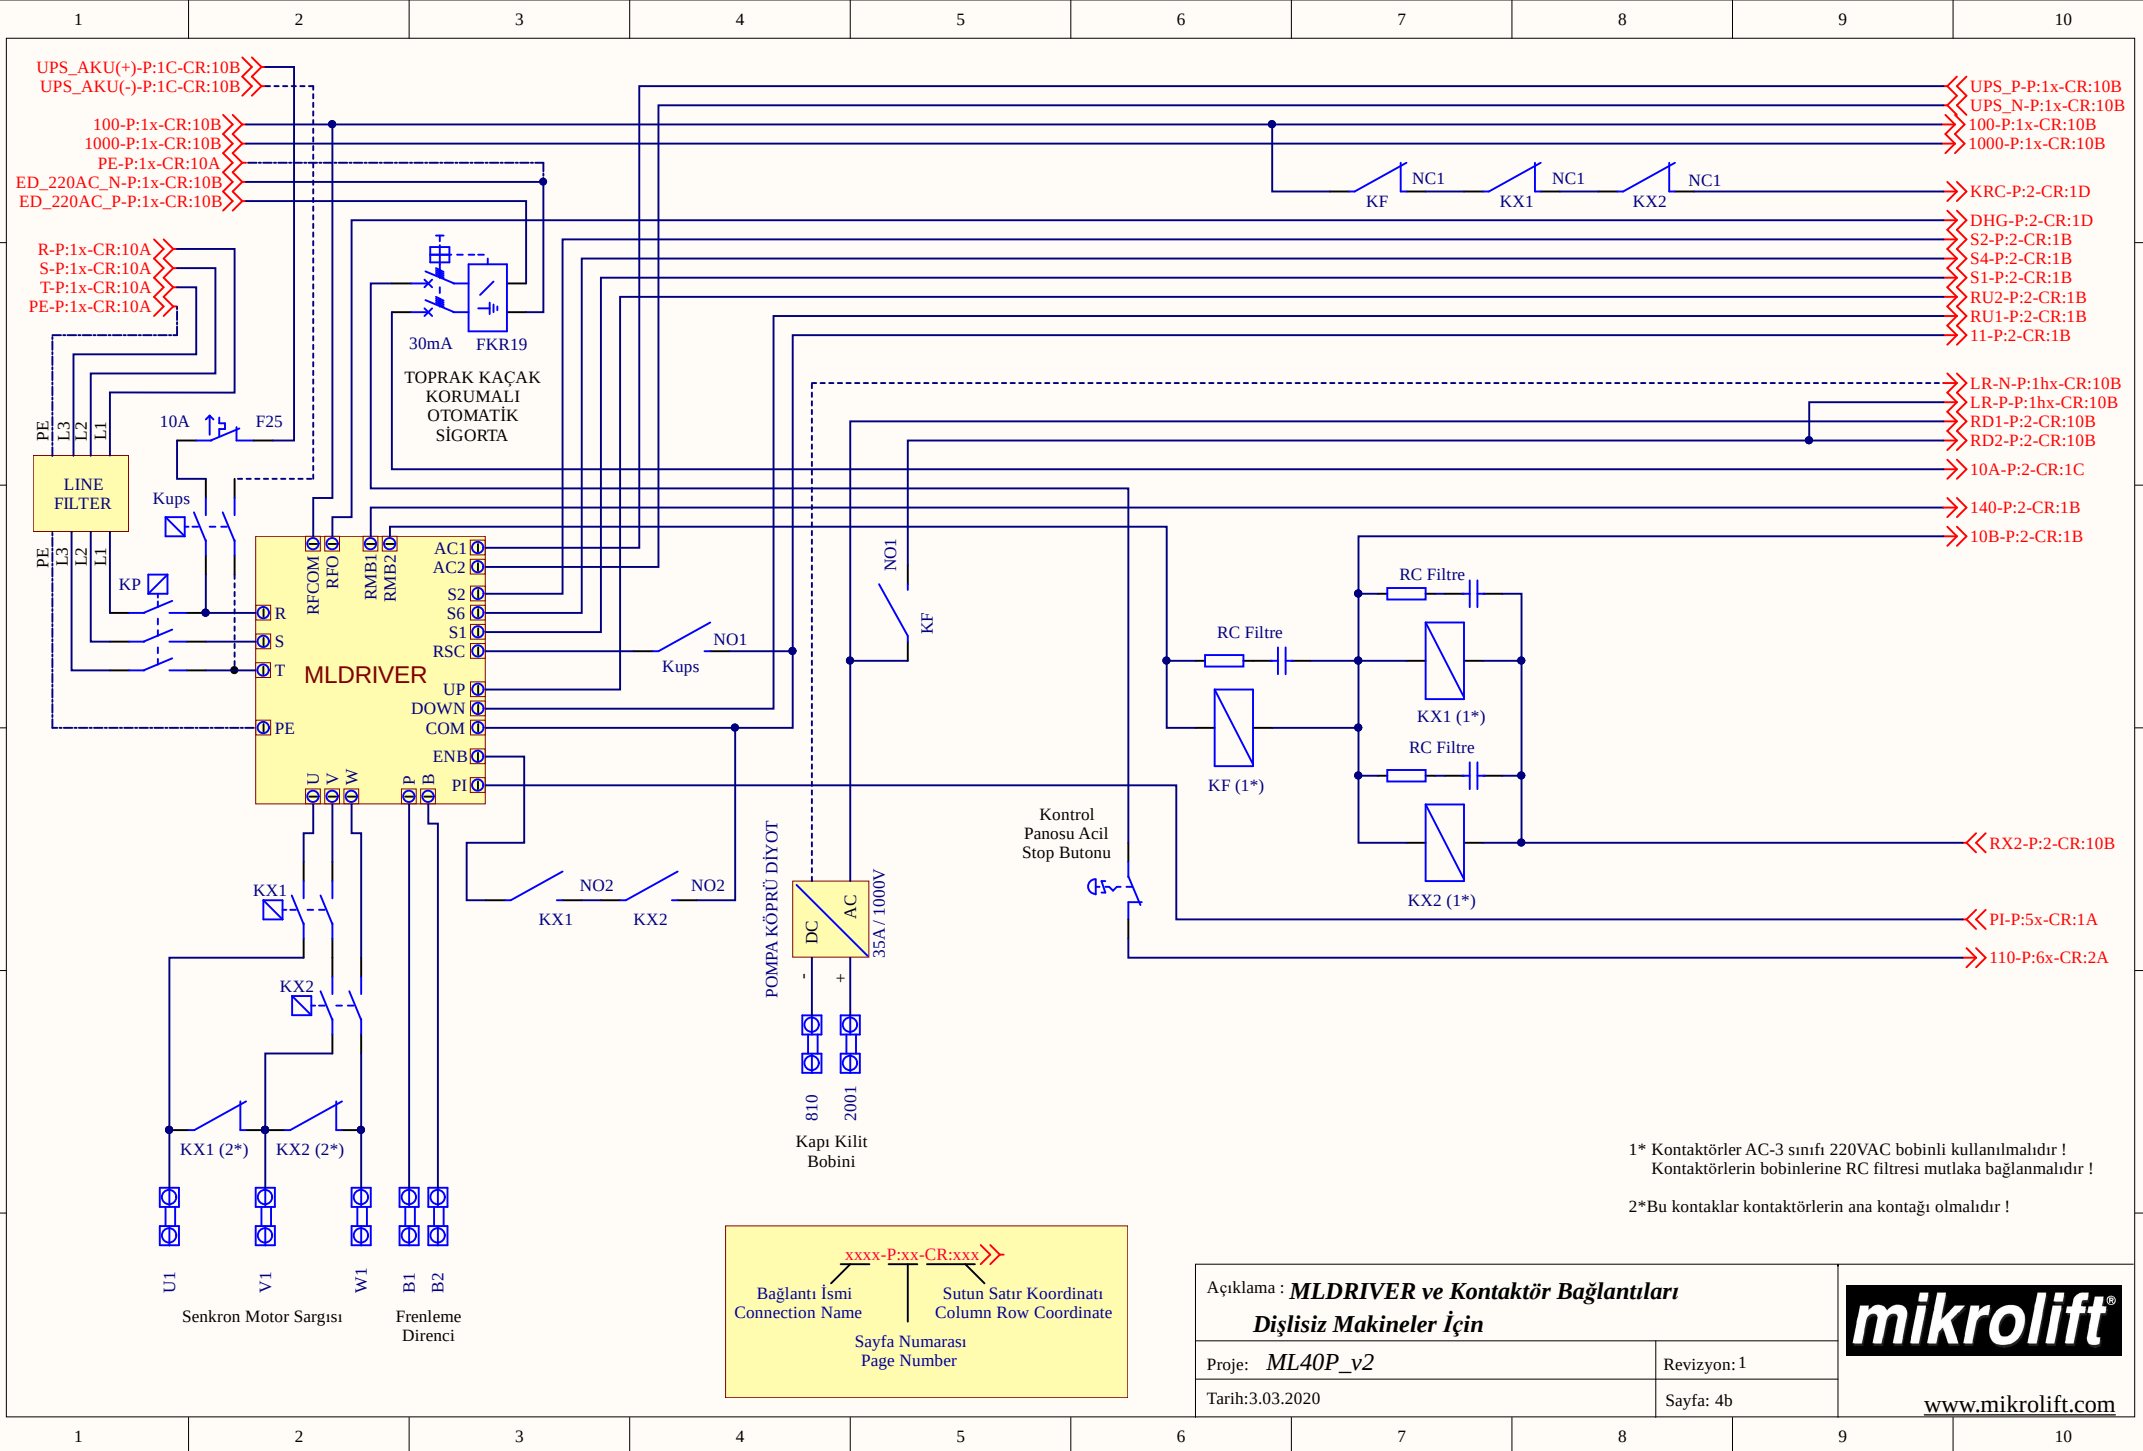

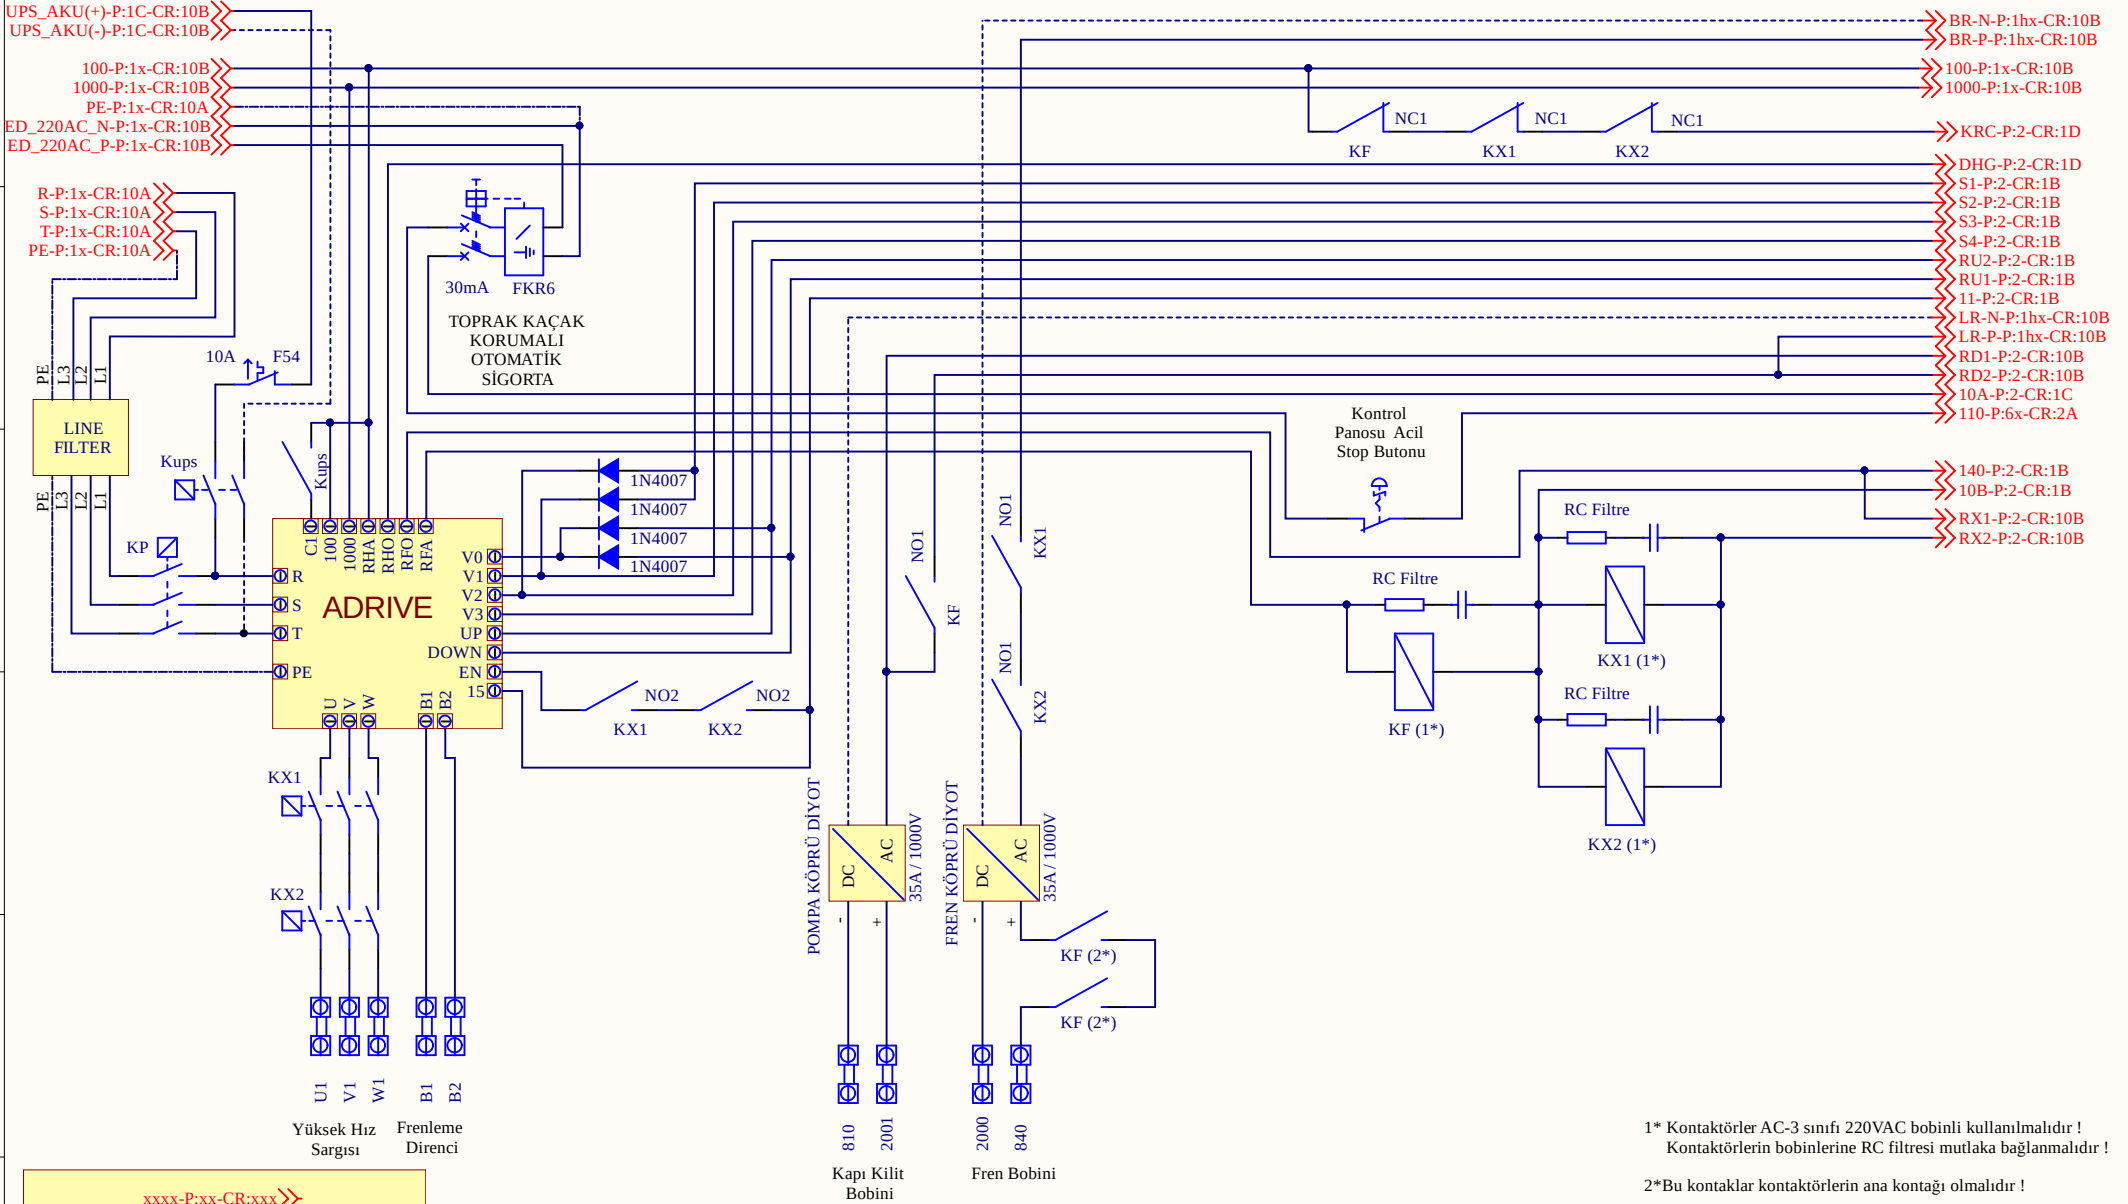

1* Kontaktörler AC-3 sınıfı 220VAC bobinli kullanılmalıdır !
 Kontaktörlerin bobinlerine RC filtresi mutlaka bağlanmalıdır !

2*Bu kontaklar kontaktörlerin ana kontağı olmalıdır !

Açıklama : **ADrive ve Kontaktör Bağlantıları**
Dişli Makineler İçin

Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 4c

mikrolift®


www.mikrolift.com


xxxx-P:xx-CR:xxx


Bağlantı İsmi
 Connection Name


Sutun Satır Koordinatı
 Column Row Coordinate


Sayfa Numarası
 Page Number

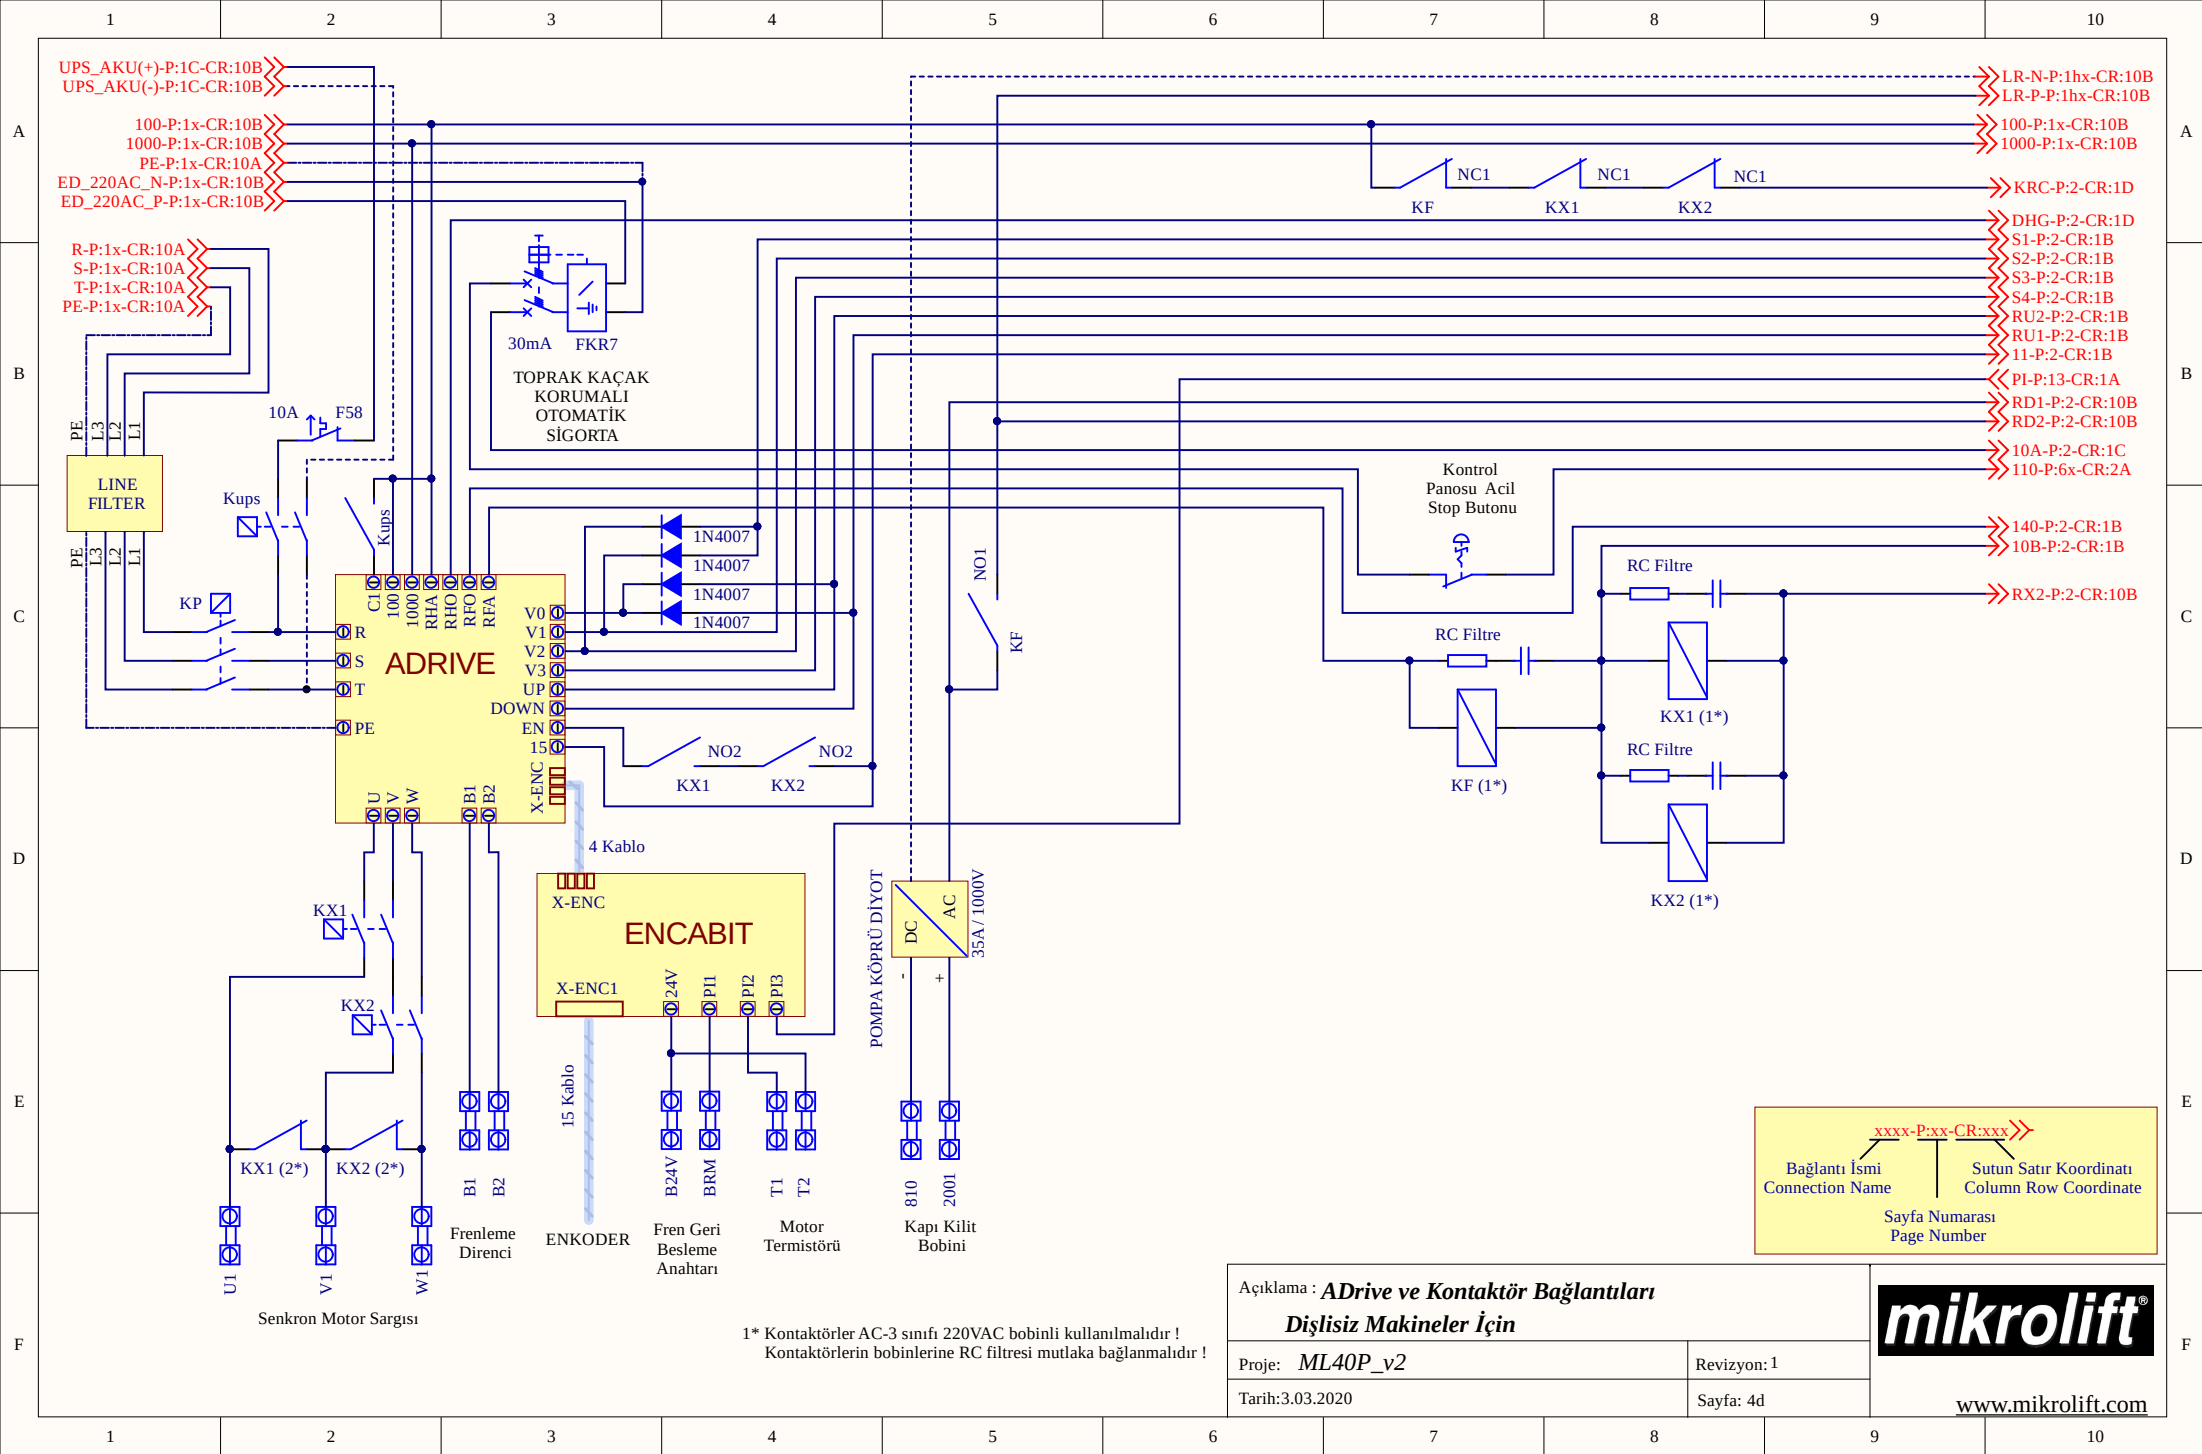

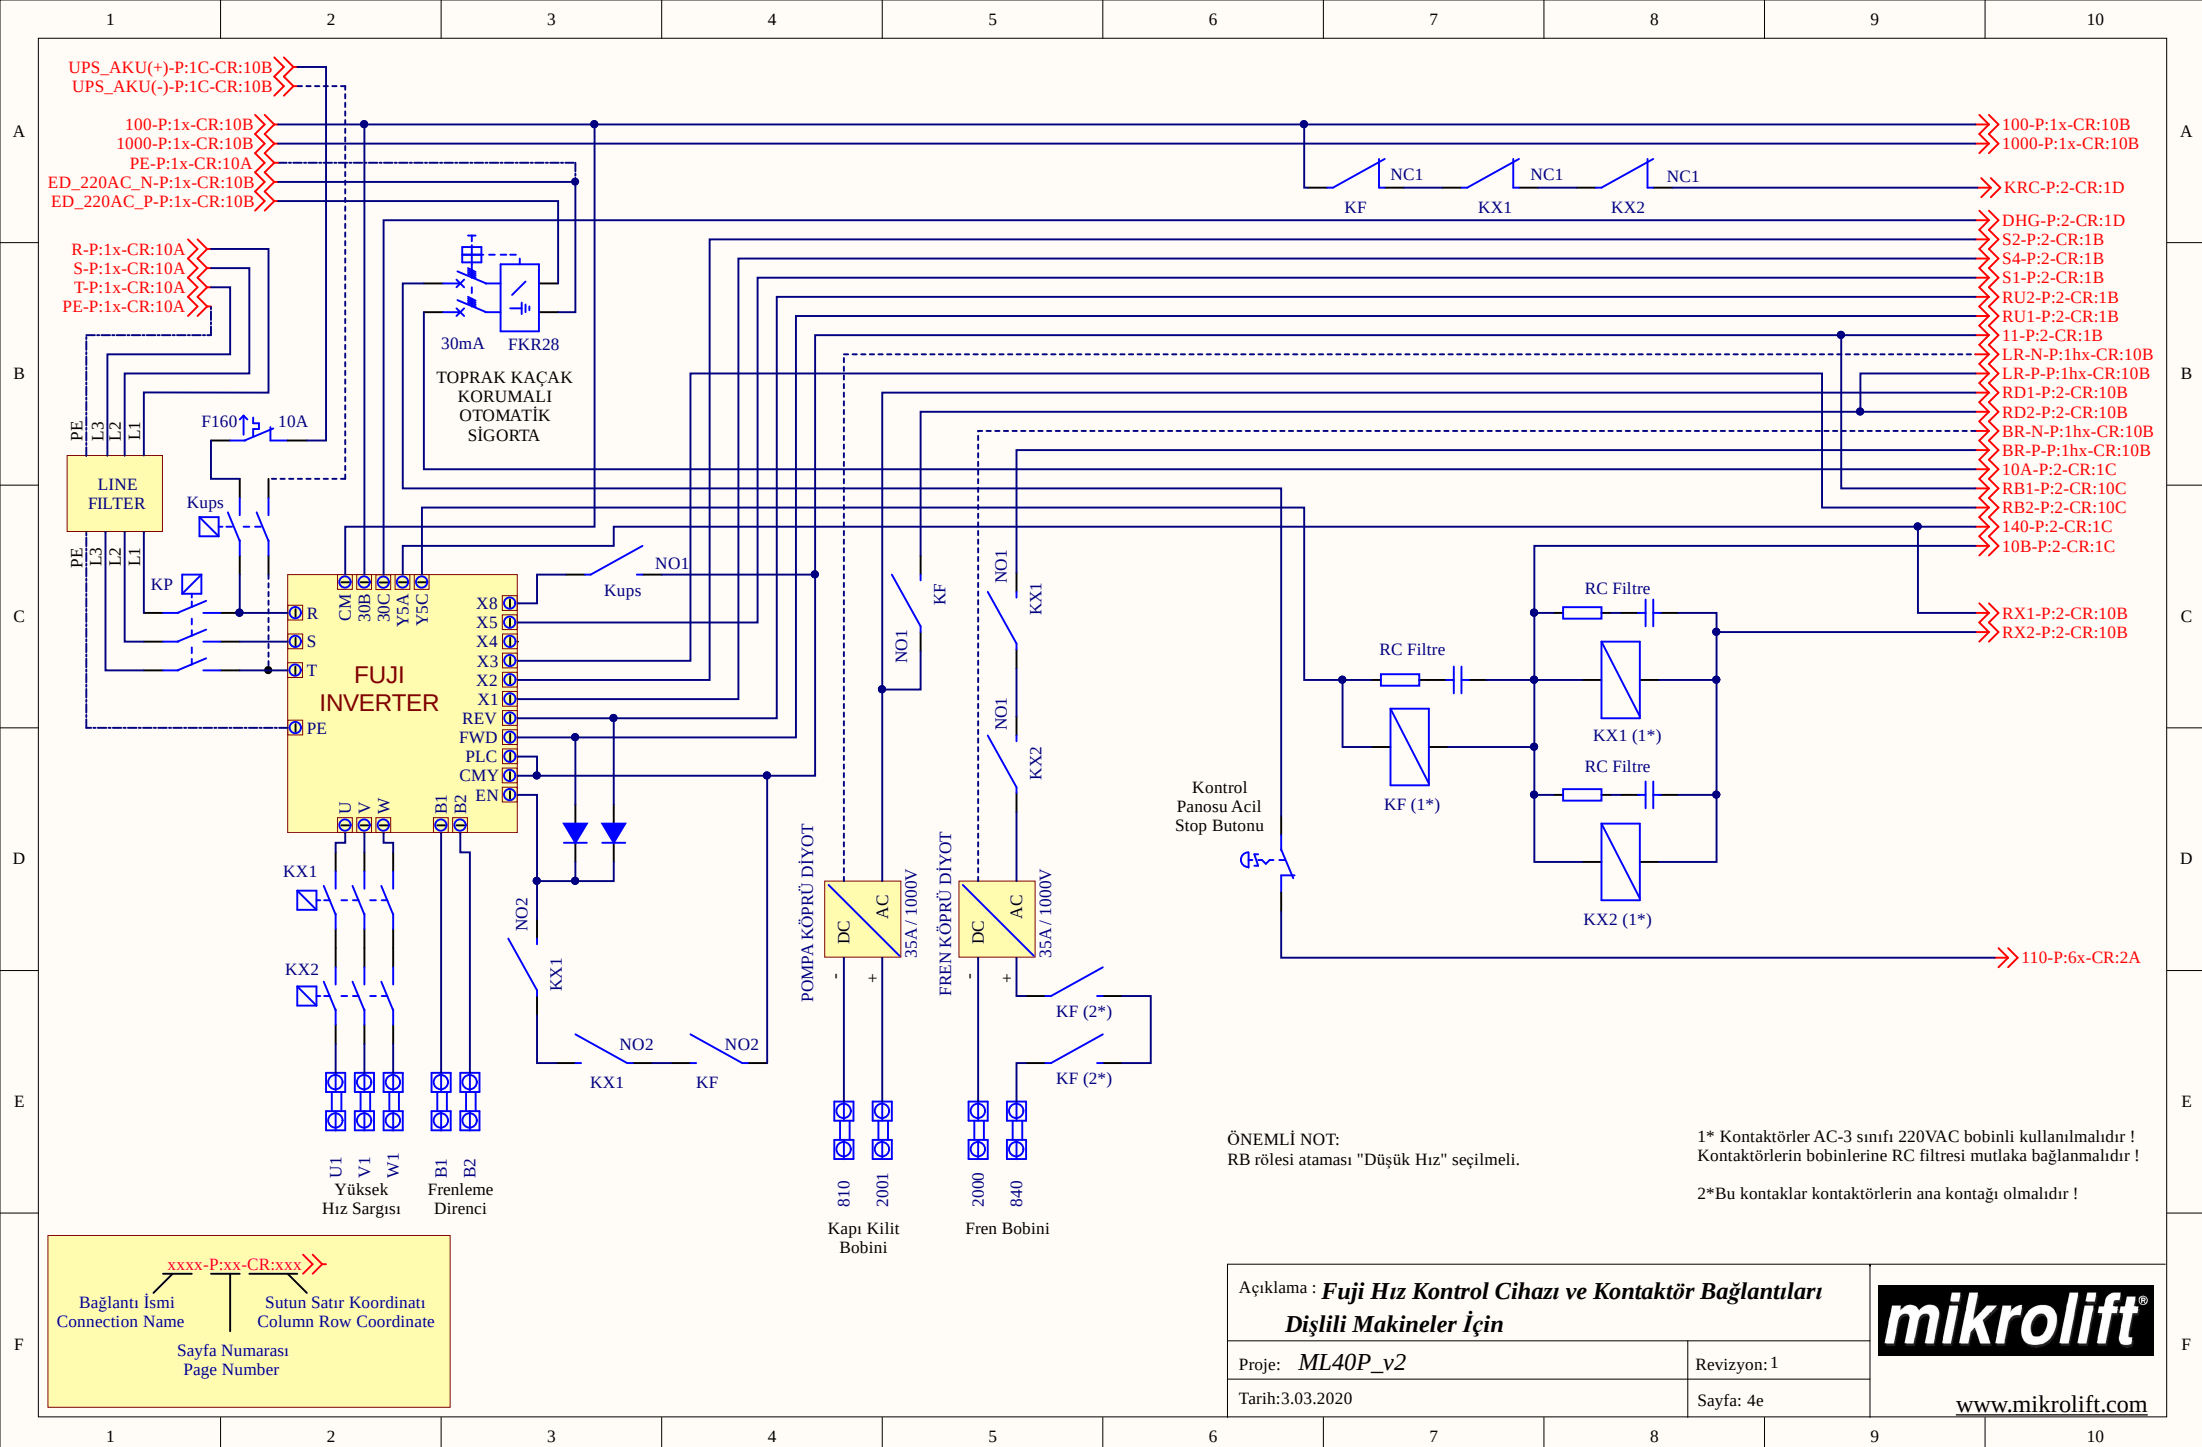

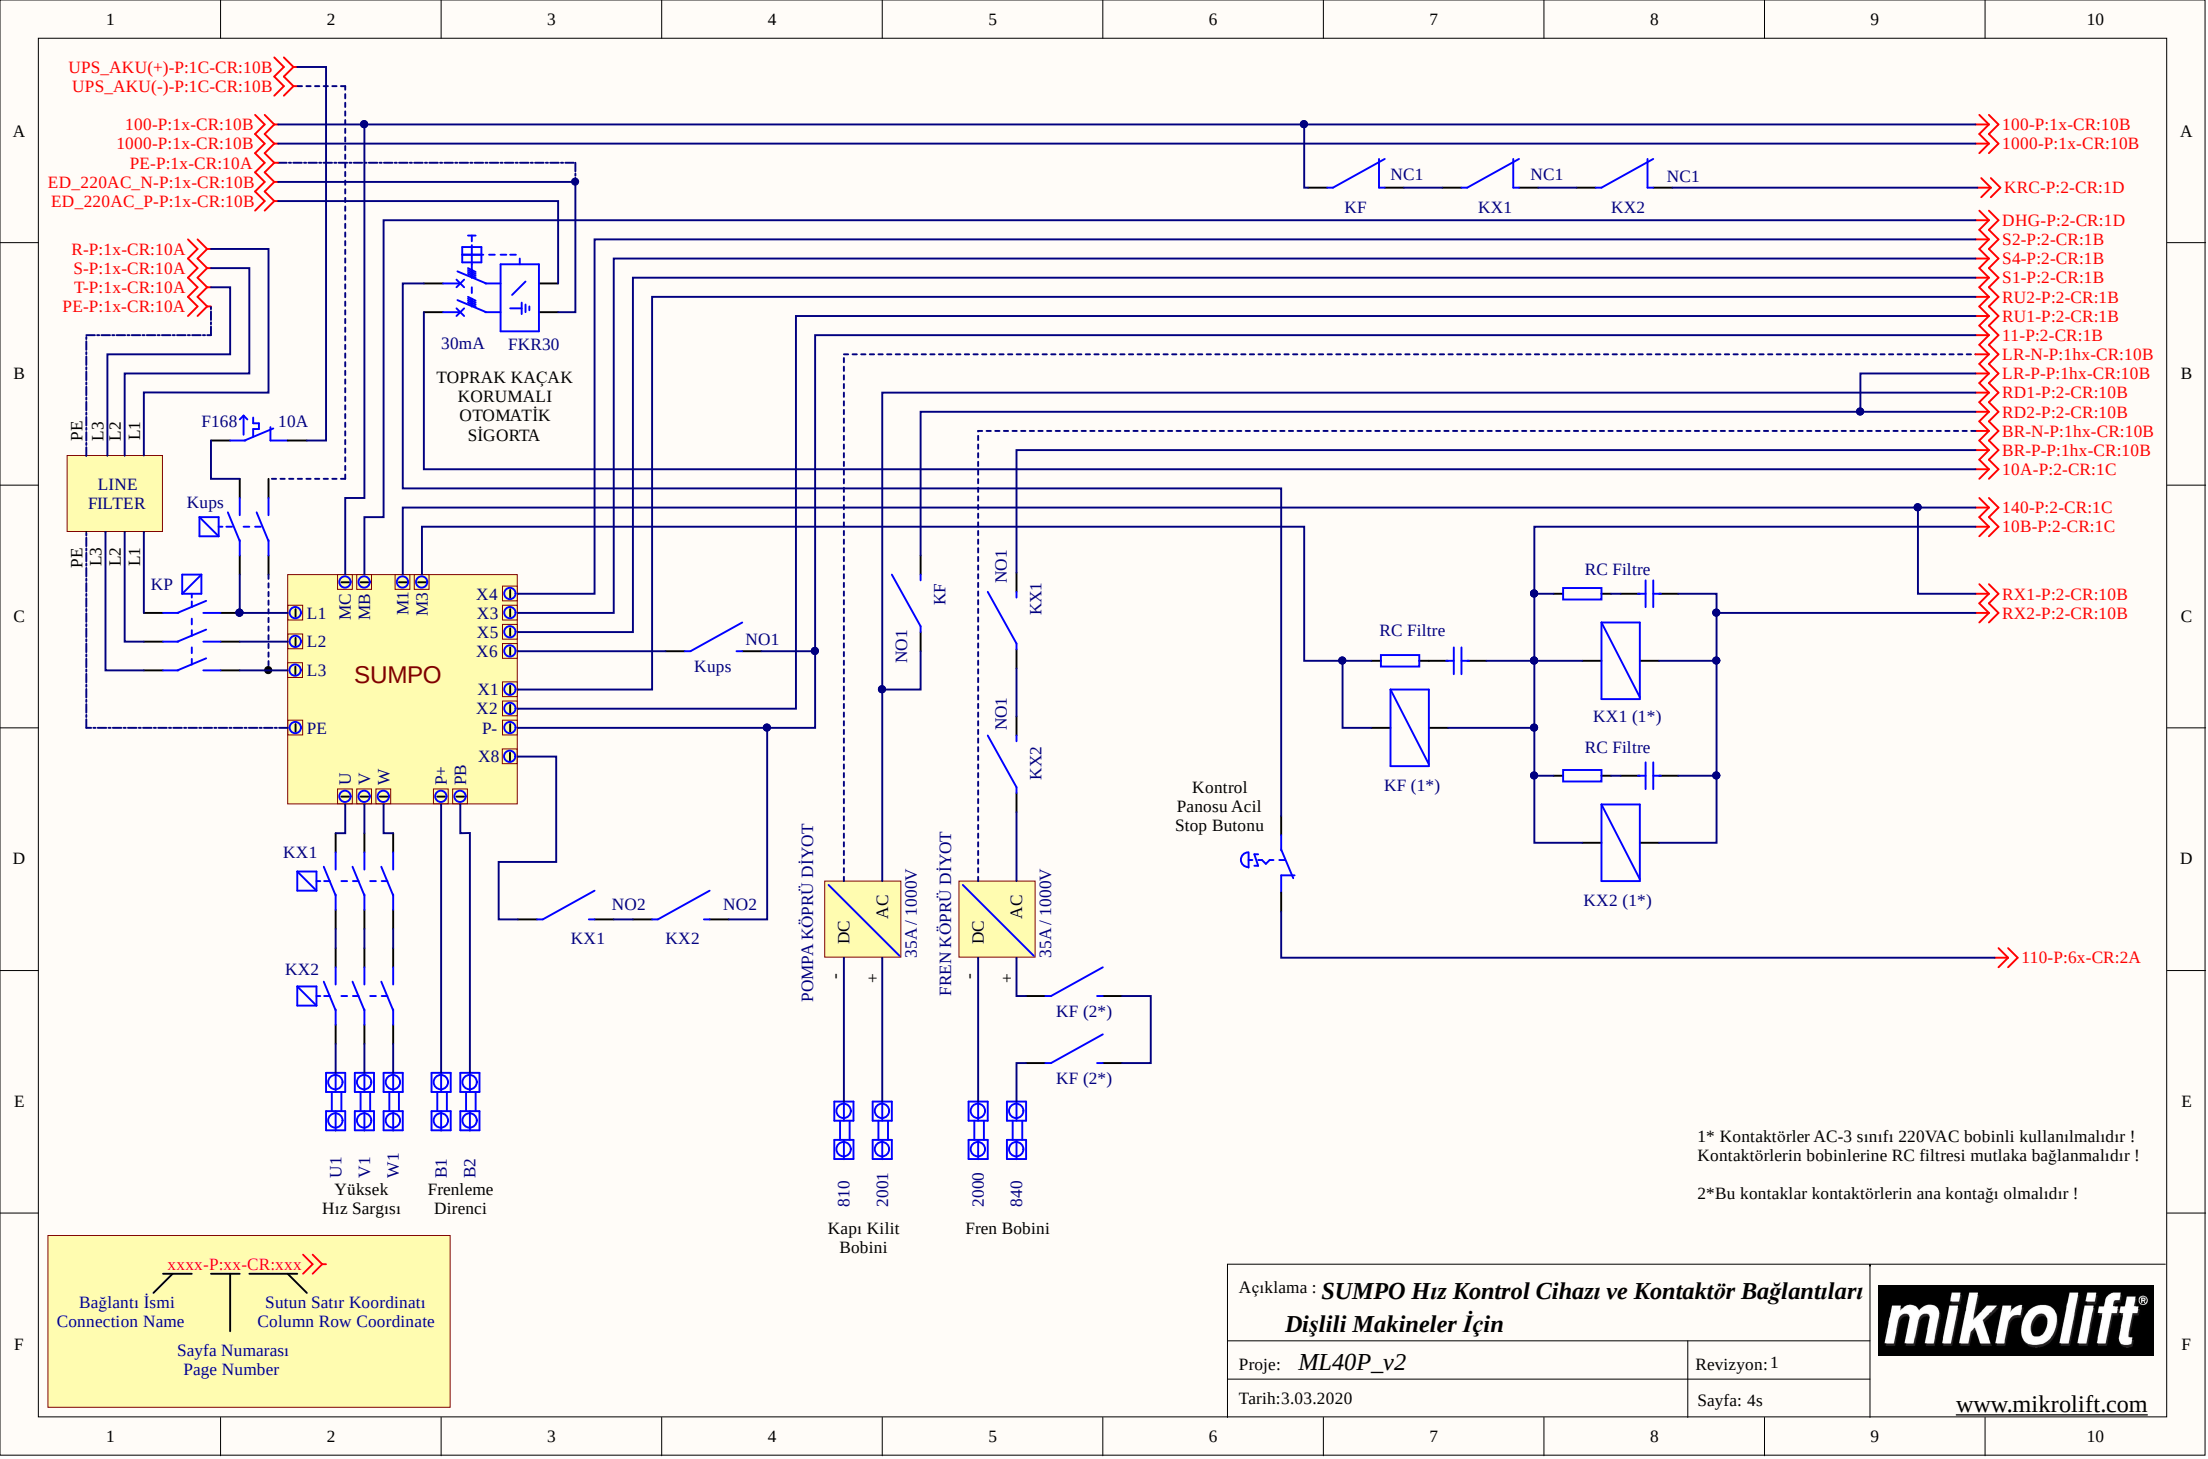

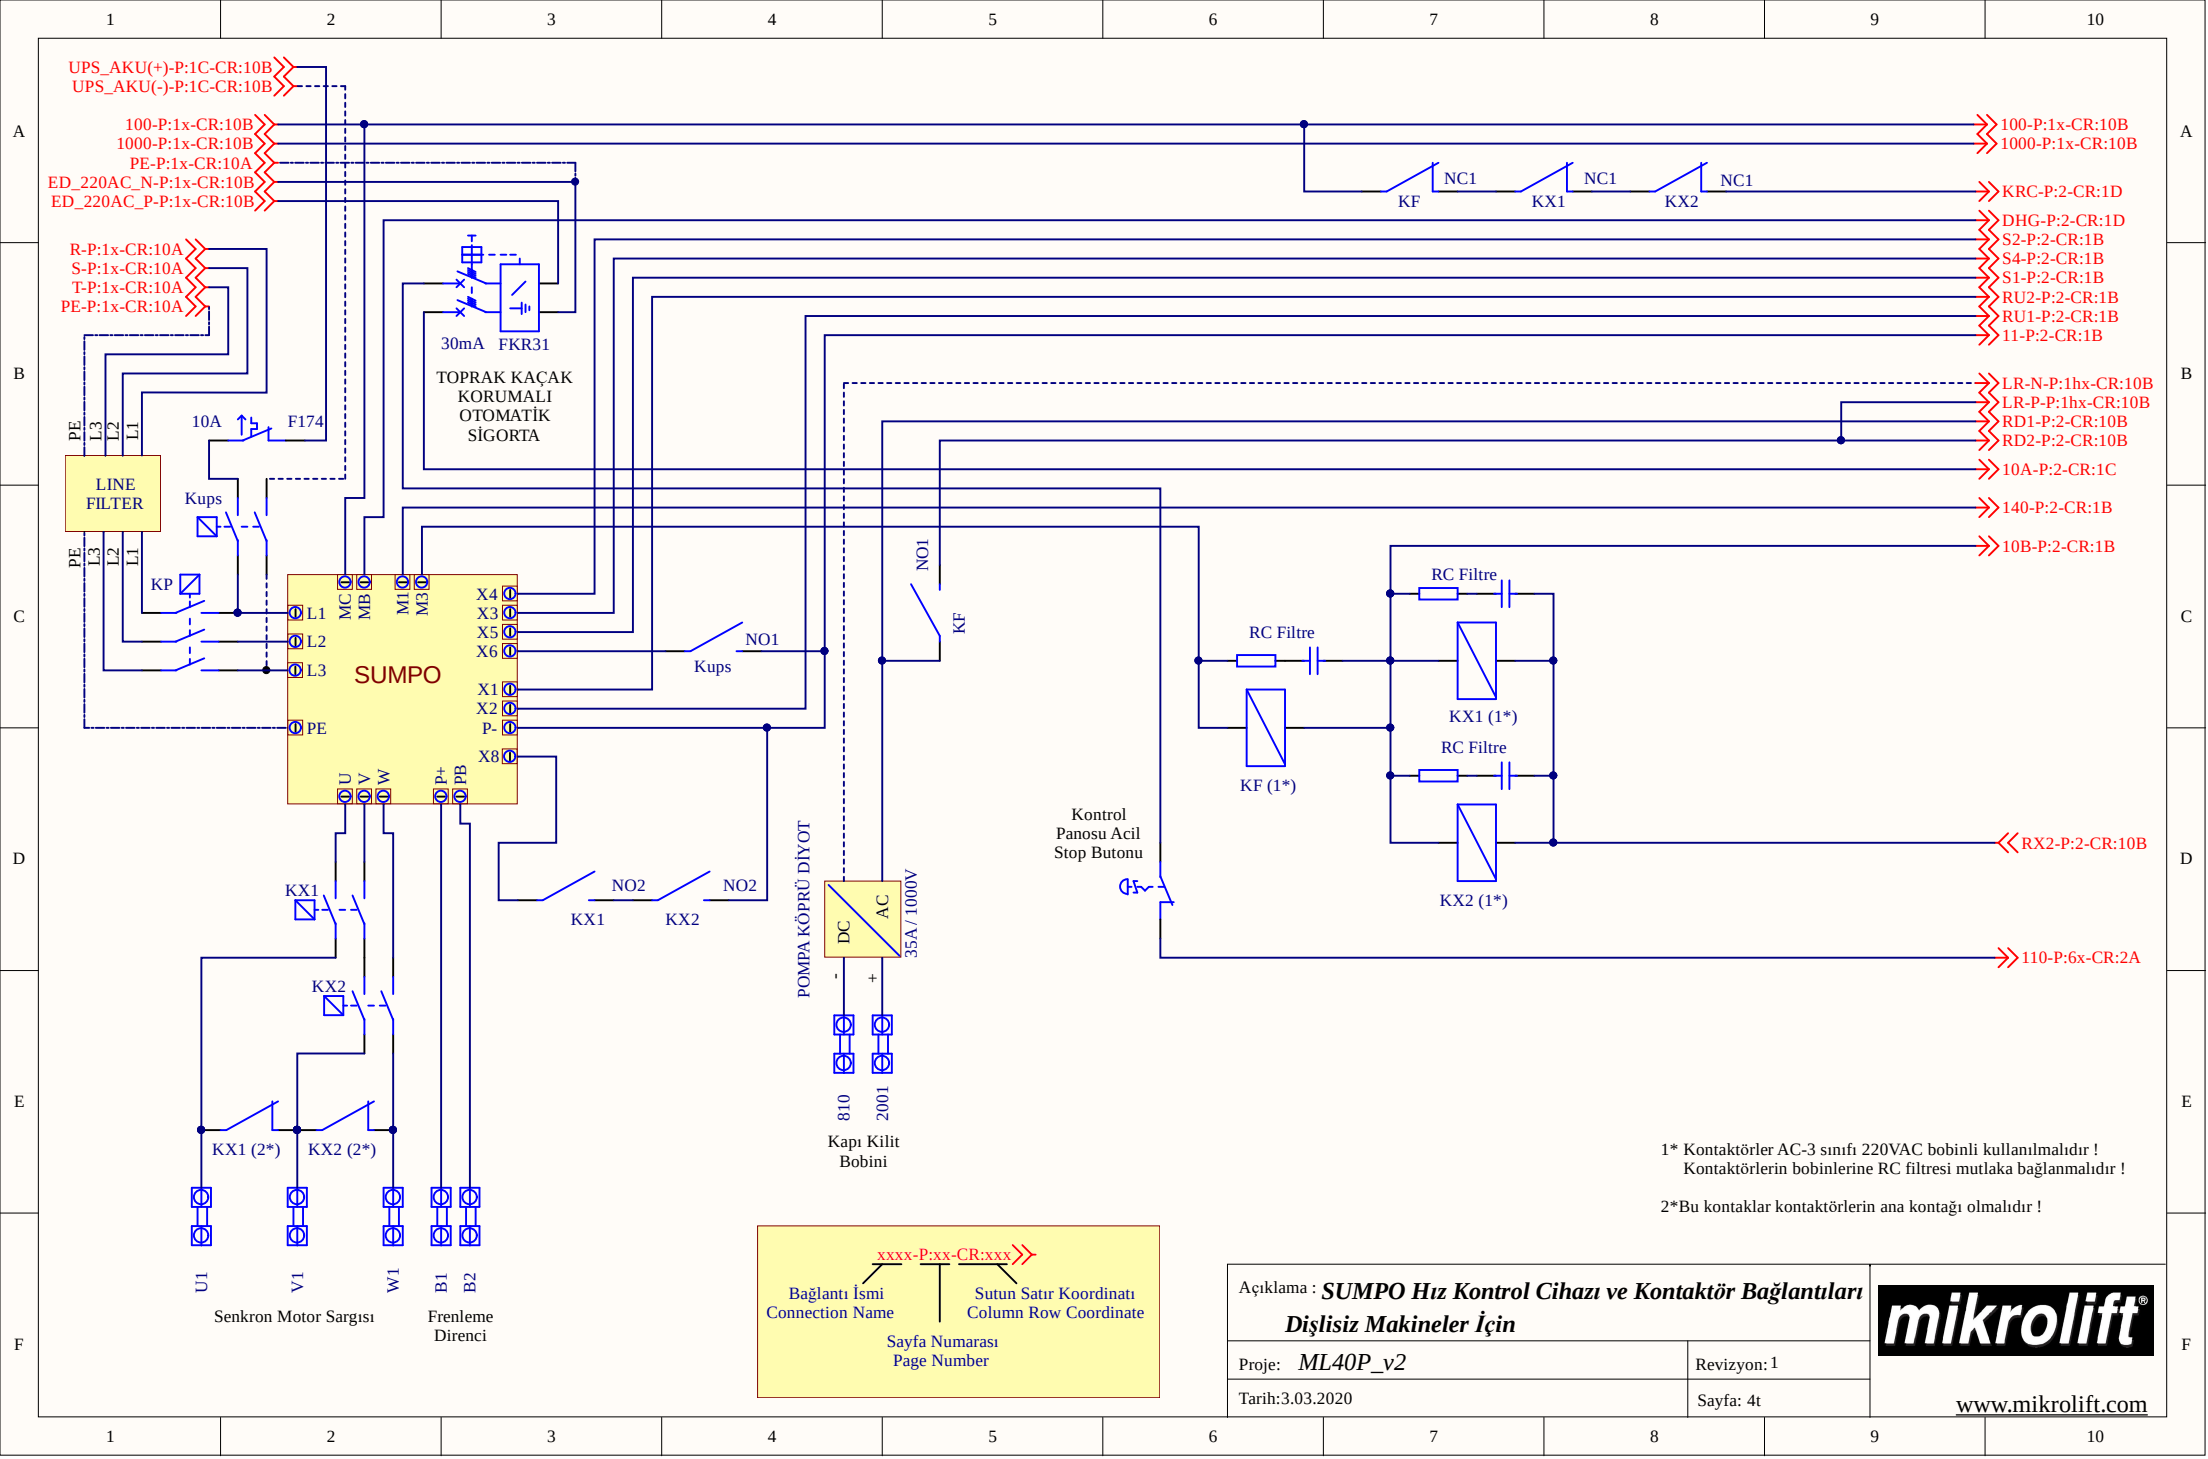

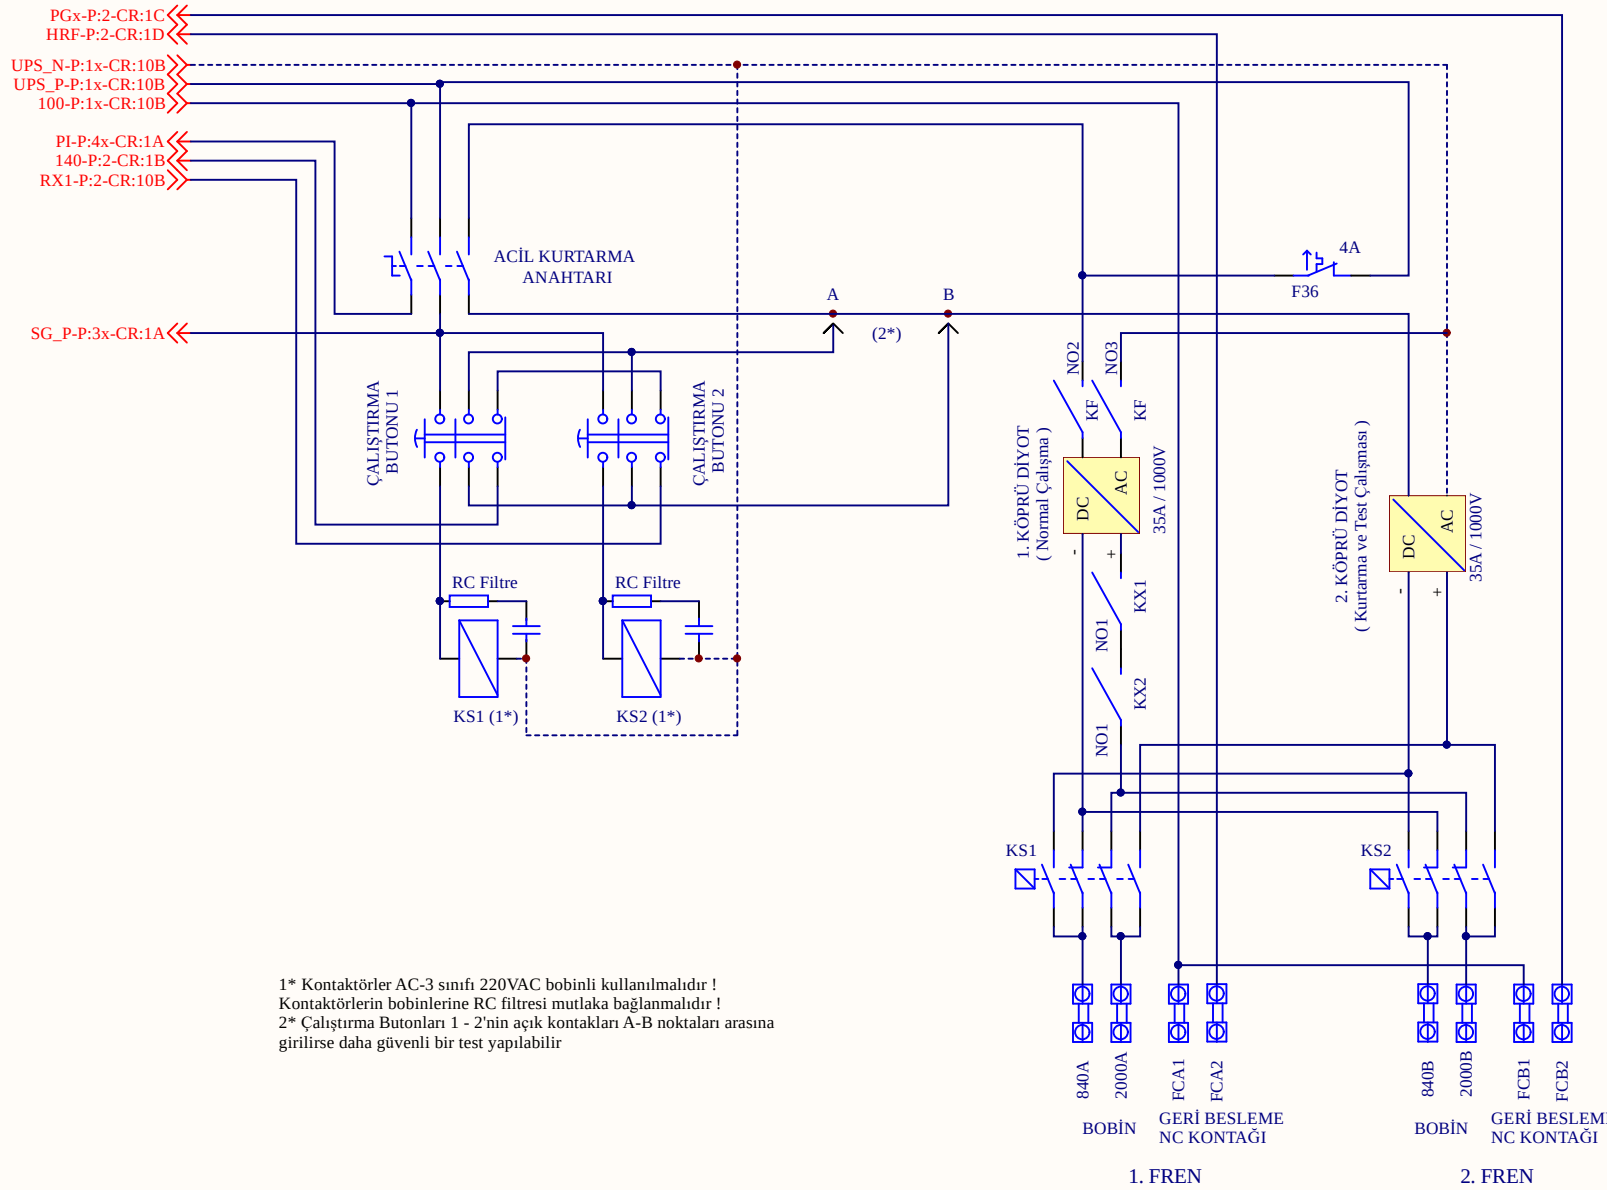

NOT: Programlanabilir girişlere "Fren İzleme-2" ataması yapılmazsa frenlerin izleme kontakları seri bağlanarak "HRF" girişine bağlanmalıdır.

1* Kontaktörler AC-3 sınıfı 220VAC bobinli kullanılmalıdır !
Kontaktörlerin bobinlerine RC filtresi mutlaka bağlanmalıdır !
2* Çalıştırma Butonları 1 - 2'nin açık kontakları A-B noktaları arasına girilirse daha güvenli bir test yapılabilir

Açıklama : **Dişlisiz Makineler İçin 190VDC Fren Bağlantısı**

Proje: **ML40P_v2**


Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 5a

mikrolift®

www.mikrolift.com

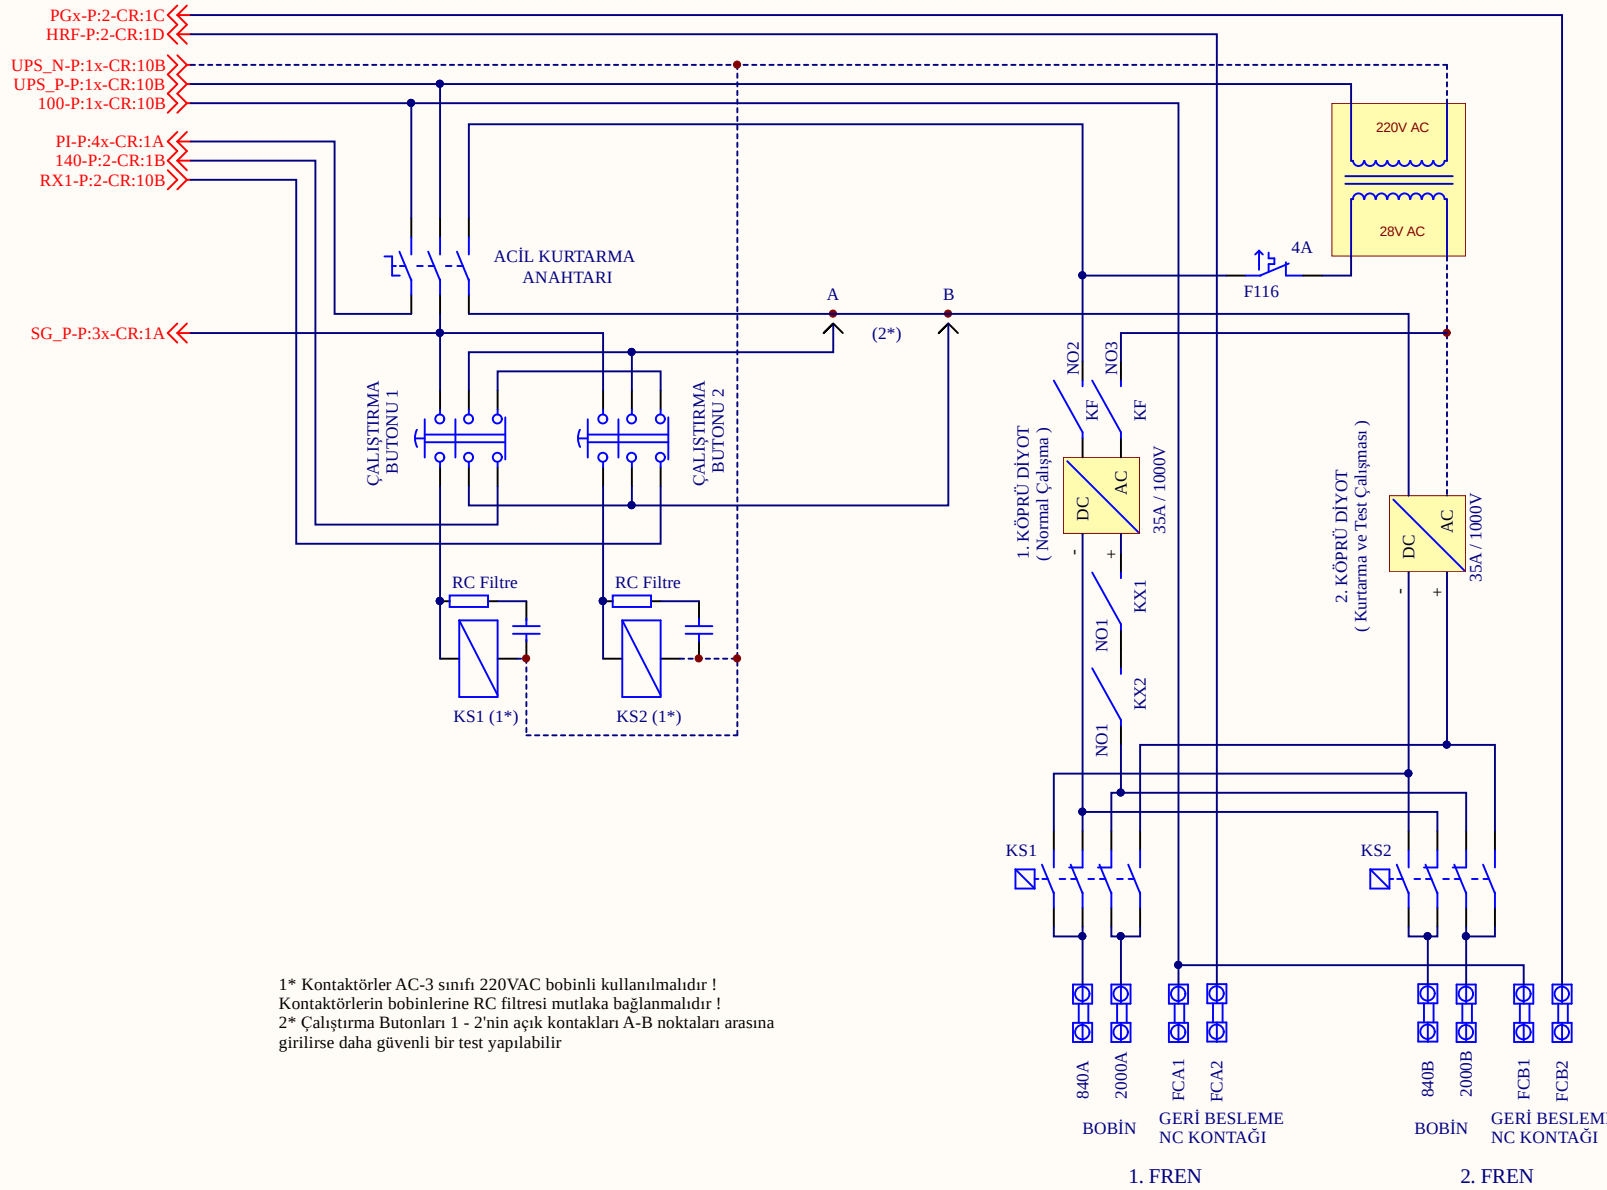

NOT: Programlanabilir girişlere "Fren İzleme-2" ataması yapılmazsa frenlerin izleme kontakları seri bağlanarak "HRF" girişine bağlanmalıdır.

1* Kontaktörler AC-3 sınıfı 220VAC bobinli kullanılmalıdır !
Kontaktörlerin bobinlerine RC filtresi mutlaka bağlanmalıdır !
2* Çalıştırma Butonları 1 - 2'nin açık kontakları A-B noktaları arasına girilirse daha güvenli bir test yapılabilir

Açıklama : **Dişlisiz Makineler İçin 24VDC Fren Bağlantısı**

Proje: **ML40P_v2**


Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 5b

mikrolift®

www.mikrolift.com

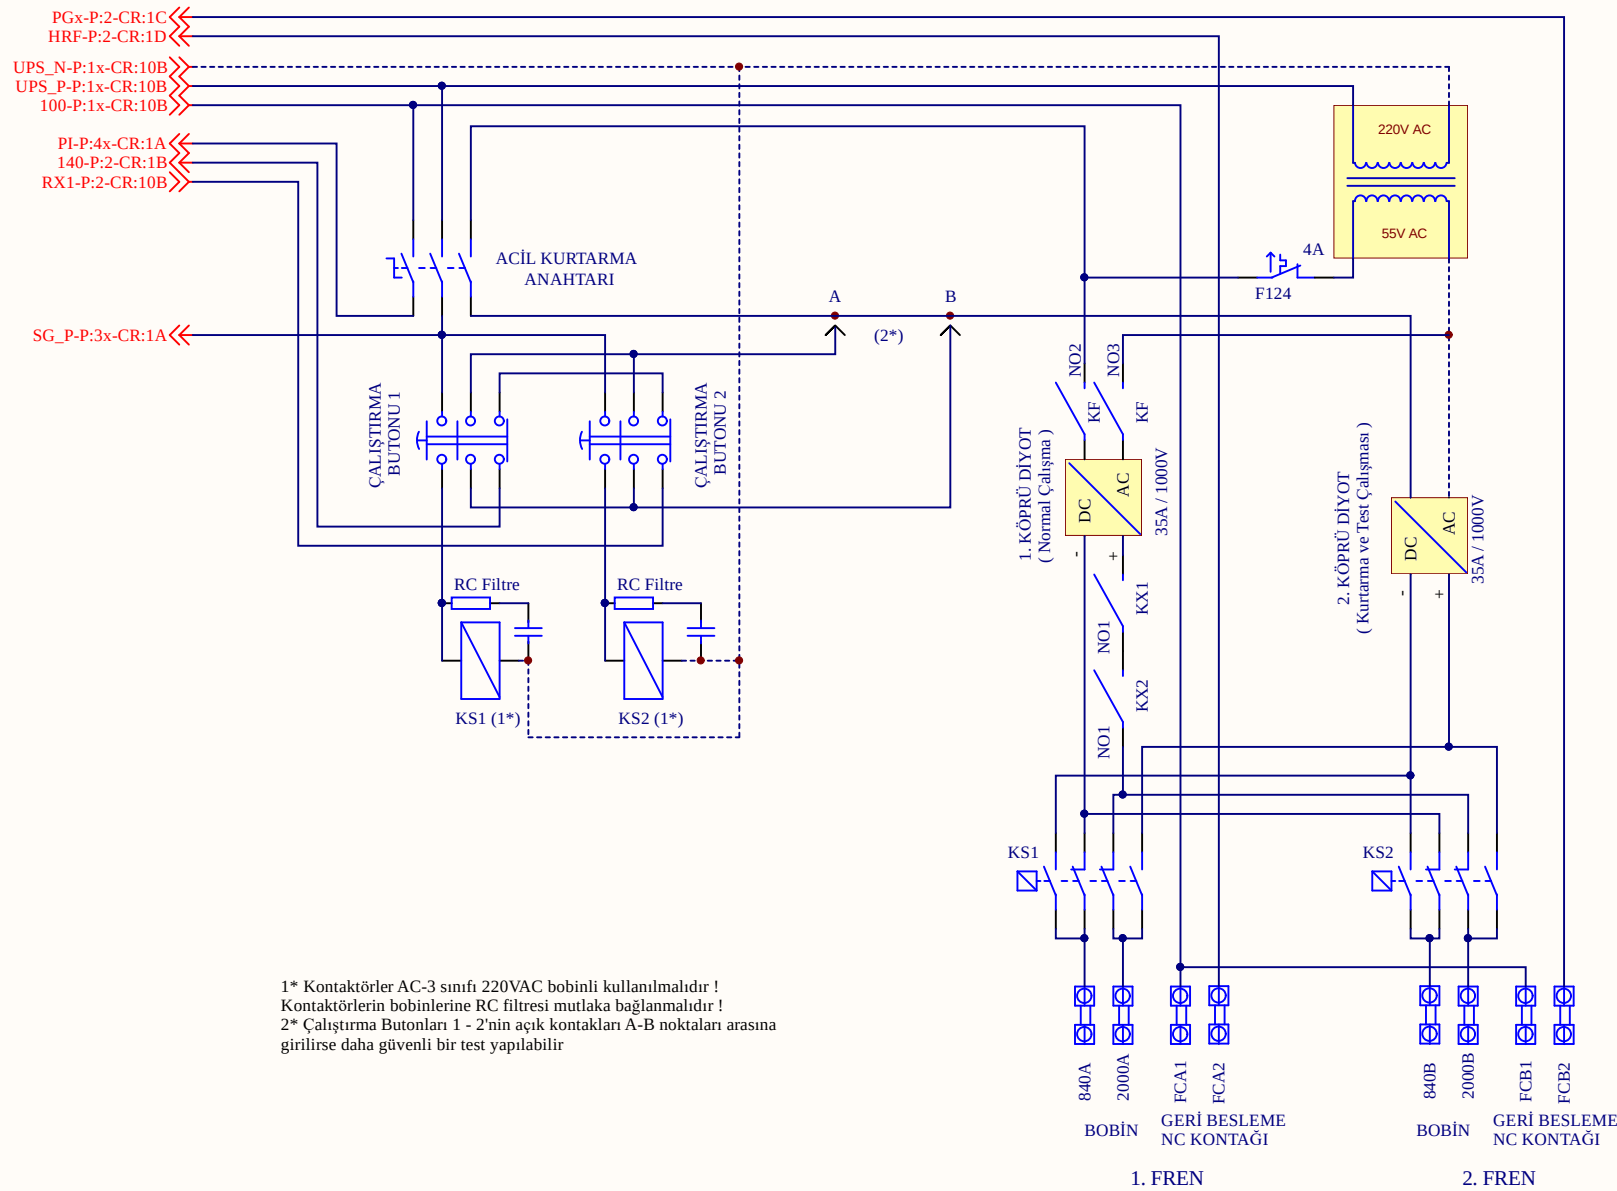

NOT: Programlanabilir girişlere "Fren İzleme-2" ataması yapılmazsa frenlerin izleme kontakları seri bağlanarak "HRF" girişine bağlanmalıdır.

1* Kontaktörler AC-3 sınıfı 220VAC bobinli kullanılmalıdır !
Kontaktörlerin bobinlerine RC filtresi mutlaka bağlanmalıdır !
2* Çalıştırma Butonları 1 - 2'nin açık kontakları A-B noktaları arasına
girilirse daha güvenli bir test yapılabilir

Açıklama : ***Dişlisiz Makineler İçin 48VDC Fren Bağlantısı***

Proje: *ML40P_v2*


Revizyon: 1

Tarih:3.03.2020

Sayfa: 5c

mikrolift[®]

www.mikrolift.com

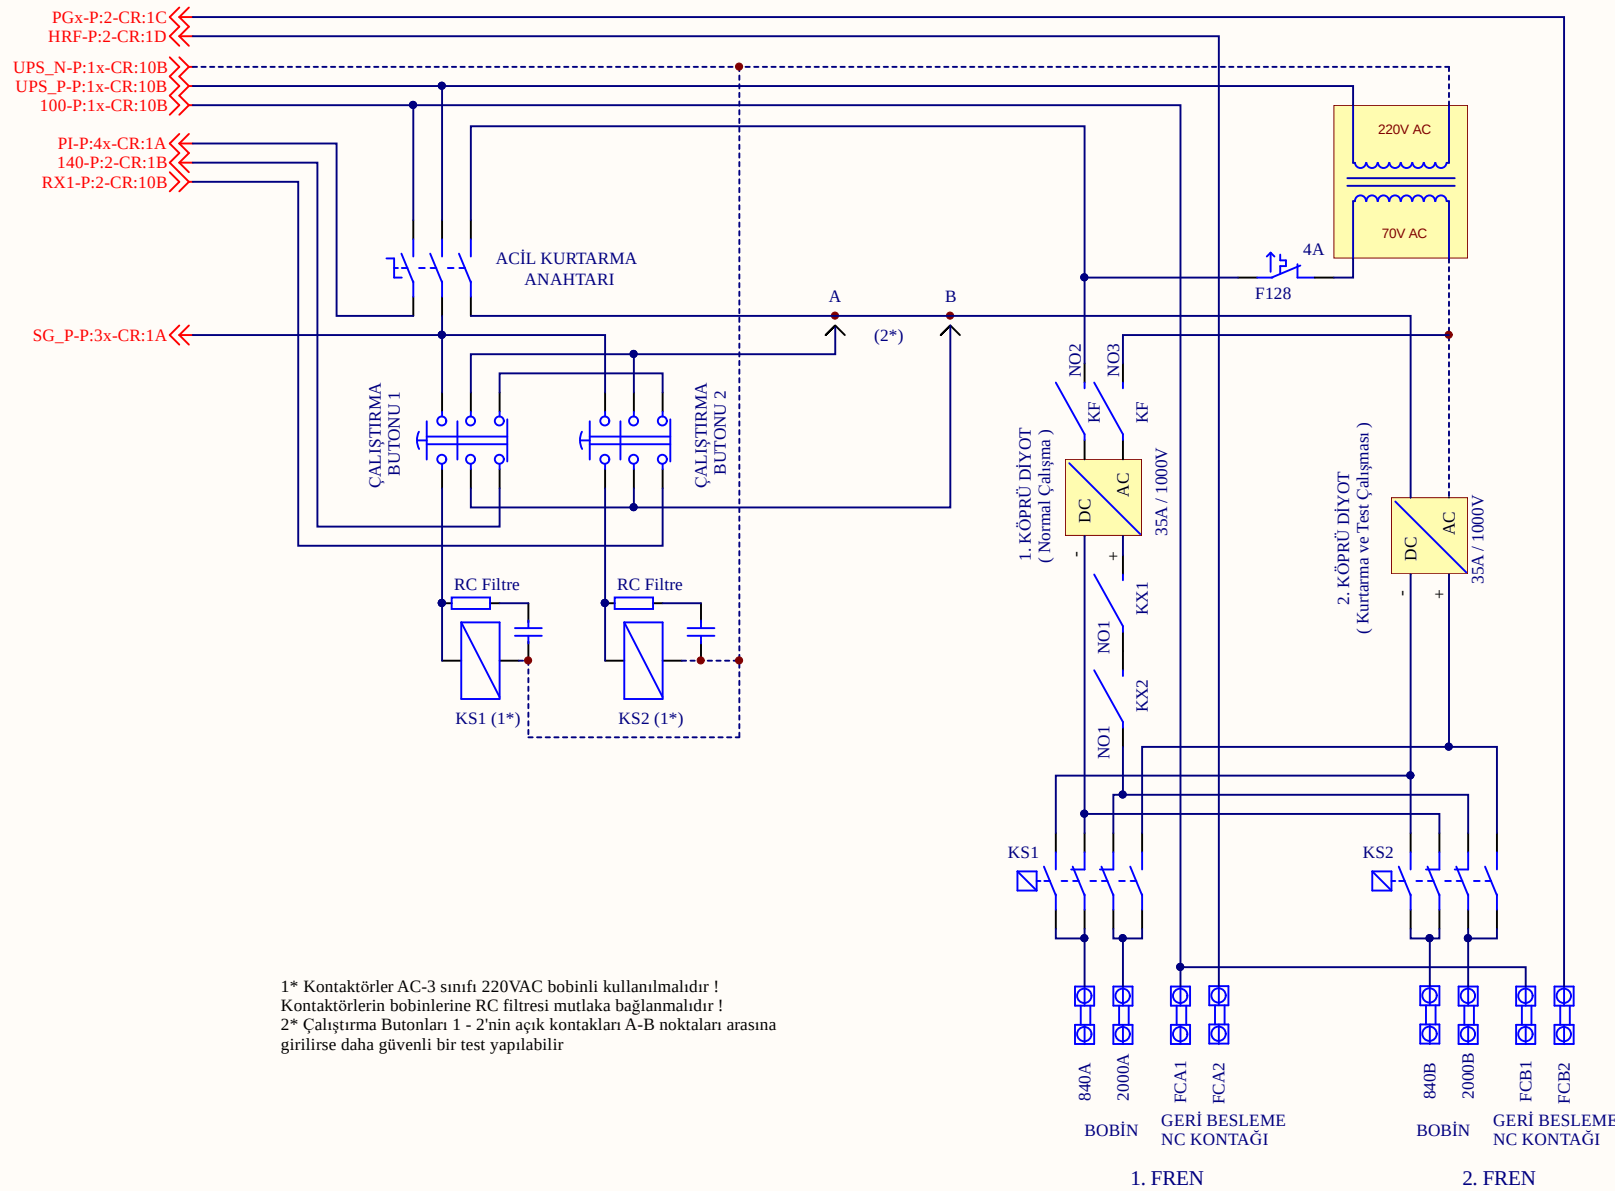

NOT: Programlanabilir girişlere "Fren İzleme-2" ataması yapılmazsa frenlerin izleme kontakları seri bağlanarak "HRF" girişine bağlanmalıdır.

1* Kontaktörler AC-3 sınıfı 220VAC bobinli kullanılmalıdır !
Kontaktörlerin bobinlerine RC filtresi mutlaka bağlanmalıdır !
2* Çalıştırma Butonları 1 - 2'nin açık kontakları A-B noktaları arasına
girilirse daha güvenli bir test yapılabilir

Açıklama : ***Dişlisiz Makineler İçin 60VDC Fren Bağlantısı***

Proje: *ML40P_v2*


Revizyon: 1


Tarih:3.03.2020

Sayfa: 5d

mikrolift[®]

www.mikrolift.com

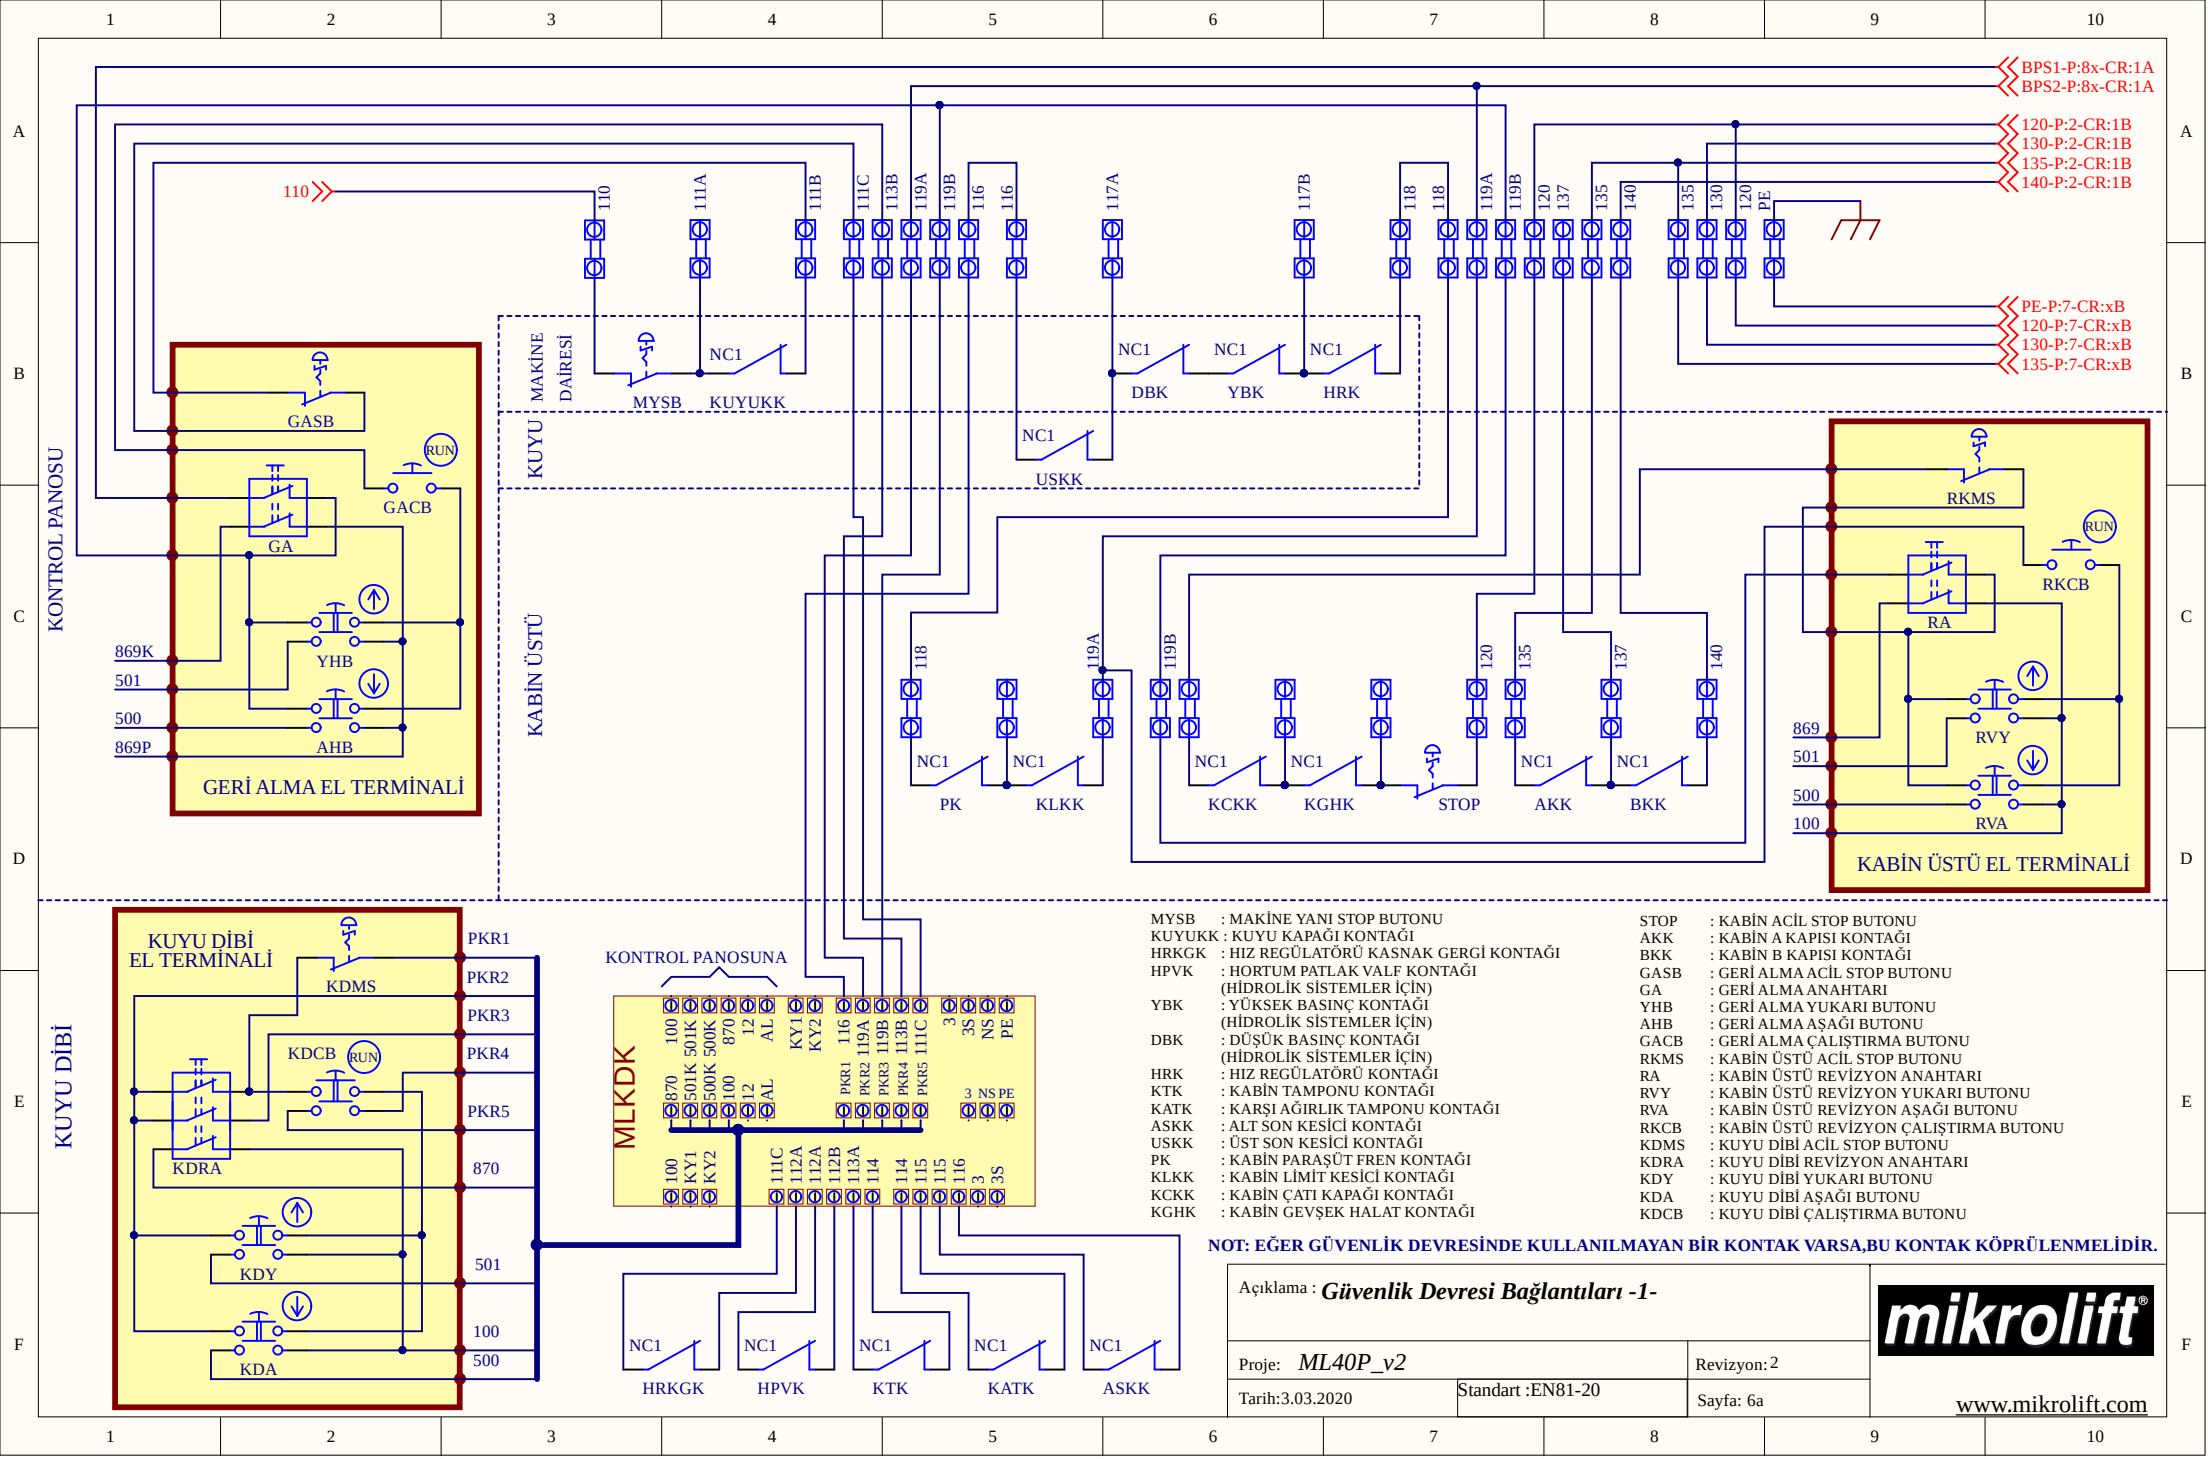

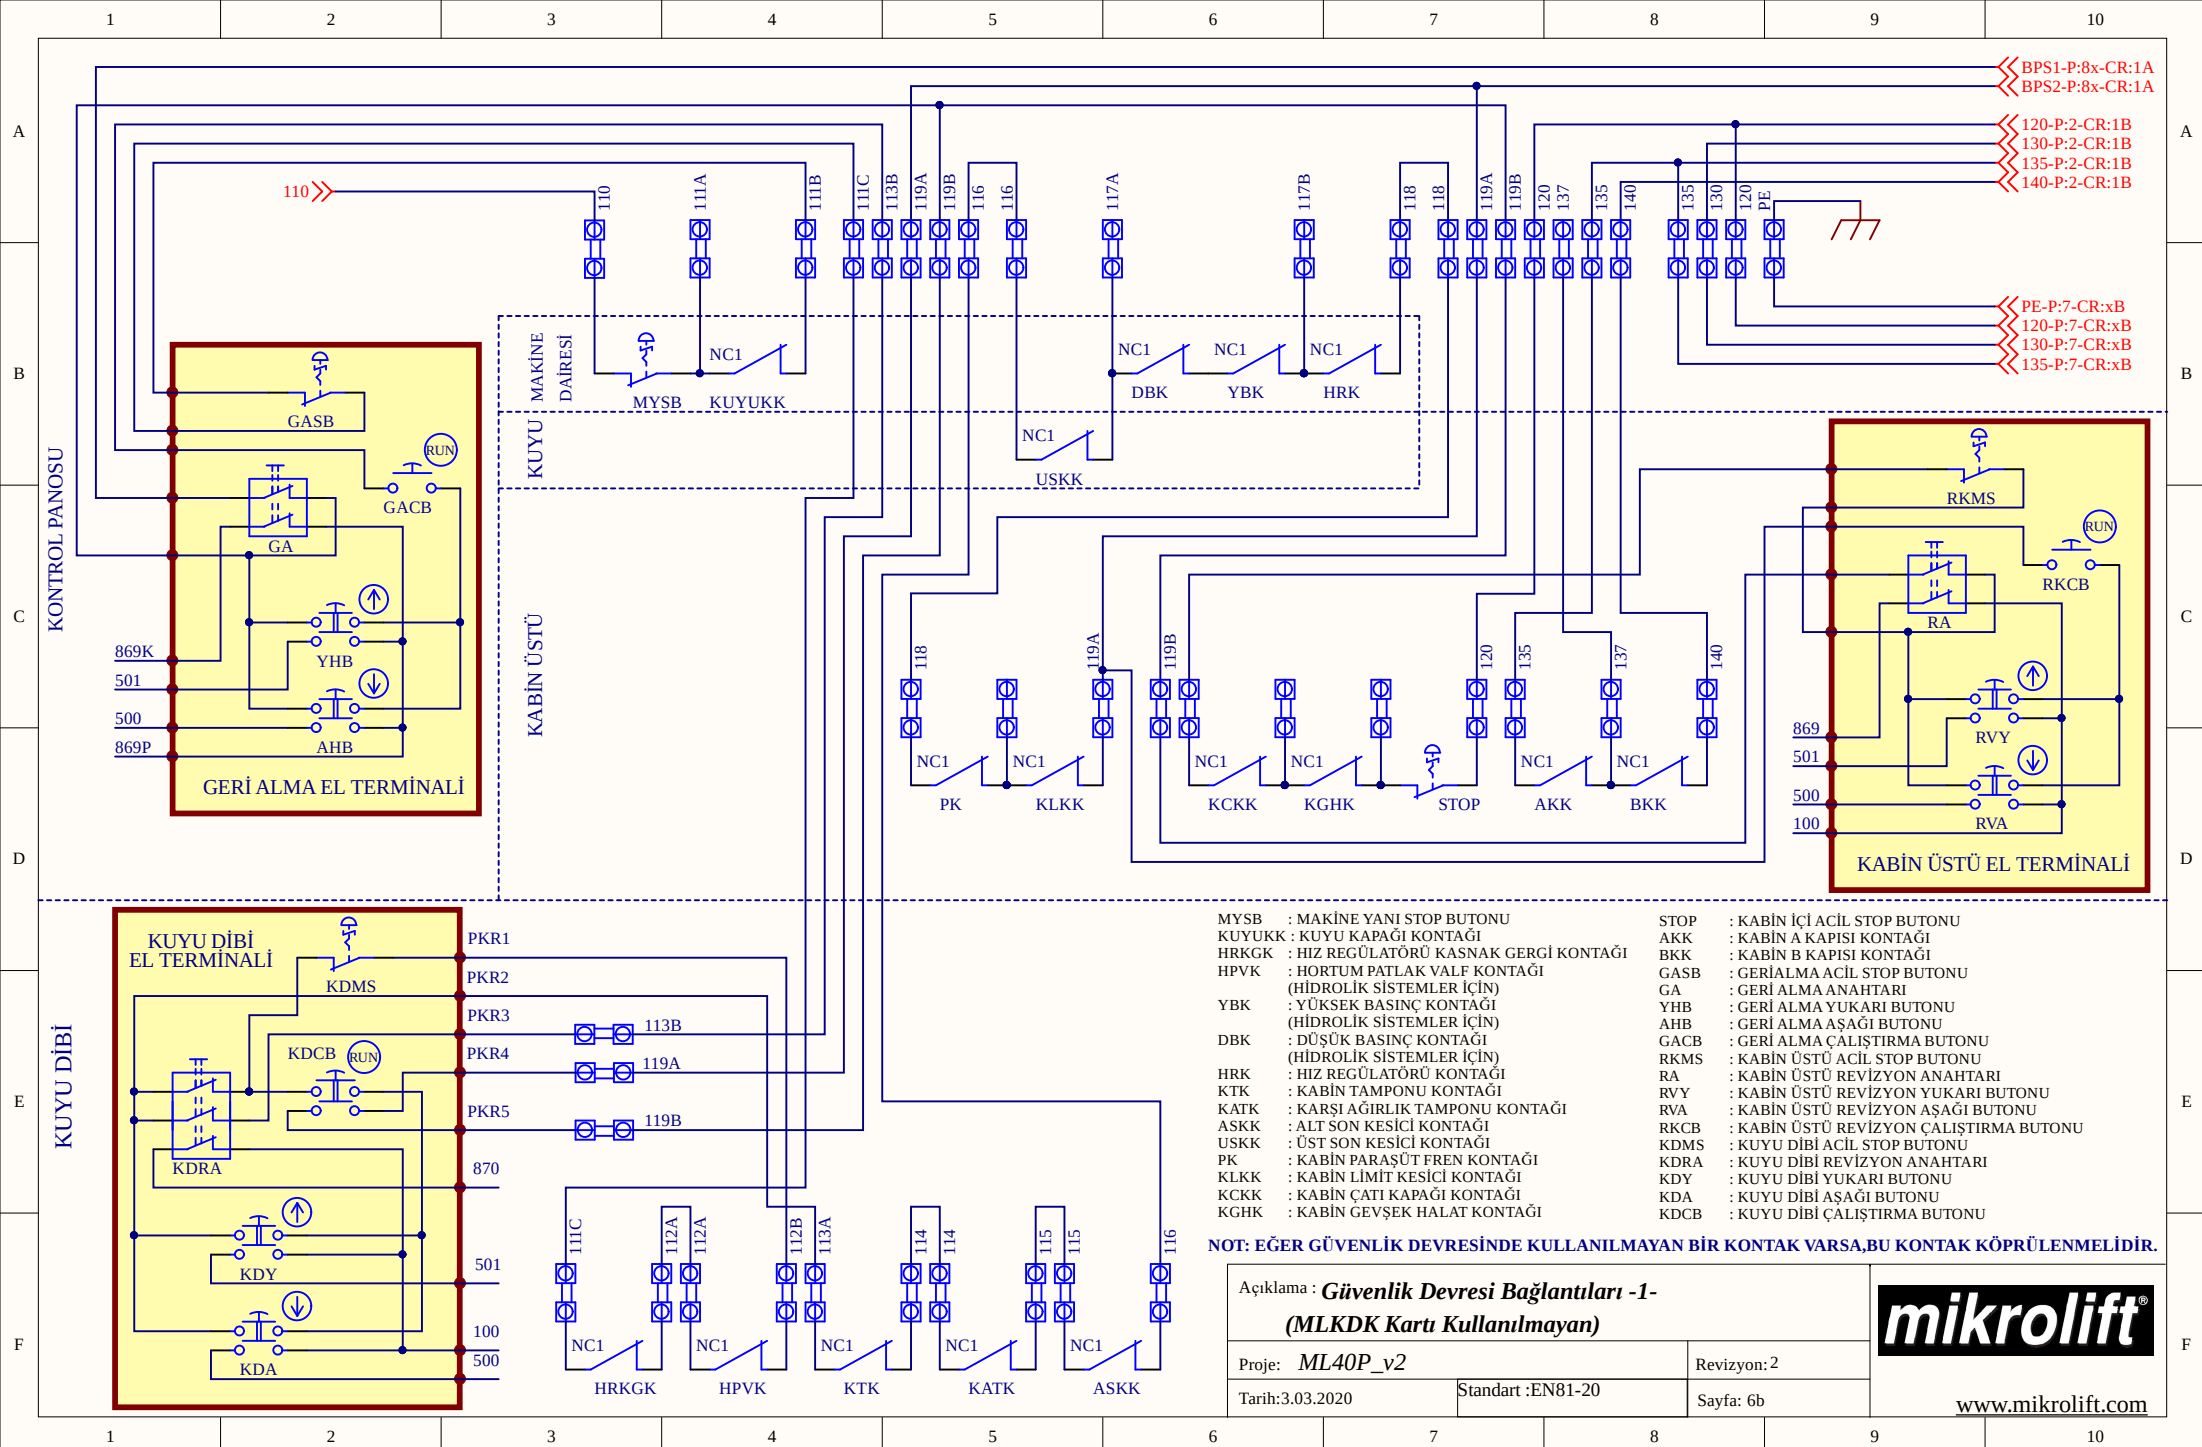

FİŞ-KONTAK ve KİLİT BAĞLANTILARI

KONTROL PANOSU

TAM OTOMATİK

YALNIZ KABİN KAPISI OTOMATİK







135-P:6x-CR:10B
130-P:6x-CR:10B
120-P:6x-CR:10B
PE-P:6x-CR:10B

135-P:6x-CR:10B
130-P:6x-CR:10B
120-P:6x-CR:10B
PE-P:6x-CR:10B

2. KAT

1. KAT

ZEMİN KAT



FKx : KAPI FİŞ KONTAKLARI
KKx : KAPI KİLİT KONTAKLARI

Açıklama : **Güvenlik Devresi Bağlantıları -2-**

Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 2

Tarih: 3.03.2020


Standart : EN81-20

Sayfa: 7


mikrolift®

www.mikrolift.com


A

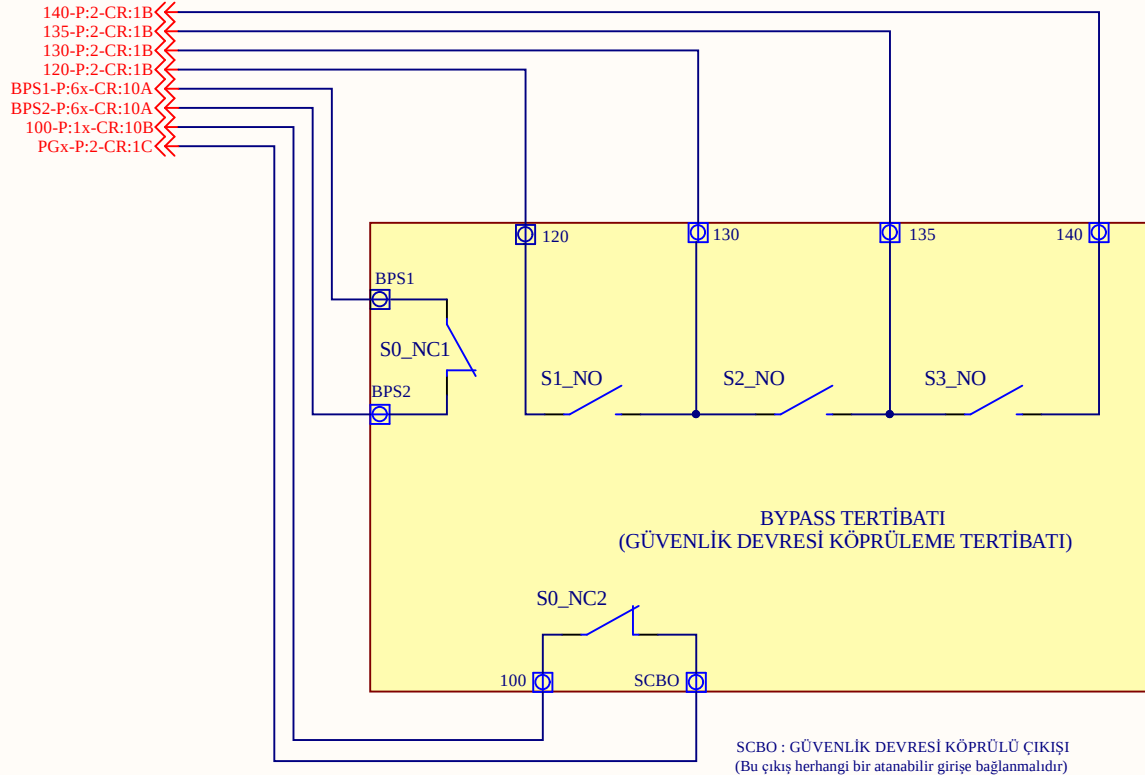

KADEMELİ PAKET ŞALTER

KONUM 0
(Normal)KONUM 1
(120-130 Kısa Devre)KONUM 2
(130-135 Kısa Devre)KONUM 3
(135-140 Kısa Devre)

S0_NC1
S0_NC2
S1_NO
S2_NO
S3_NO

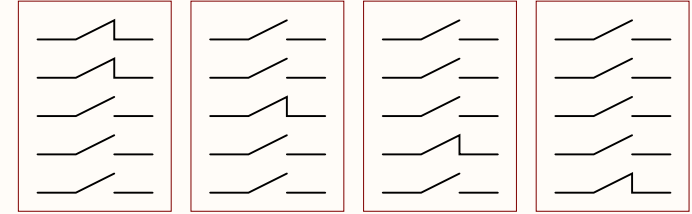

DİKKAT !
Bu kontaklar EN 60947-5-1
standartına uygun olmalıdır.

D

E

F

Açıklama : **BYPASS Tertibatı****Sadece Kabin Kapısı Otomatik Asansörler İçin**Proje: **ML40P_v2**


Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020


Standart : EN81-20

Sayfa: 8a

mikrolift®www.mikrolift.com

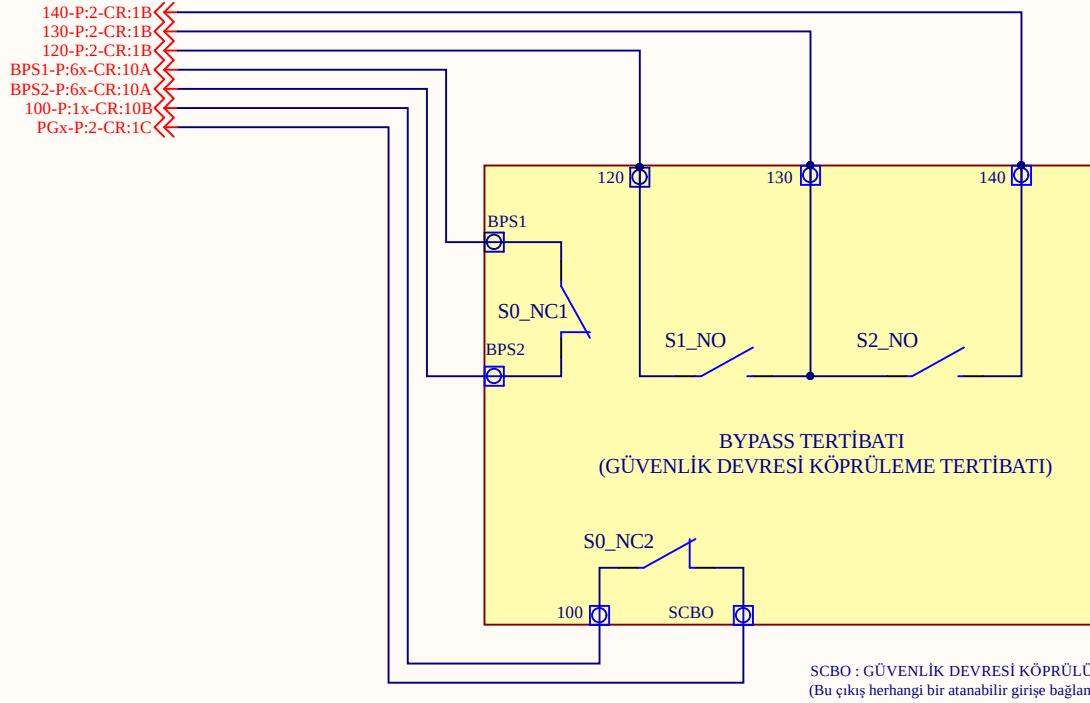

KADEMELİ PAKET ŞALTER




KONUM 0
(Normal)

KONUM 1
(120-130 Kısa Devre)

KONUM 2
(130-140 Kısa Devre)

KONUM 3
(Kullanılmaz)

S0_NC1
S0_NC2
S1_NO
S2_NO
S3_NO

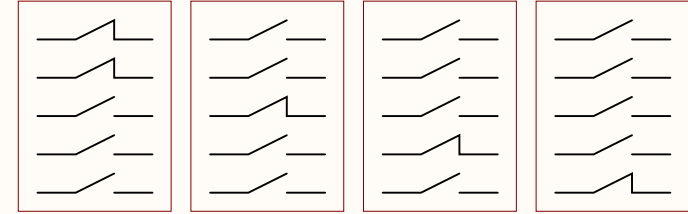

DİKKAT !
Bu kontaklar EN 60947-5-1
standartına uygun olmalıdır.

Açıklama : **BYPASS Tertibatı**

Tam Otomatik Kapılı Asansörler İçin

Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 1


Tarih: 3.03.2020

Standart : EN81-20

Sayfa: 8b

mikrolift®


www.mikrolift.com

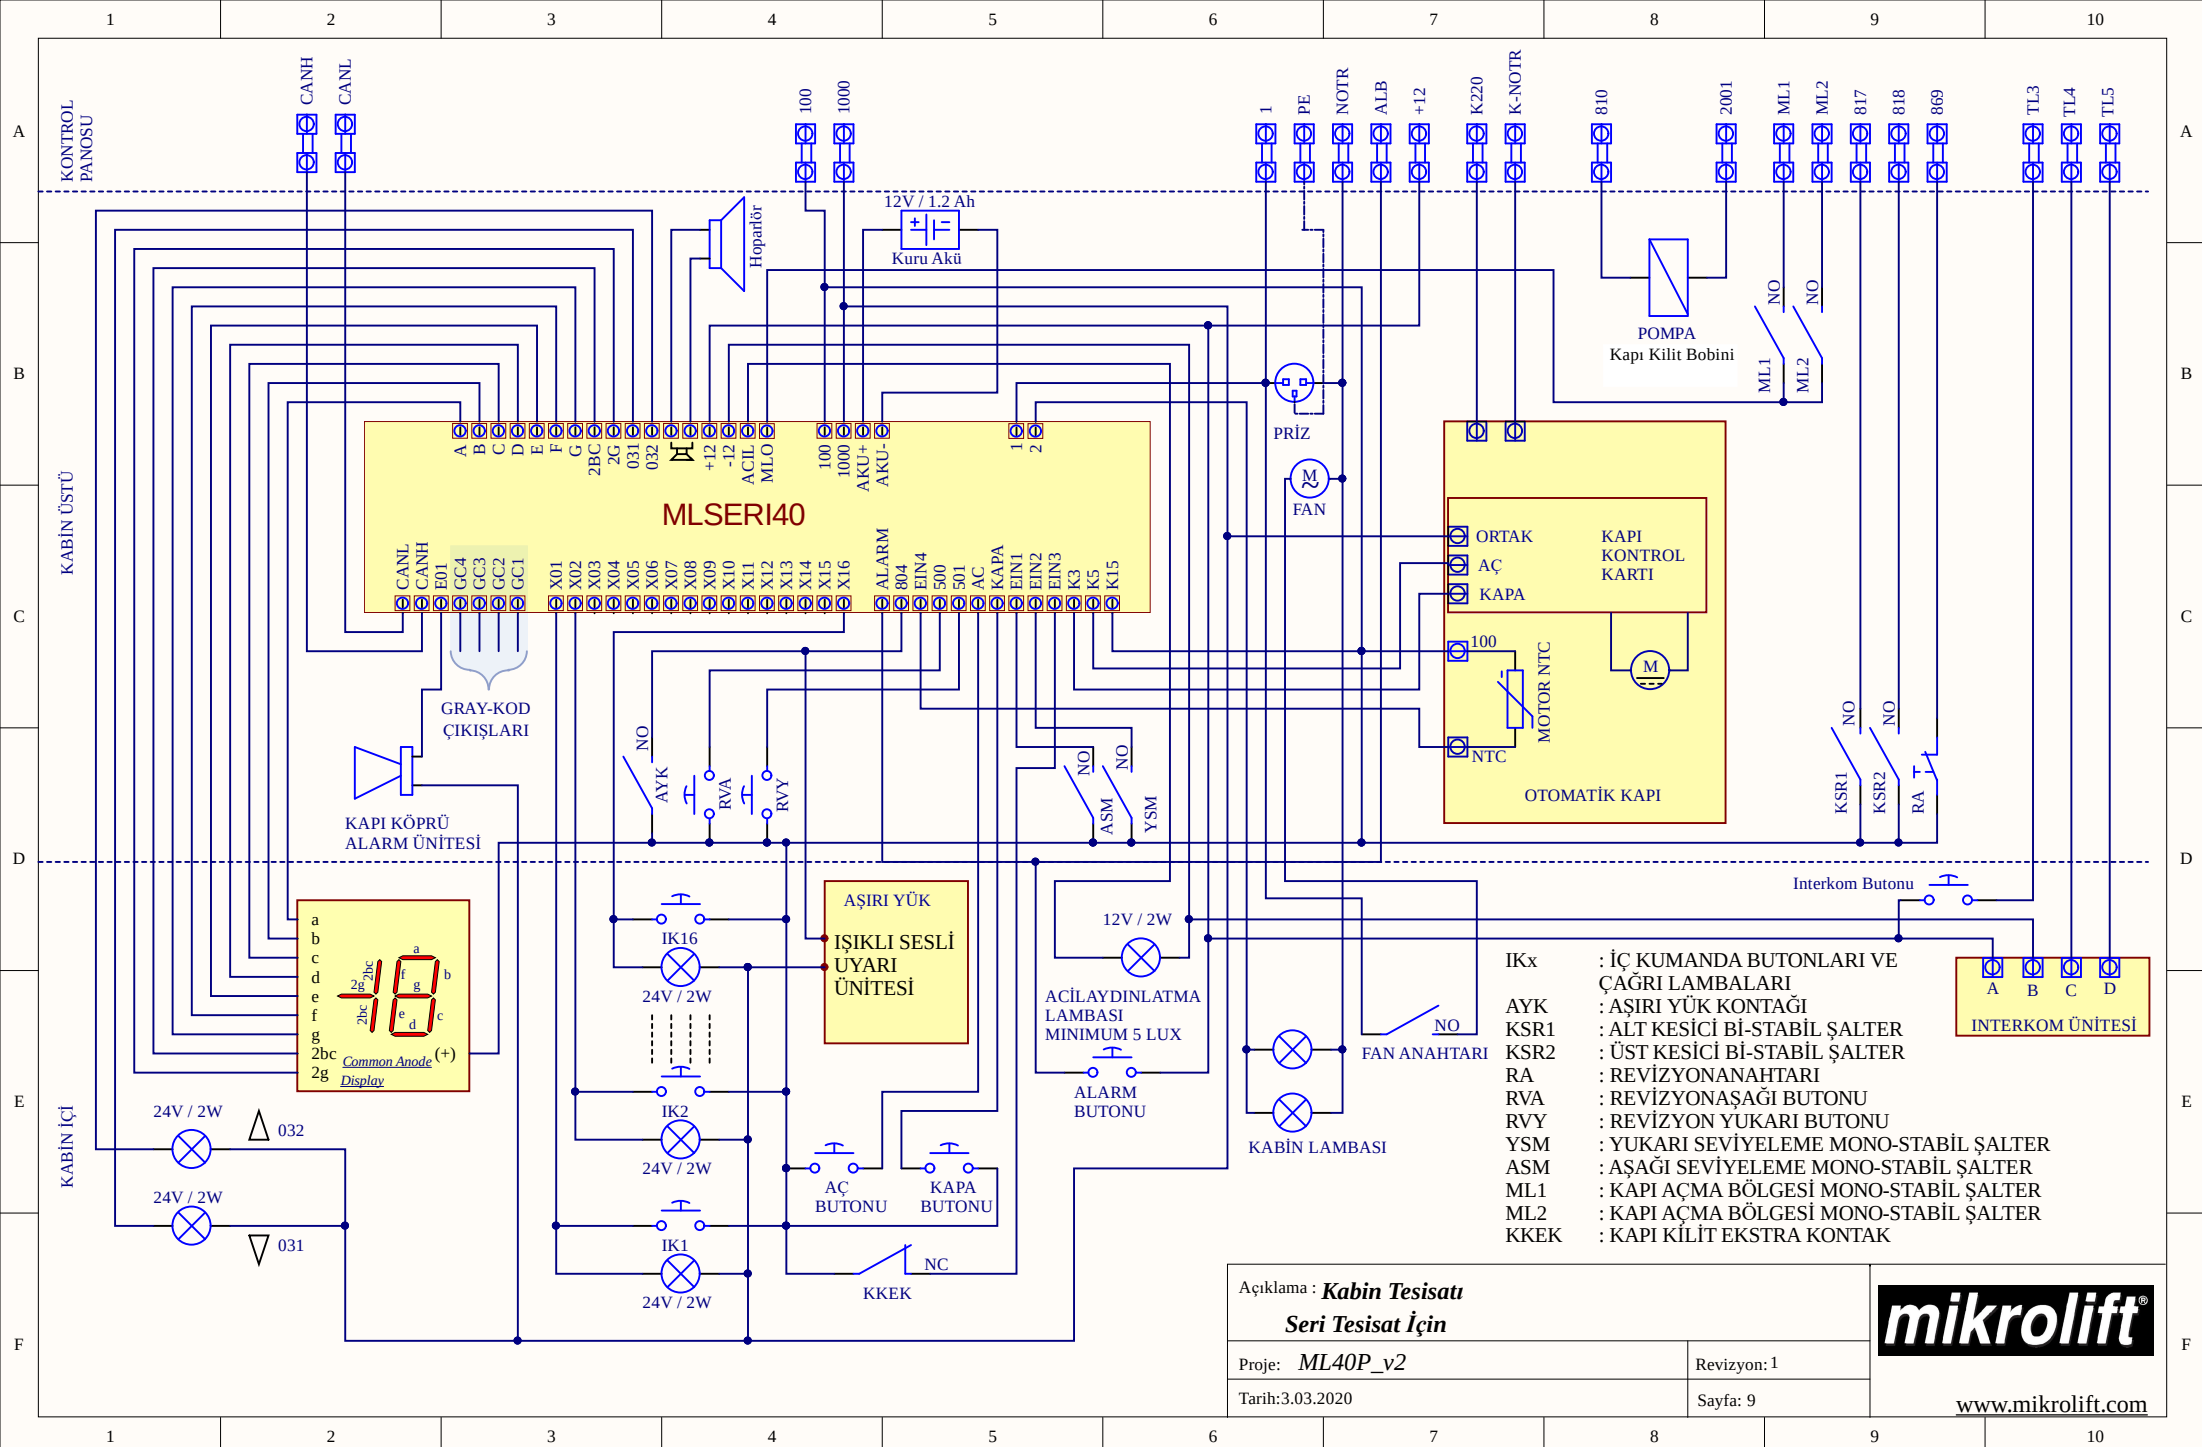

KONTROL PANOSU

MAKİNE DAİRESİ

KABİN ÜSTÜ

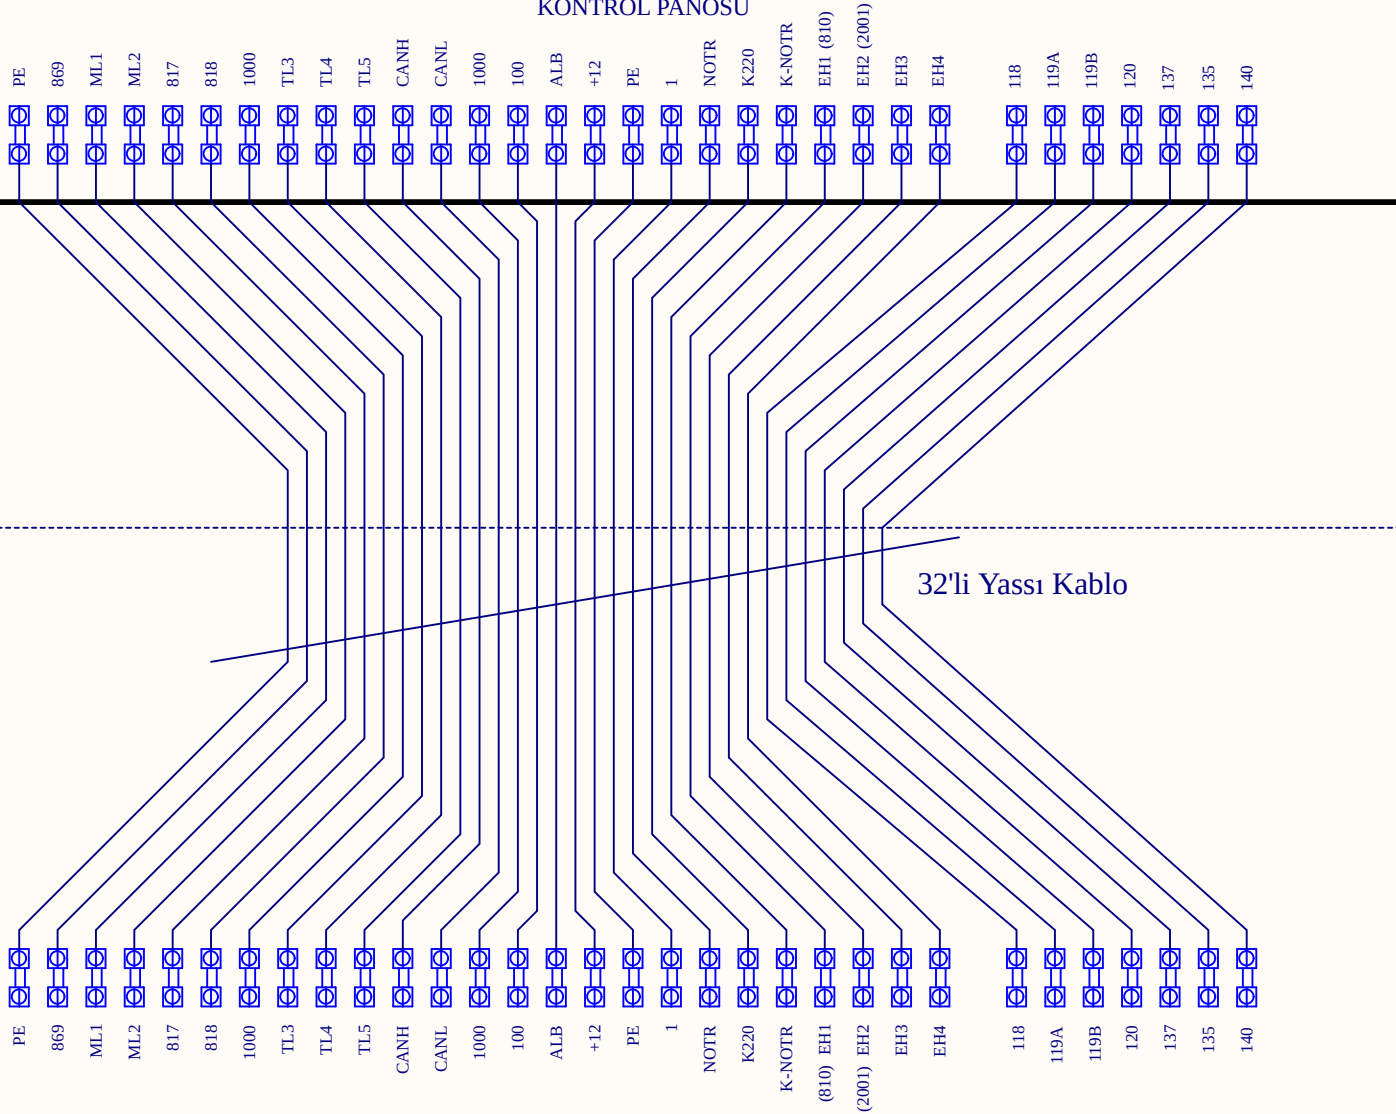

EH1 : EKSTRA HAT VEYA 810
EH2 : EKSTRA HAT VEYA 2001
EH3 : EKSTRA HAT
EH4 : EKSTRA HAT

Açıklama : **Flexible Kablo Bağlantıları**Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 1


Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 10

mikrolift®www.mikrolift.com

KDMS : KUYU DİBİ ACİL STOP BUTONU
 KDCB : KUYU DİBİ ÇALIŞTIRMA BUTONU
 KDRA : KUYU DİBİ REVİZYON ANAHTARI
 KDY : KUYU DİBİ YUKARI BUTONU
 KDA : KUYU DİBİ AŞAĞI BUTONU

HRKGK : HIZ REGÜLATÖRÜ KASNAK GERGİ KONTAĞI
 HPVK : HORTUM PATLAK VALF KONTAĞI
 (HİDROLİK SİSTEMLER İÇİN)
 KTK : KABİN TAMPONU KONTAĞI
 KATK : KARŞI AĞIRLIK TAMPONU KONTAĞI
 ASKK : ALT SON KESİCİ KONTAĞI

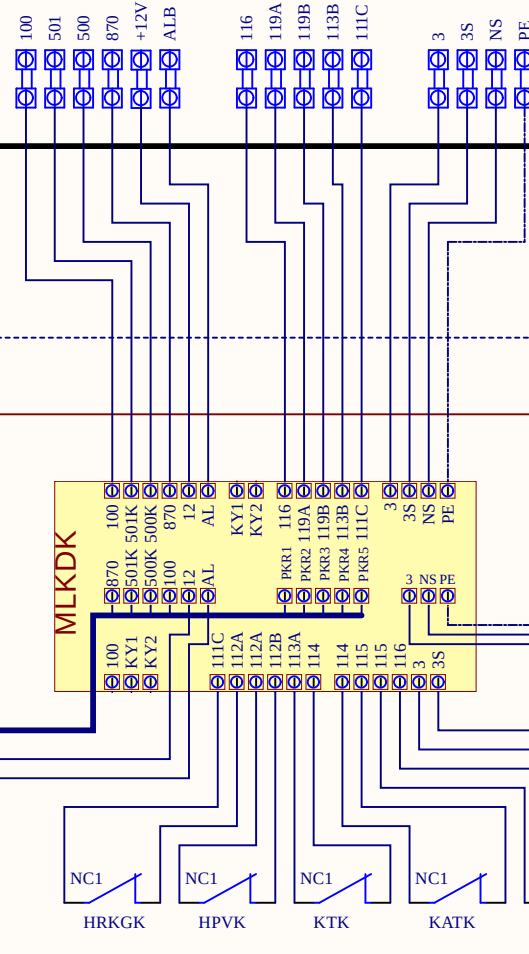

KONTROL PANOSU

KUYU DİBİ PANOSU

Açıklama : **Kuyu Dibi Tesisatı**Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 2


Tarih: 3.03.2020


Standart : EN81-20

Sayfa: 11a

mikrolift®


www.mikrolift.com

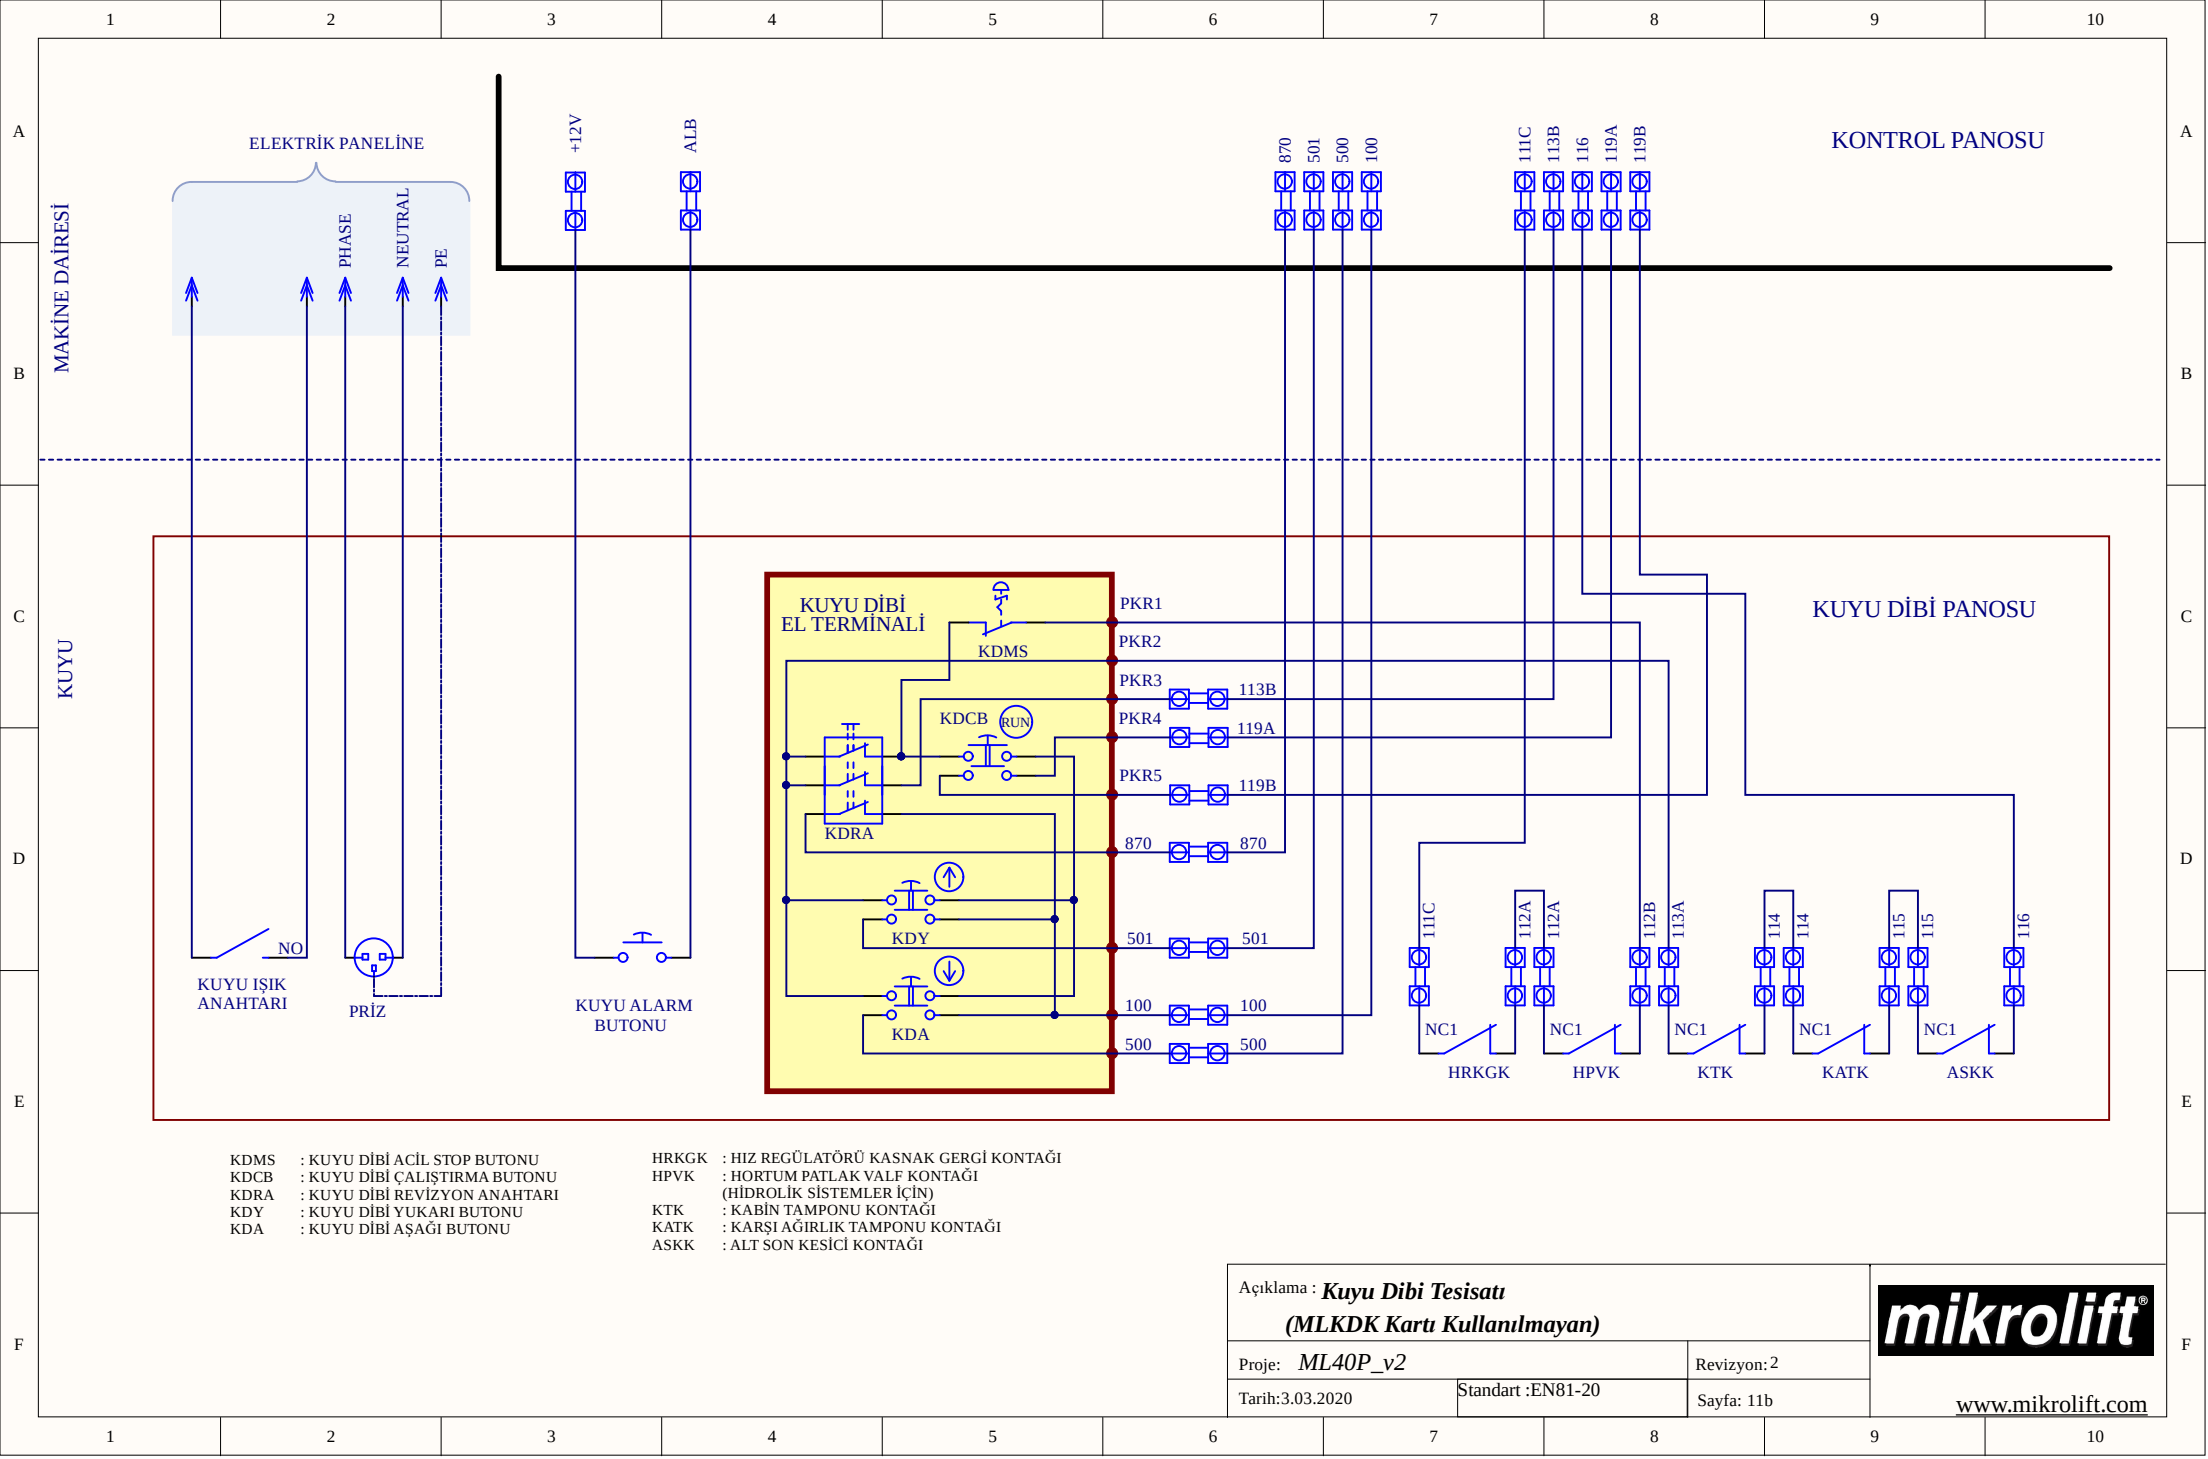


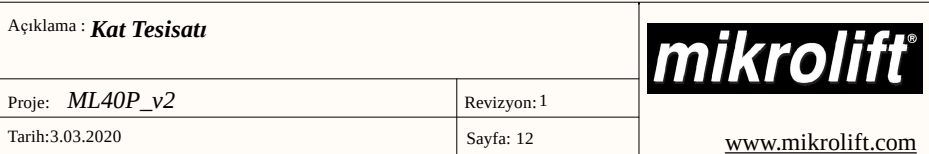


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
A			MLKLM40 KARTINDAKİ ÇAĞRI KLEMENSLERİ				1. MLINT65 KARTINDAKİ ÇAĞRI KLEMENSLERİ				2. MLINT65 KARTINDAKİ ÇAĞRI KLEMENSLERİ					
			X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16					X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16					X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16			
B	İÇ / DIŞ KARIŞIK TOPLAMA (2 - 16 KAT)		401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416				KULLANILMAZ				KULLANILMAZ					
	İÇ / DIŞ KARIŞIK TOPLAMA (17 - 24 KAT)		401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416				417 418 419 420 421 422 423 424				KULLANILMAZ					
	AŞAĞI YÖN TOPLAMA (2 - 8 KAT)		401 402 403 404 405 406 407 408 201 202 203 204 205 206 207 208				KULLANILMAZ				KULLANILMAZ					
C	AŞAĞI YÖN TOPLAMA (9 - 16 KAT)		201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216				401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416				KULLANILMAZ					
	AŞAĞI YÖN TOPLAMA (17 - 24 KAT)		201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216				401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416				217 218 219 220 221 222 223 224 417 418 419 420 421 422 423 424					
	YUKARI YÖN TOPLAMA (2 - 8 KAT)		401 402 403 404 405 406 407 408 301 302 303 304 305 306 307 308				KULLANILMAZ				KULLANILMAZ					
D	YUKARI YÖN TOPLAMA (9 - 16 KAT)		301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316				401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416				KULLANILMAZ					
	YUKARI YÖN TOPLAMA (17 - 24 KAT)		301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316				401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416				317 318 319 320 321 322 323 324 417 418 419 420 421 422 423 424					
	2 BUTON TOPLAMA (2 - 6 KAT)		401 402 403 404 405 406 301 302 303 304 305 306 307 308				KULLANILMAZ				KULLANILMAZ					
E	2 BUTON TOPLAMA (7 - 9 KAT)		301 302 303 304 305 306 307 308 202 203 204 205 206 207 208 209				401 402 403 404 405 406 407 408 409				KULLANILMAZ					
	2 BUTON TOPLAMA (10 - 16 KAT)		301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315				401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416				202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216					
F											Açıklama : Çağrı Tanımları Paralel Tesisat İçin				 www.mikrolift.com	
											Proje: ML40P_v2		Revizyon: 1			
											Tarih: 3.03.2020		Sayfa: 13a			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						

<

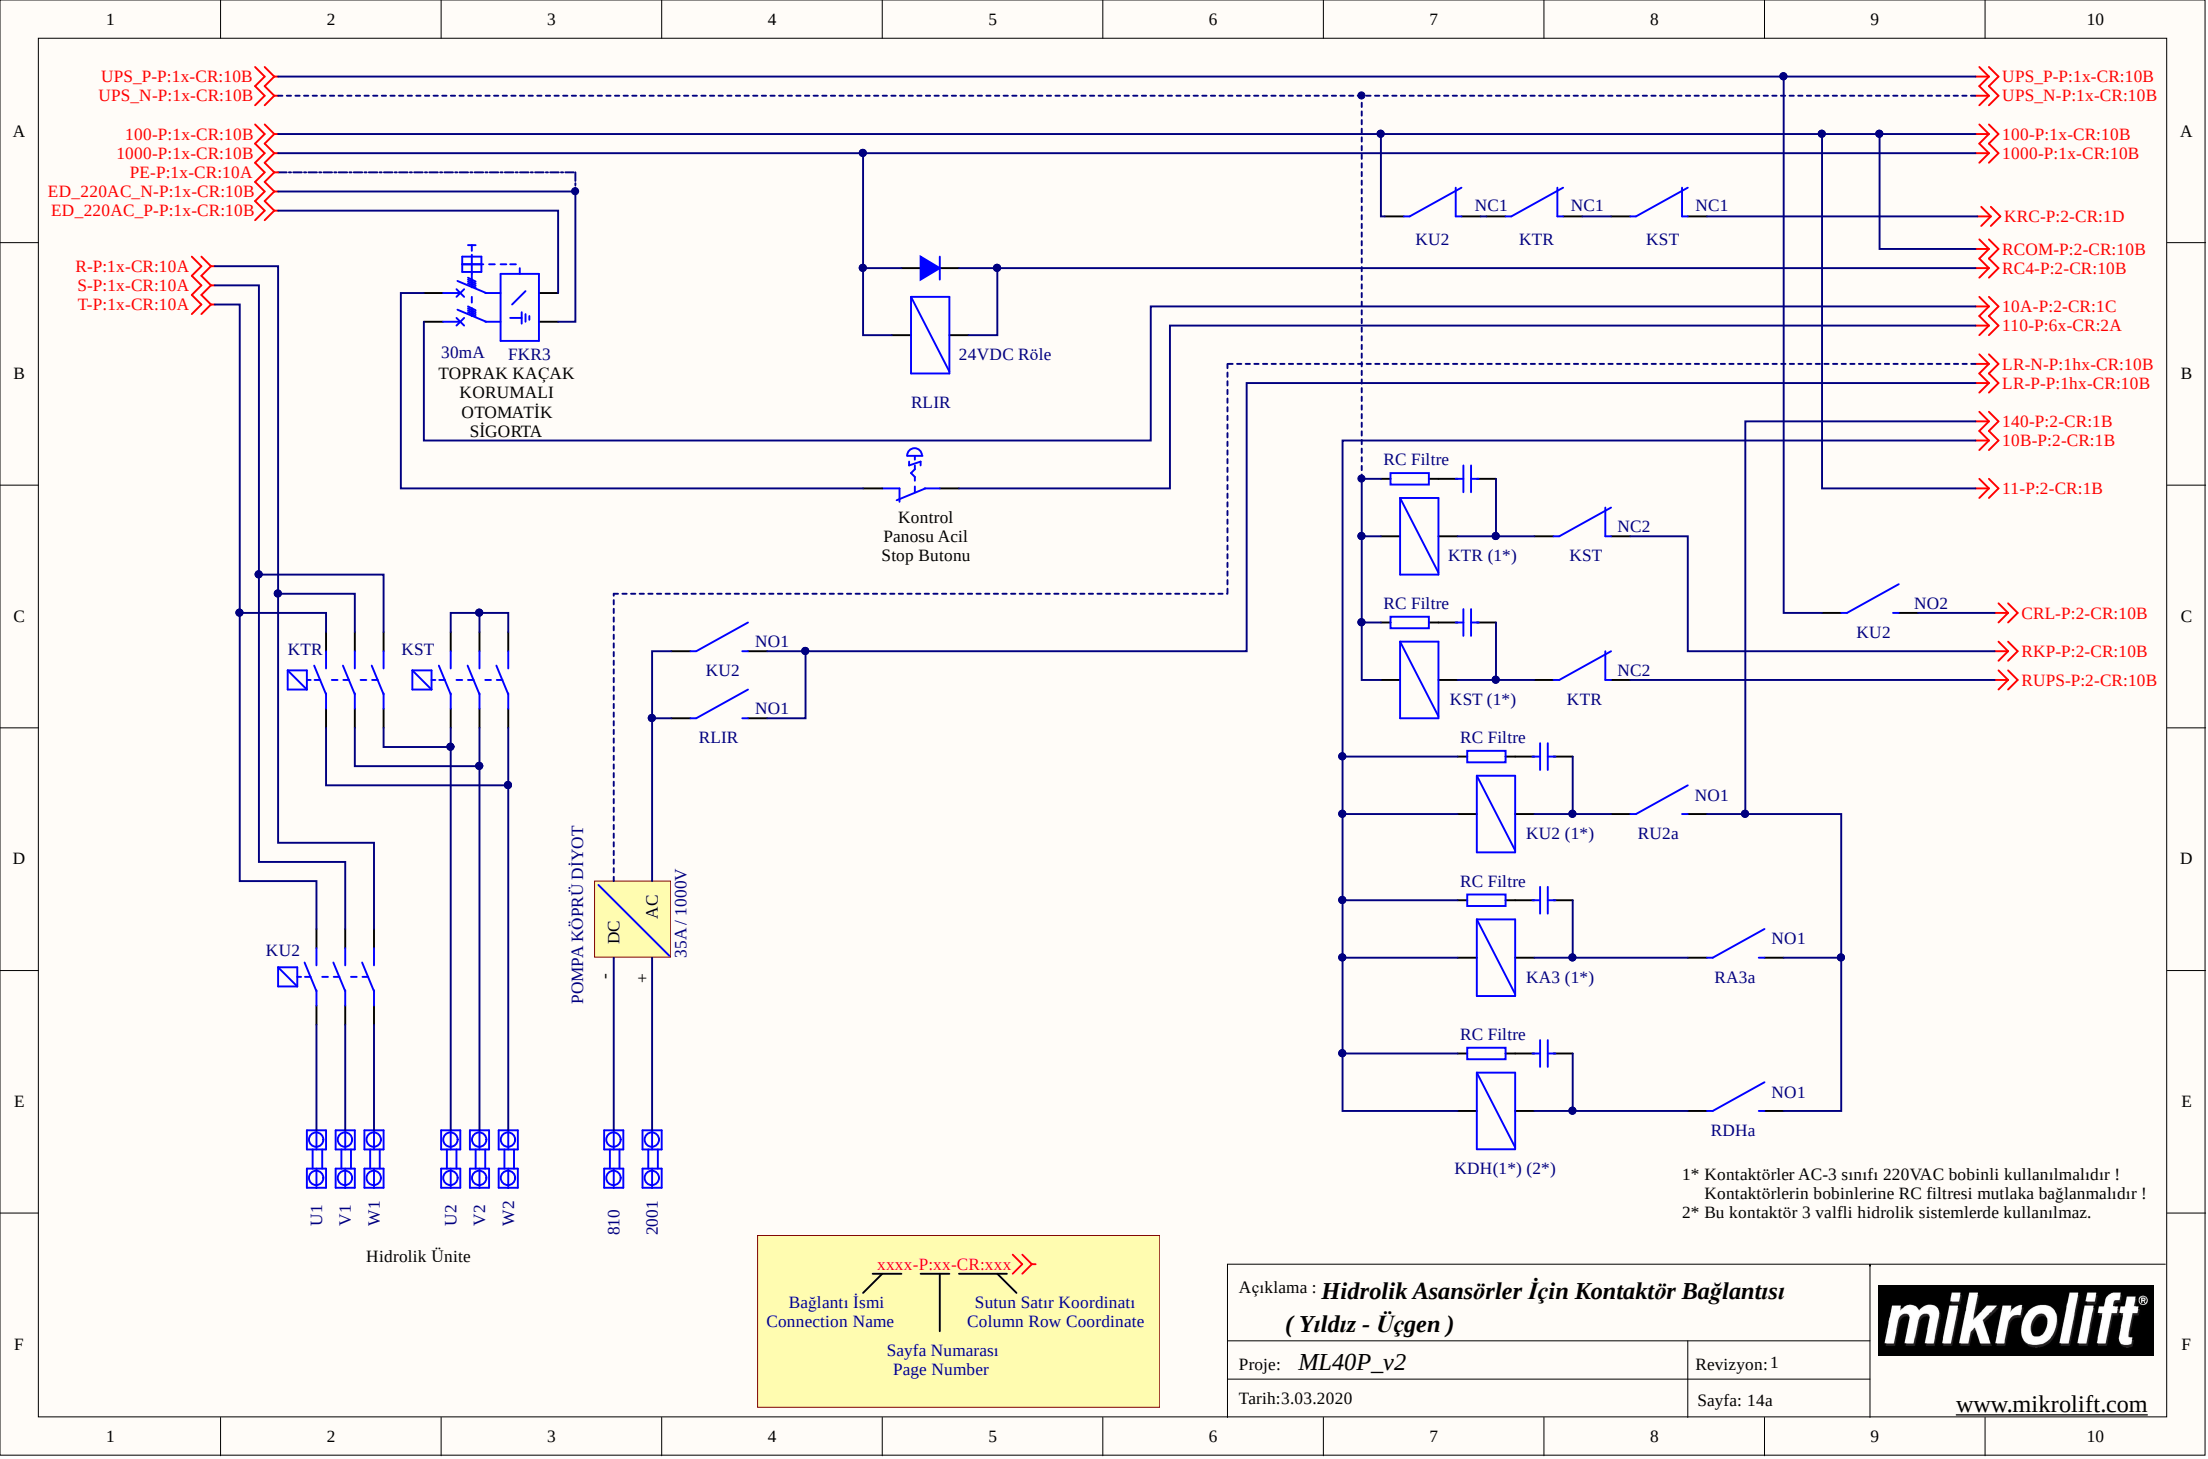


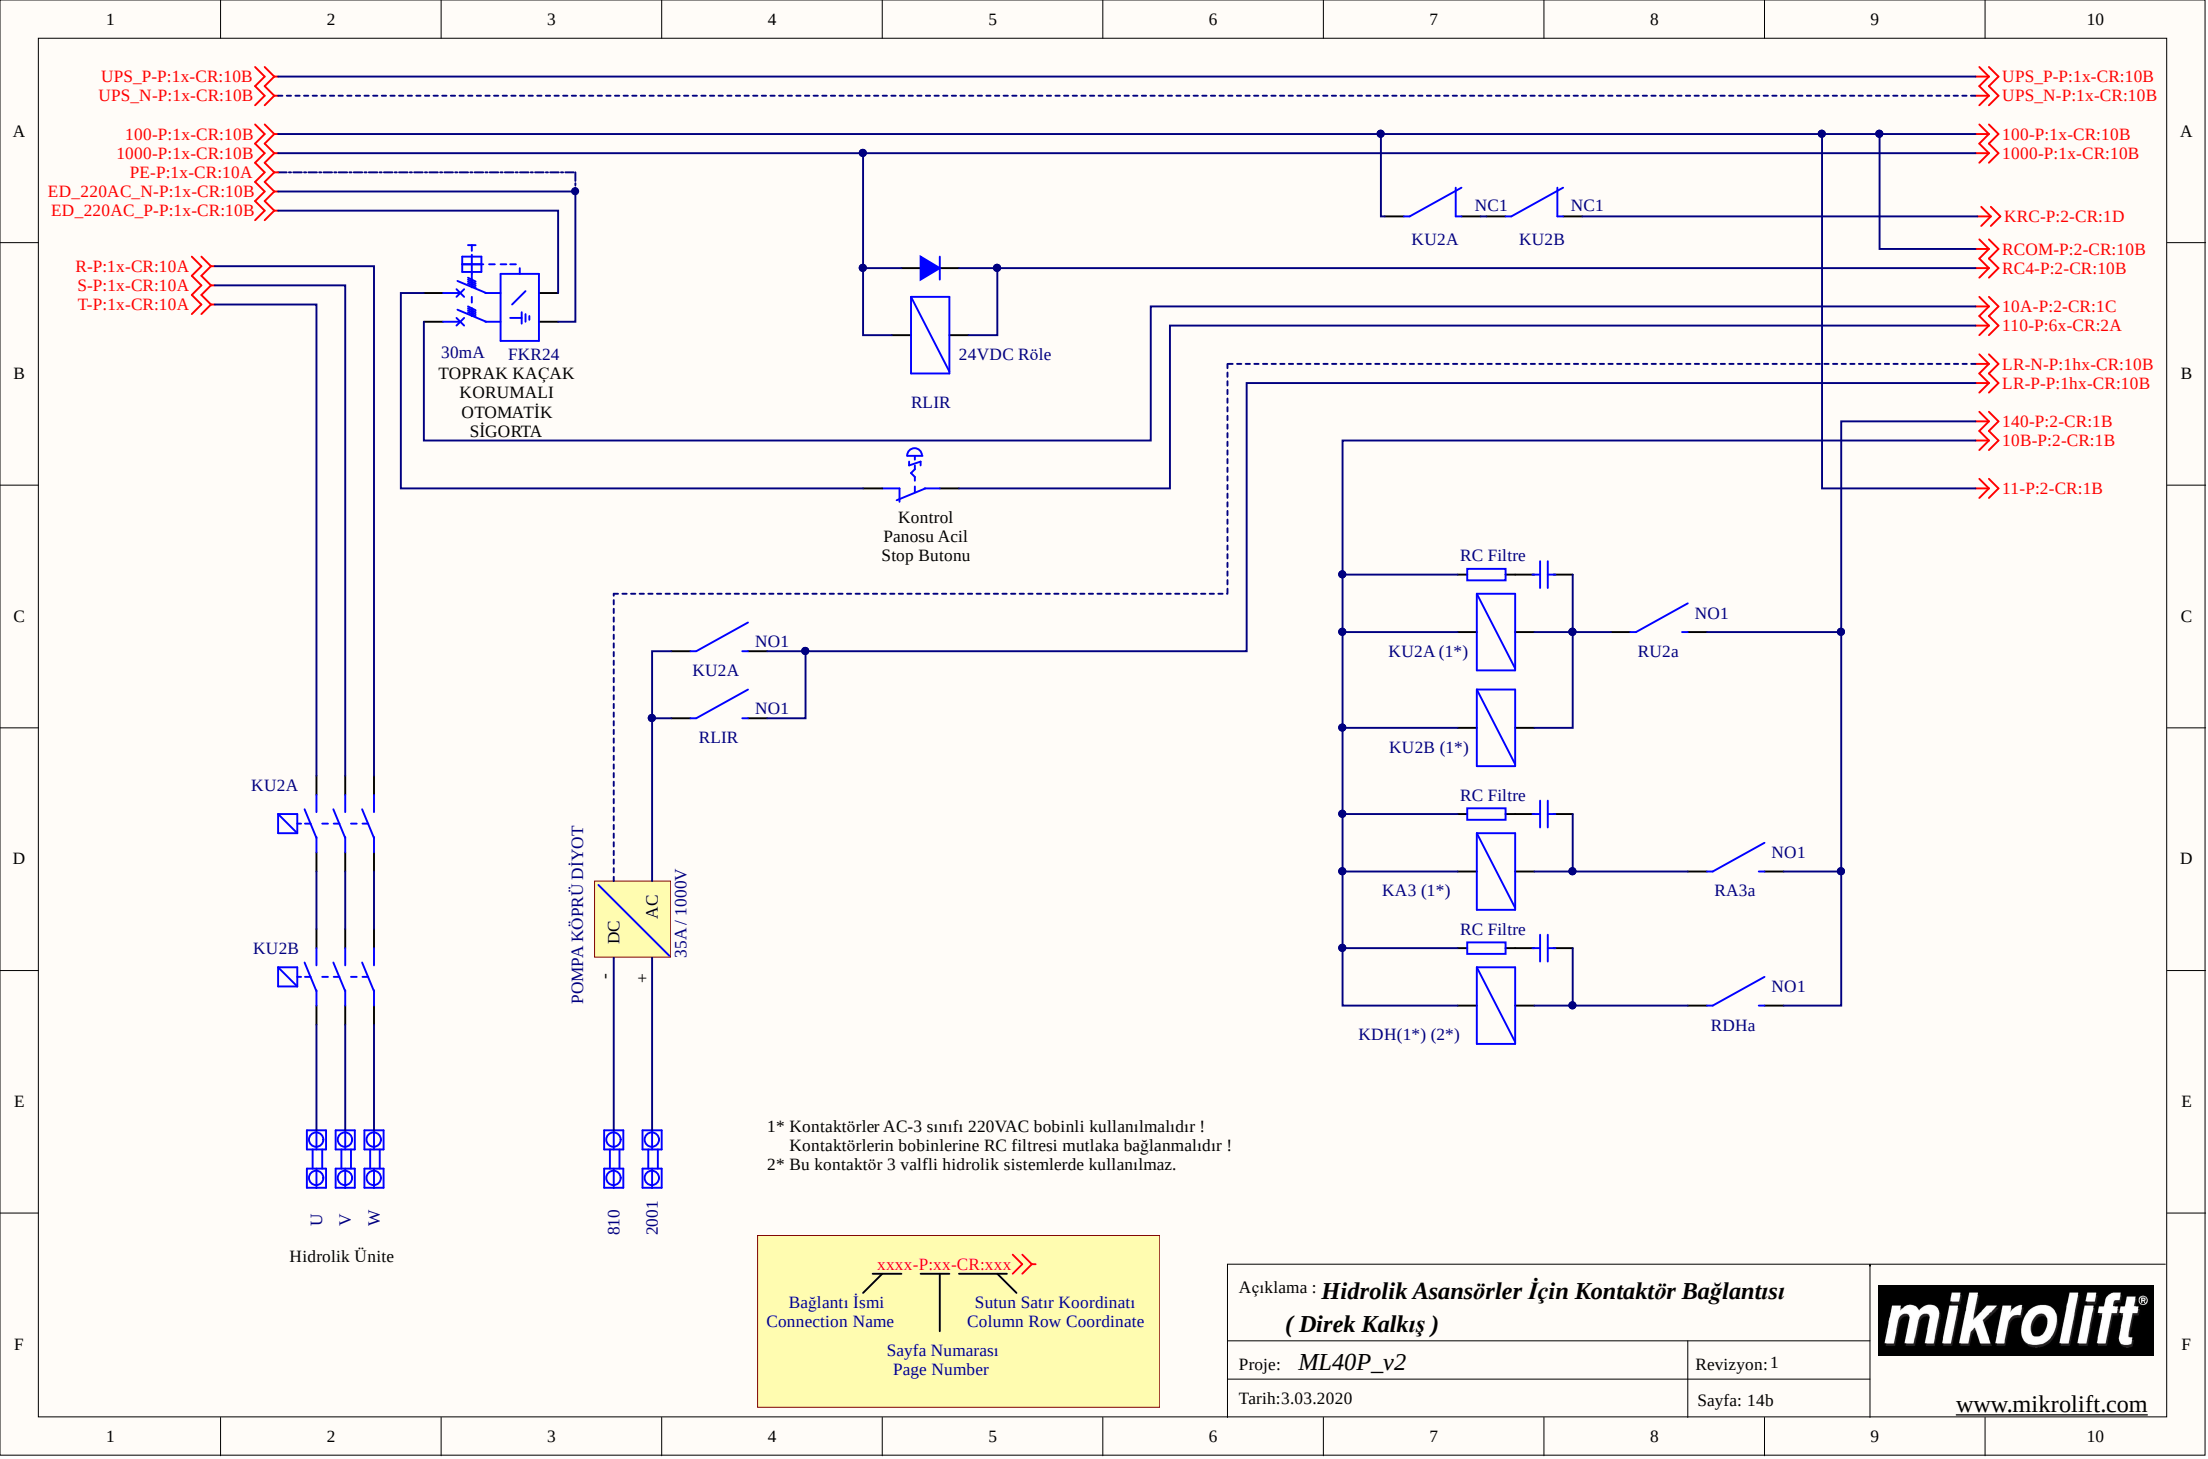

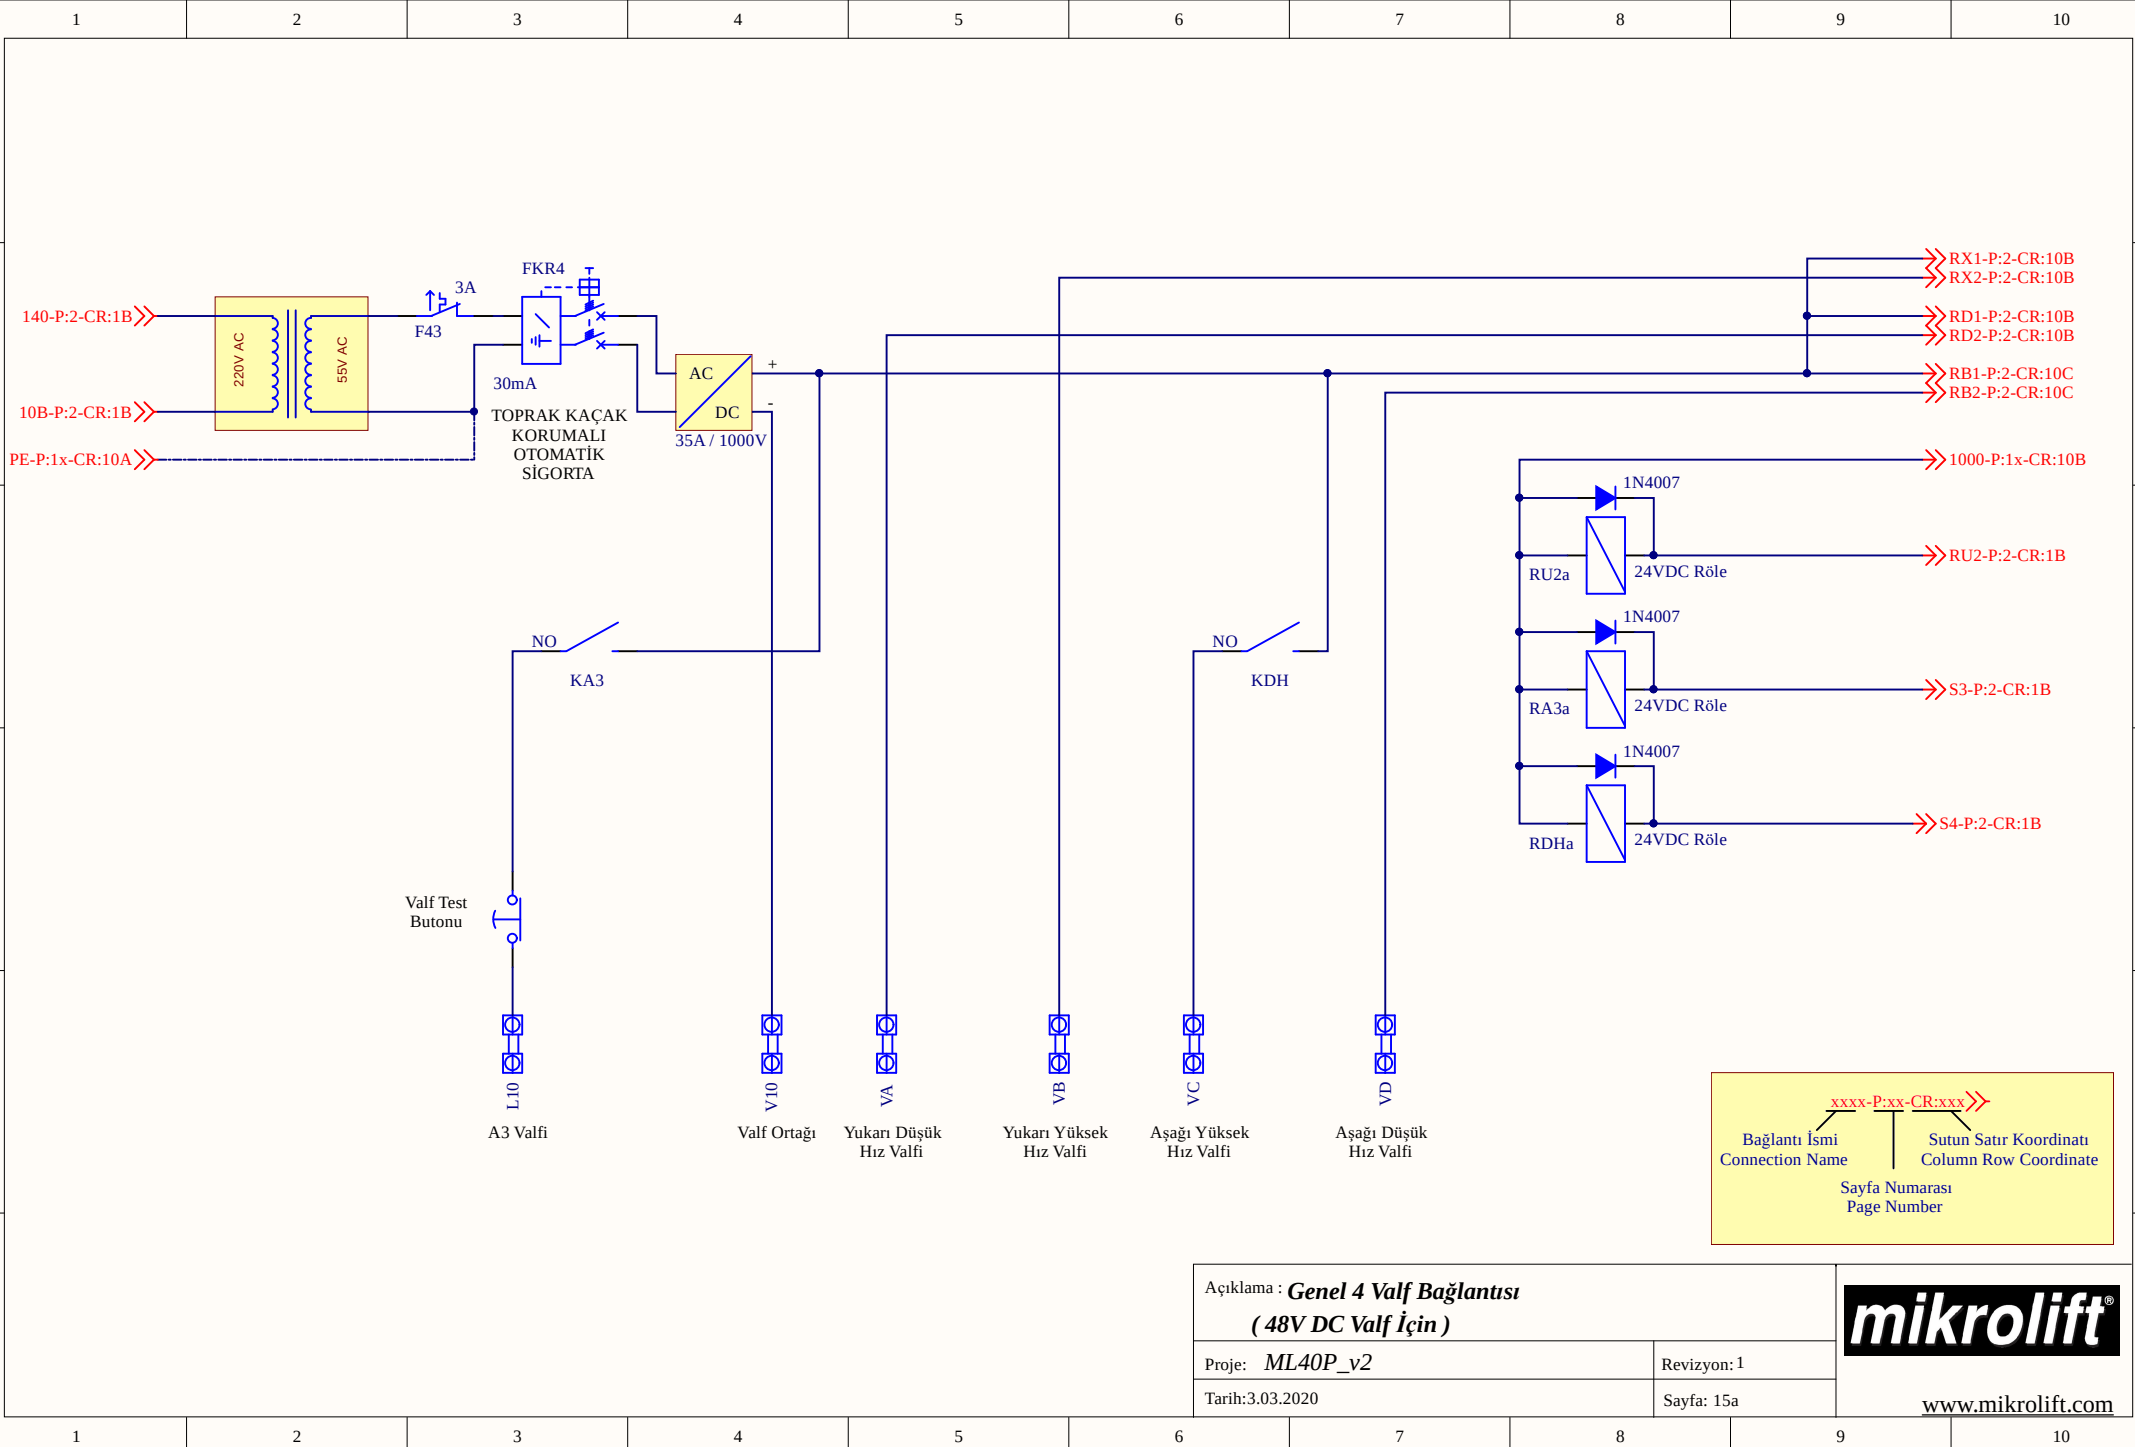







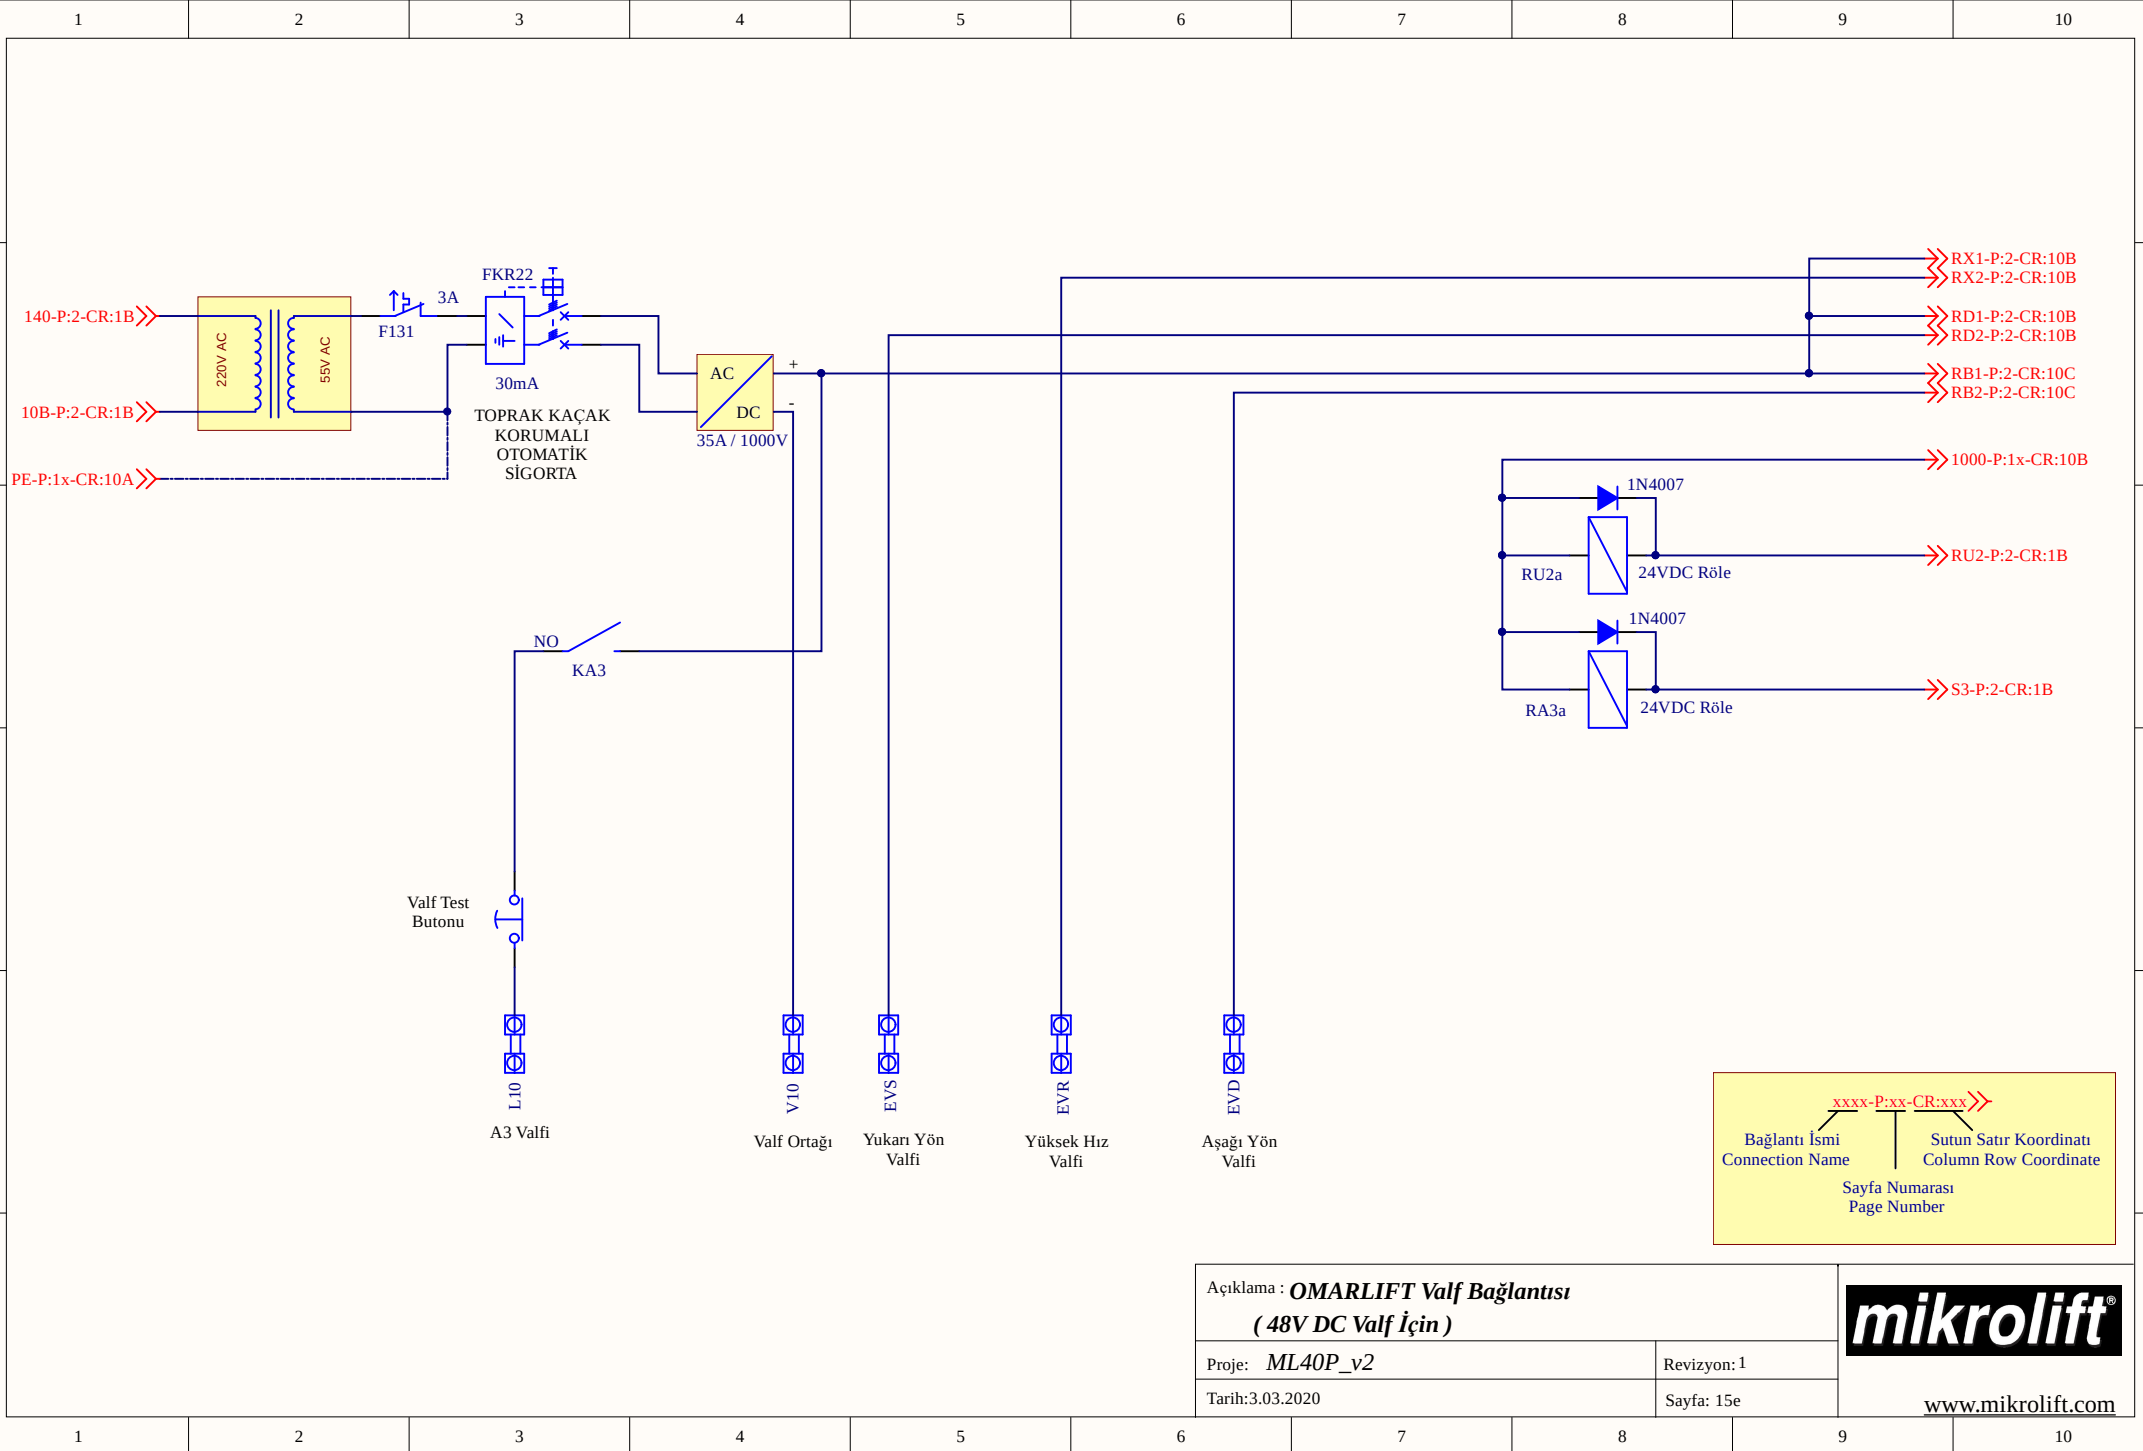



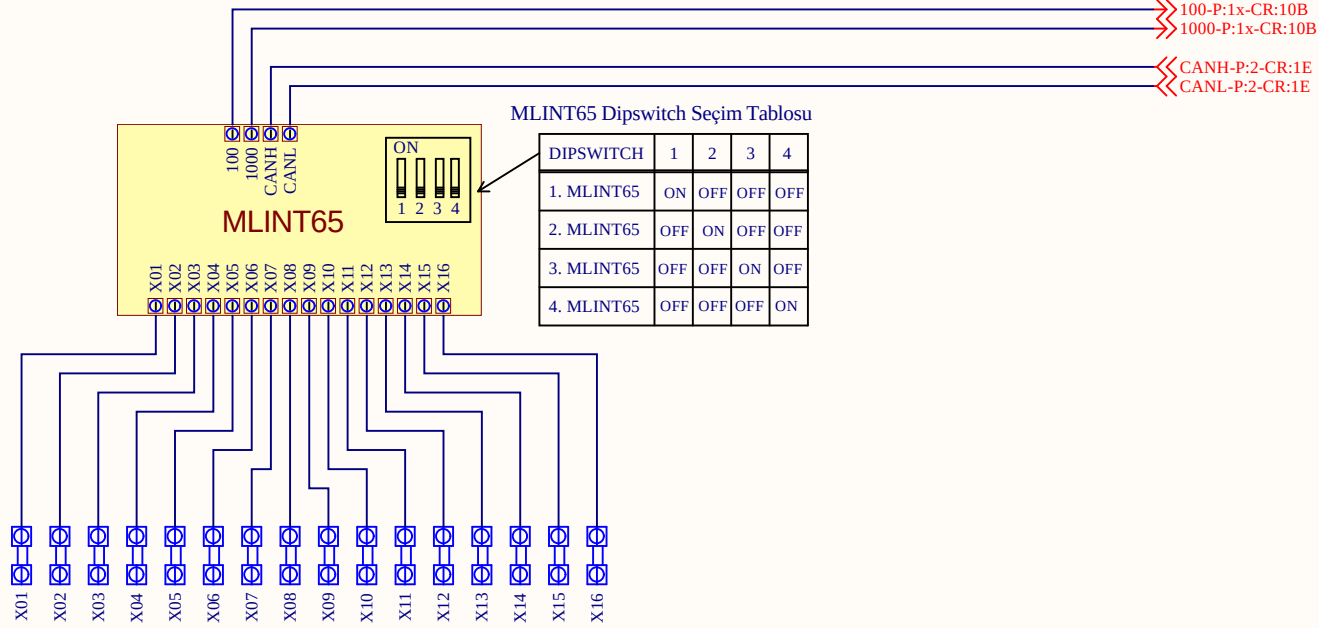

EK ÇAĞRI KLEMENSLERİ

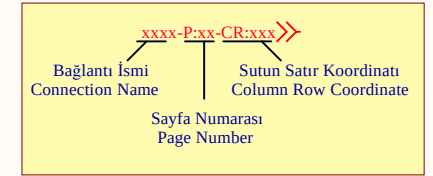

Açıklama : **MLINT65 Bağlantısı**

Proje: **ML40P_v2**


Revizyon: 1


Tarih: 3.03.2020


Sayfa: 16


mikrolift®

www.mikrolift.com

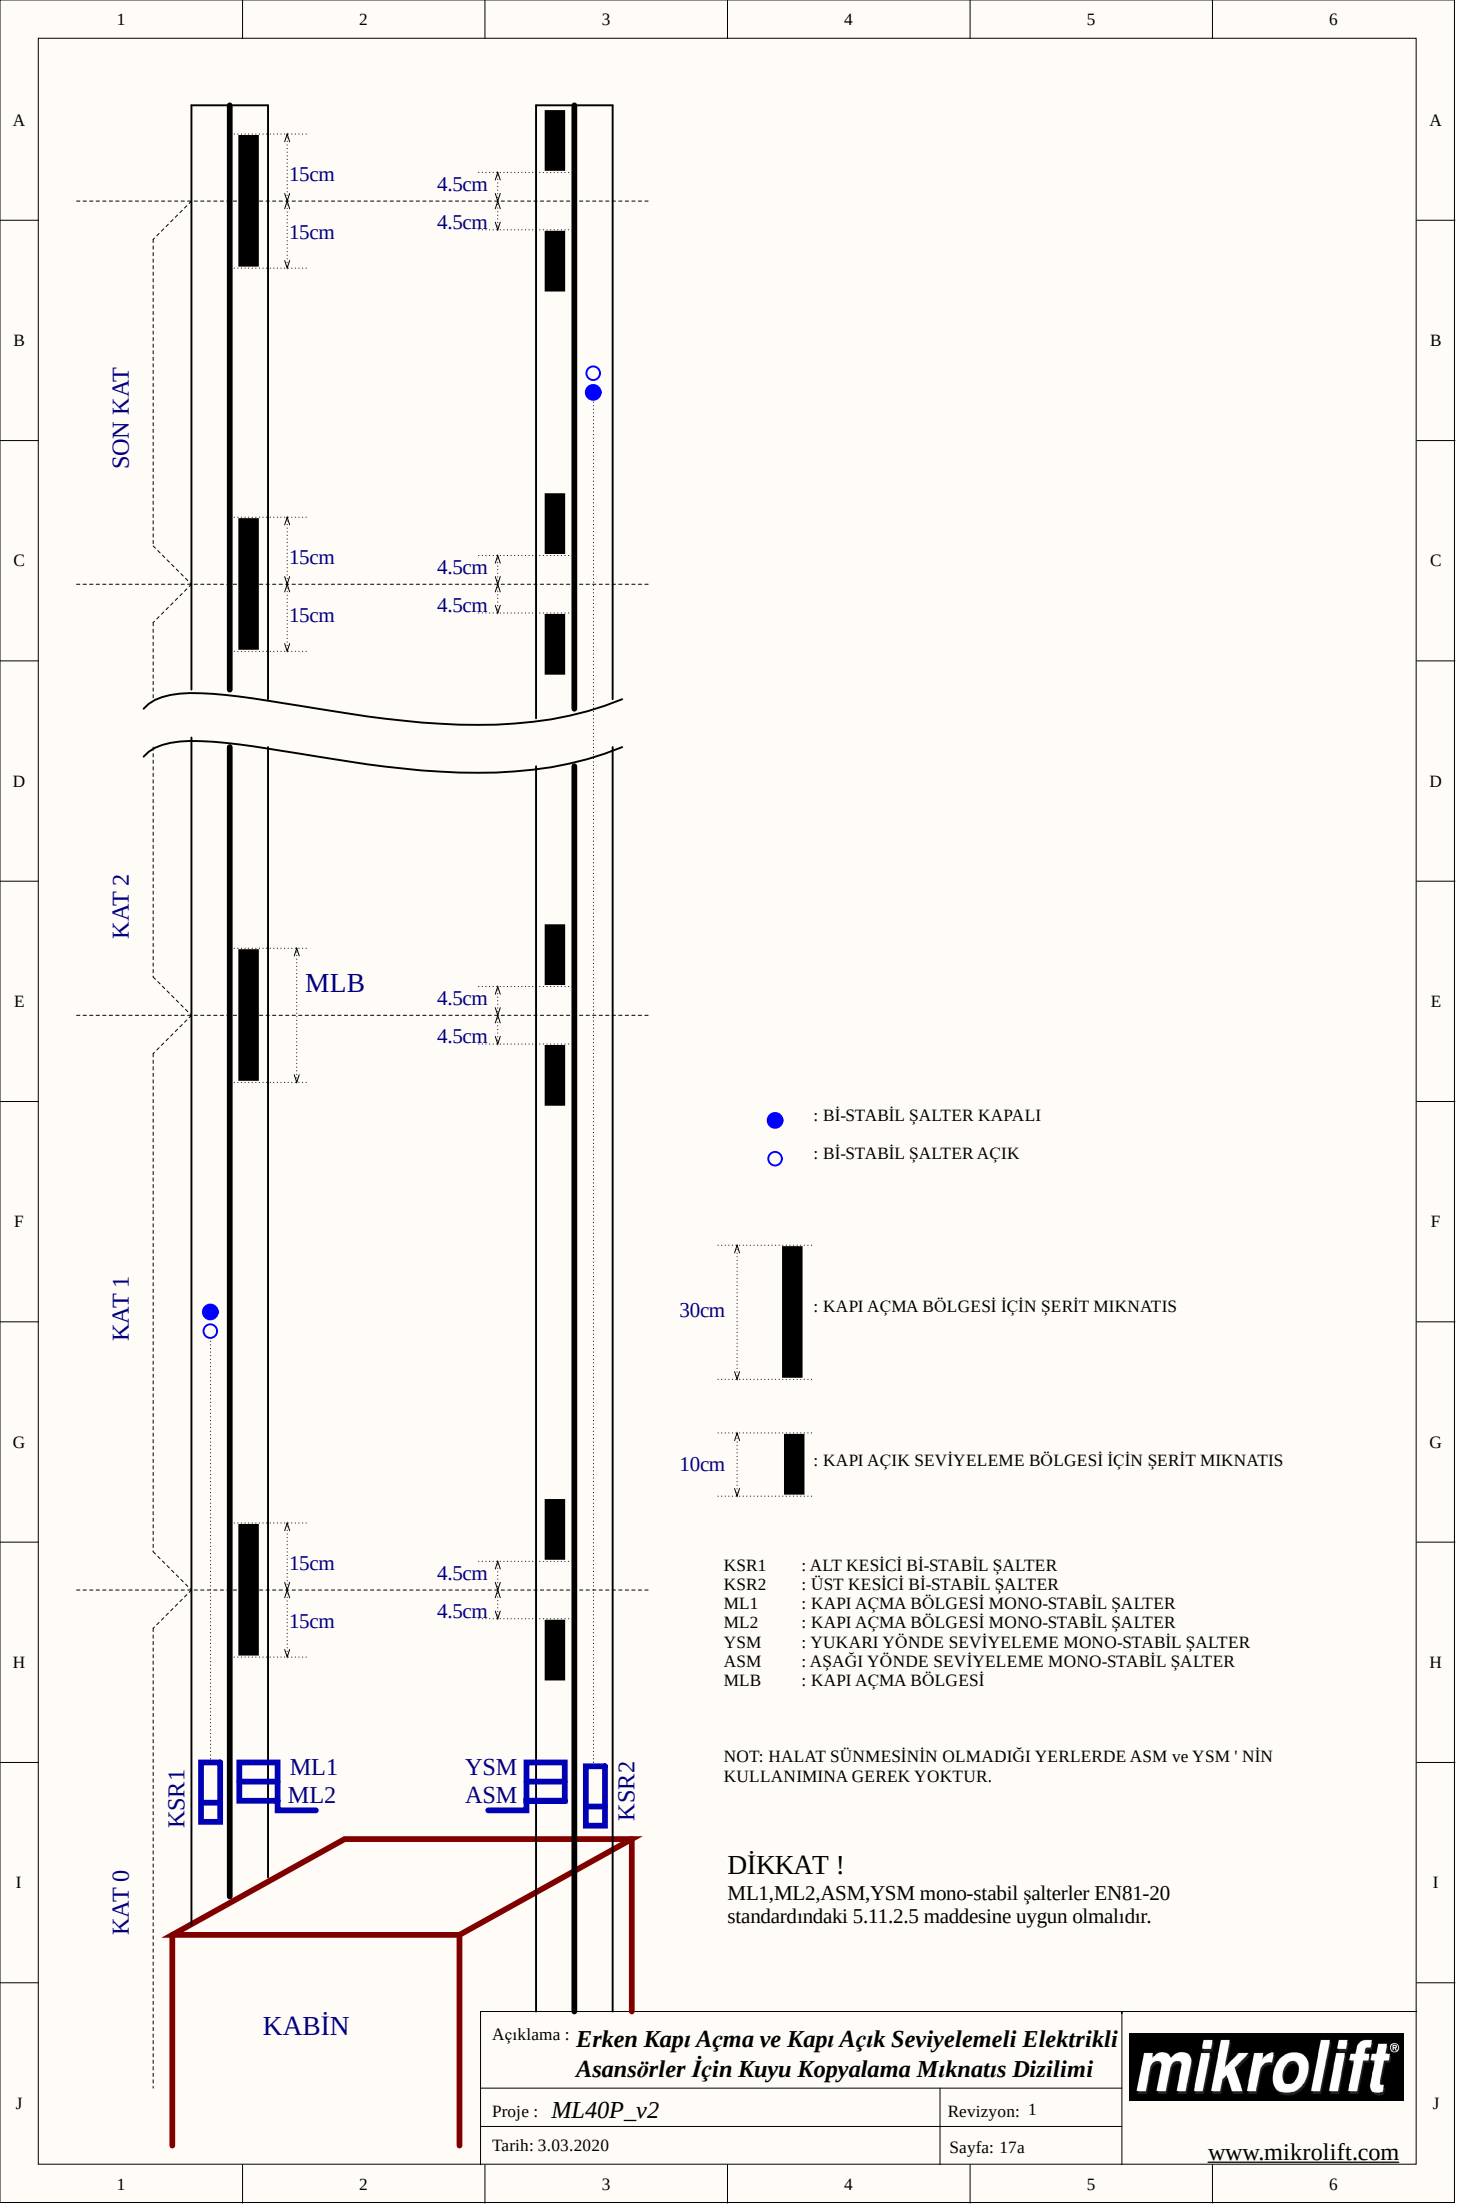

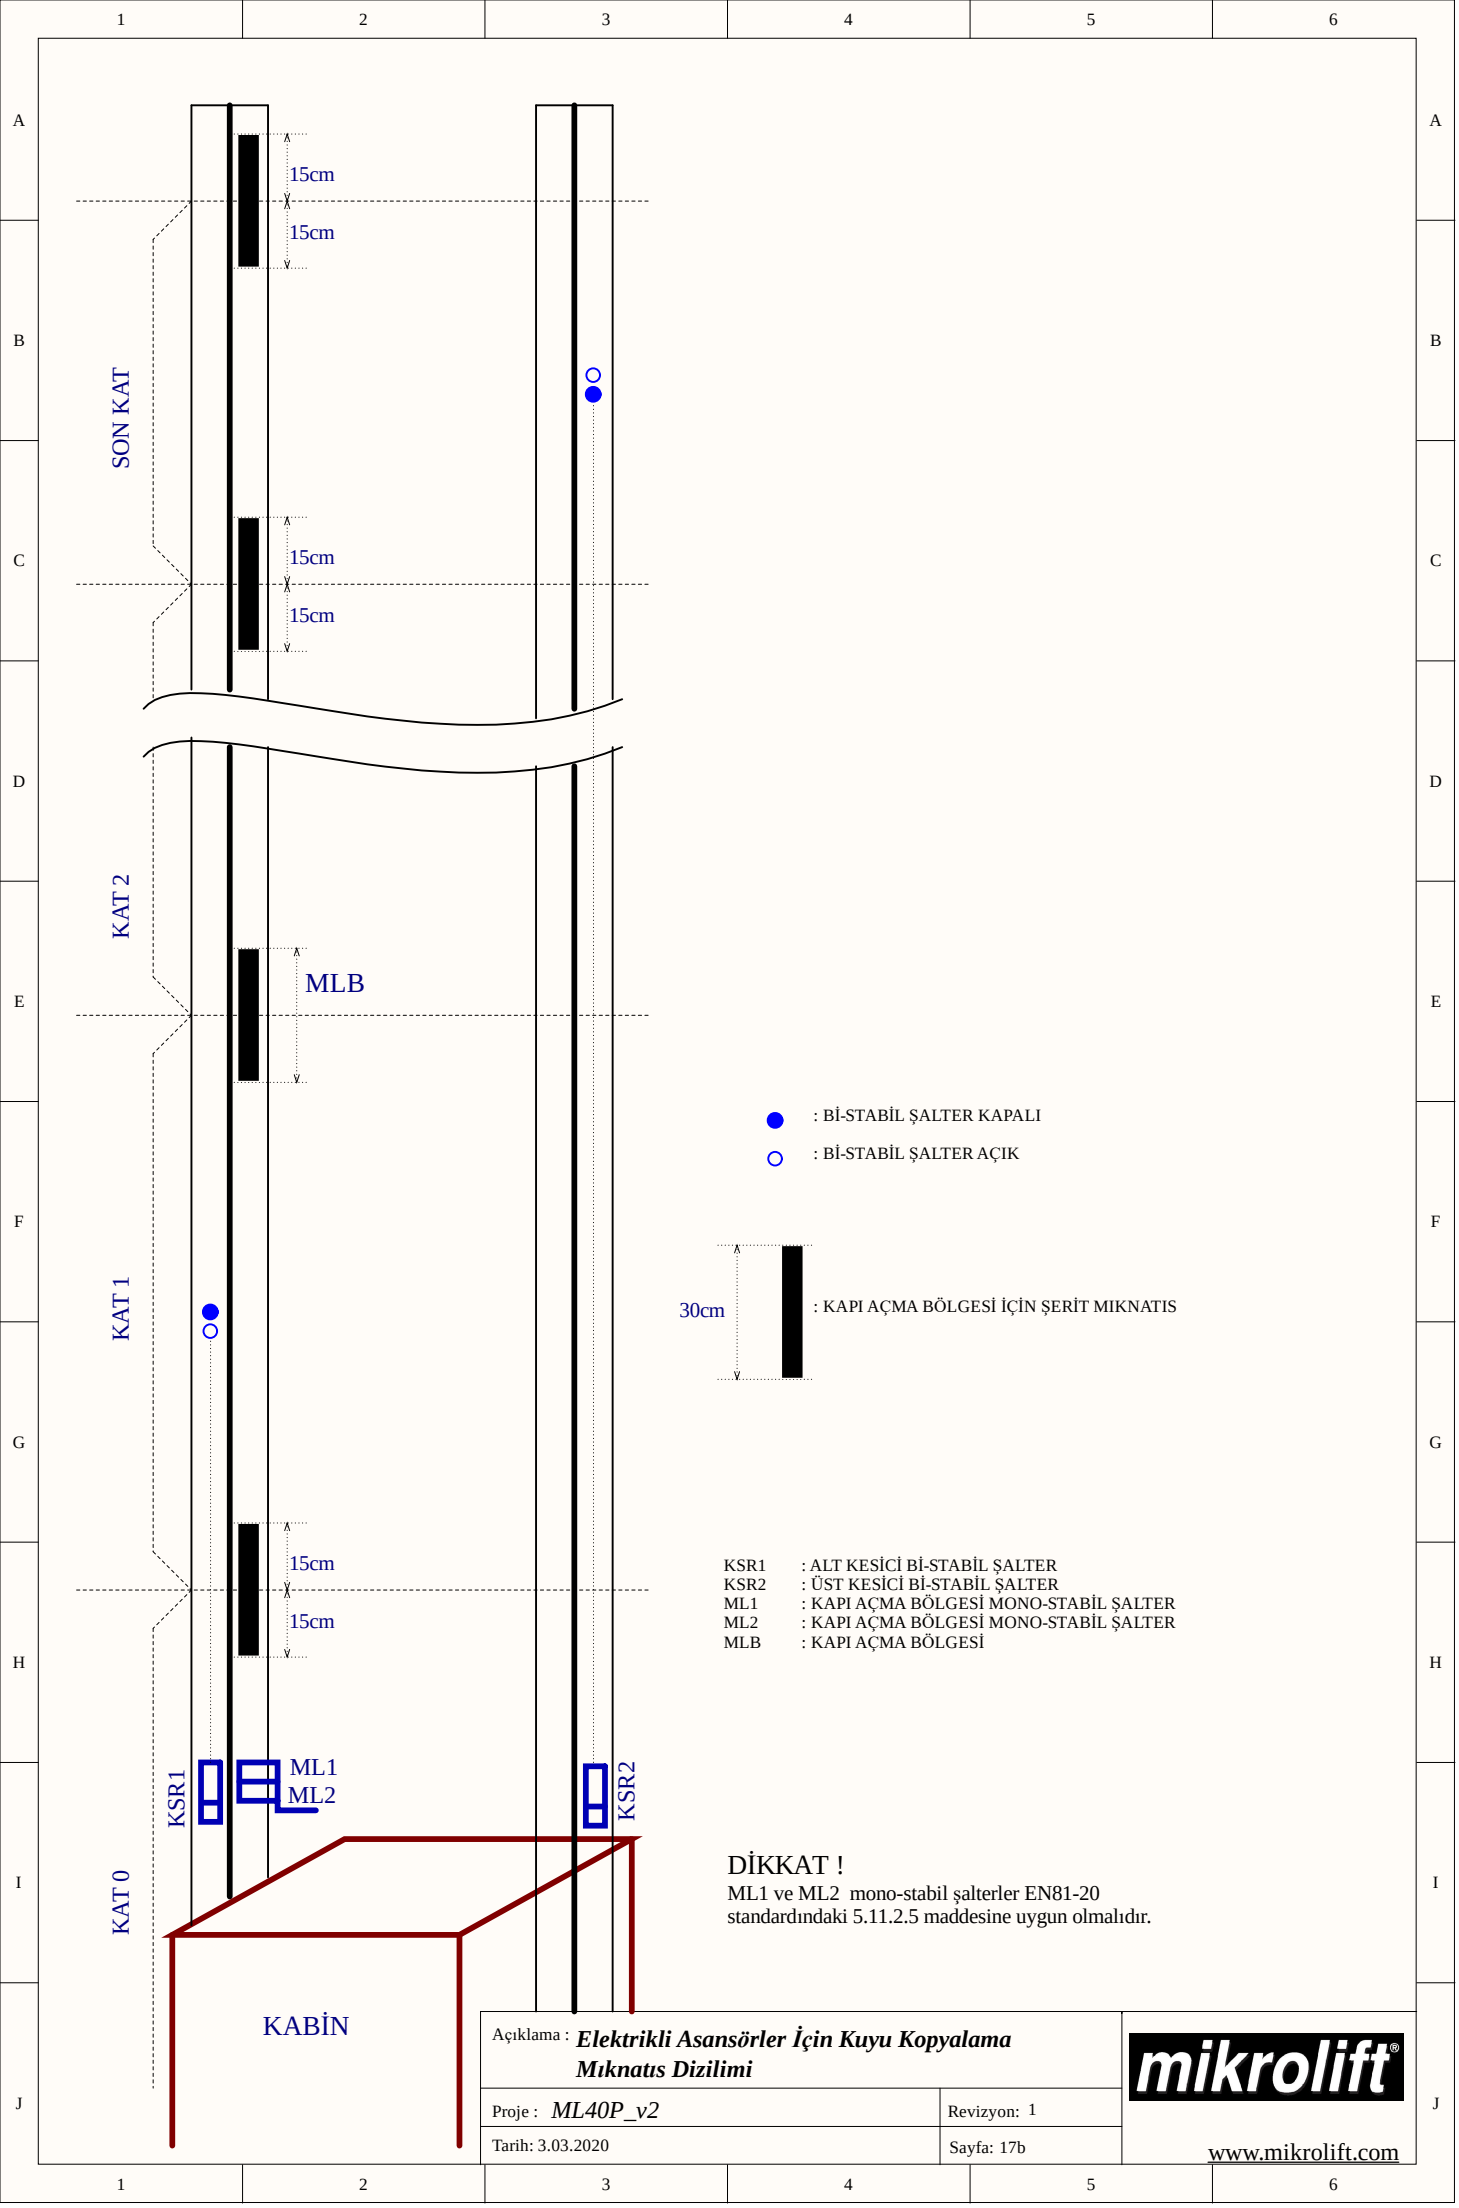

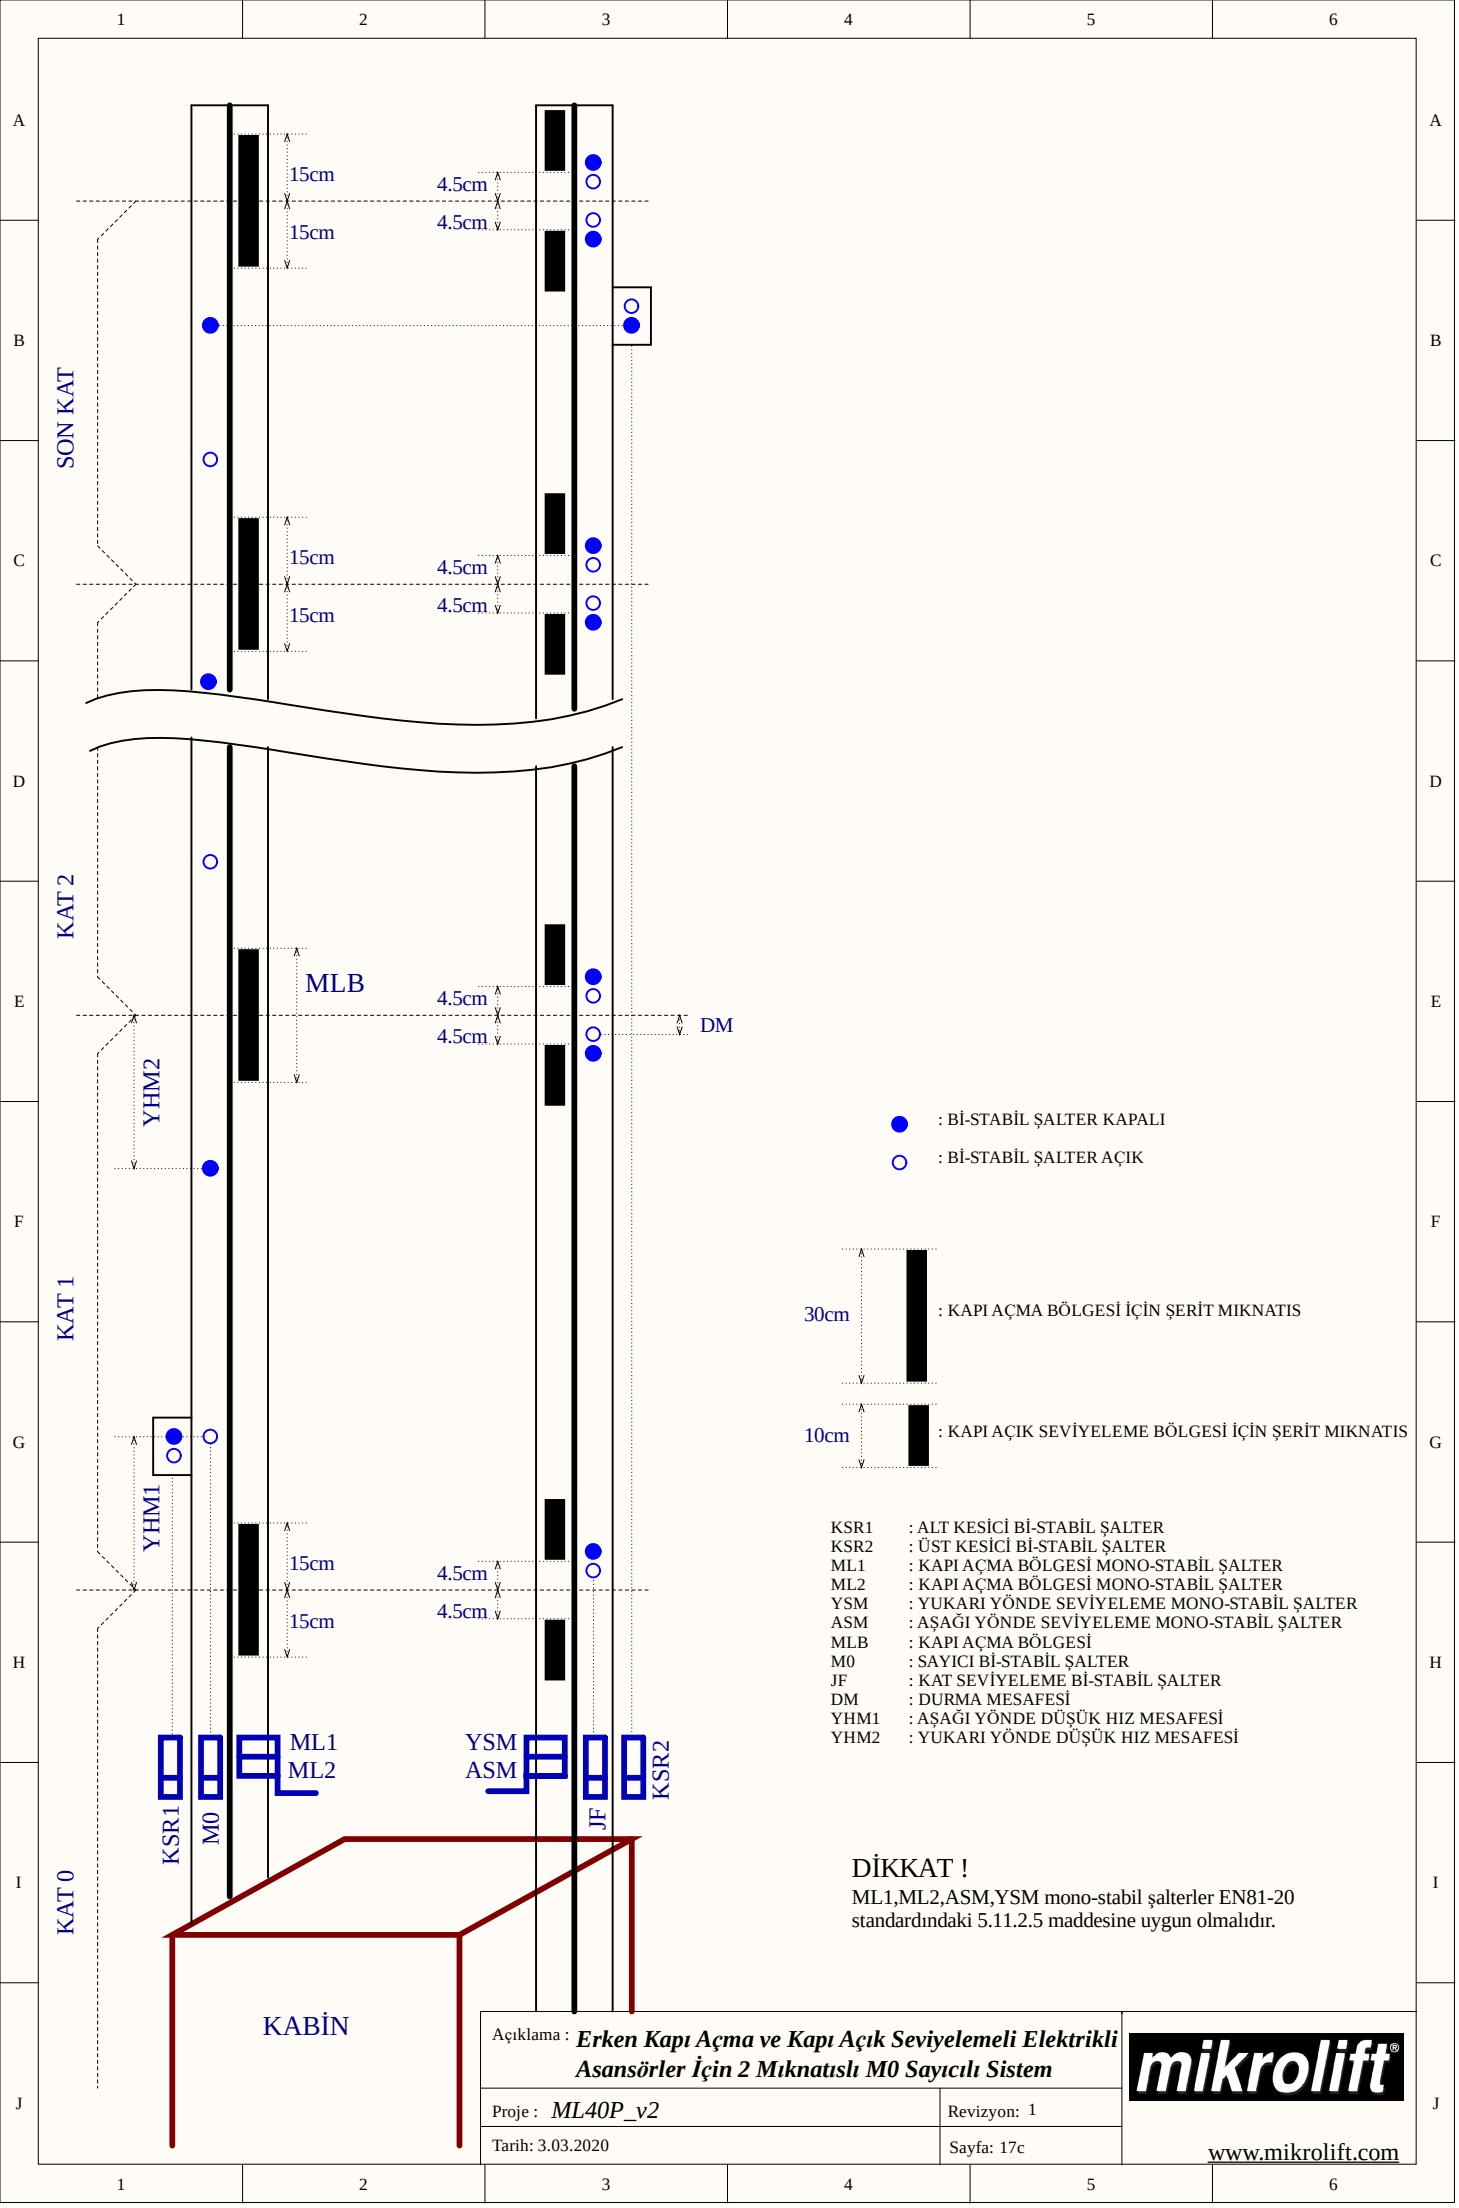

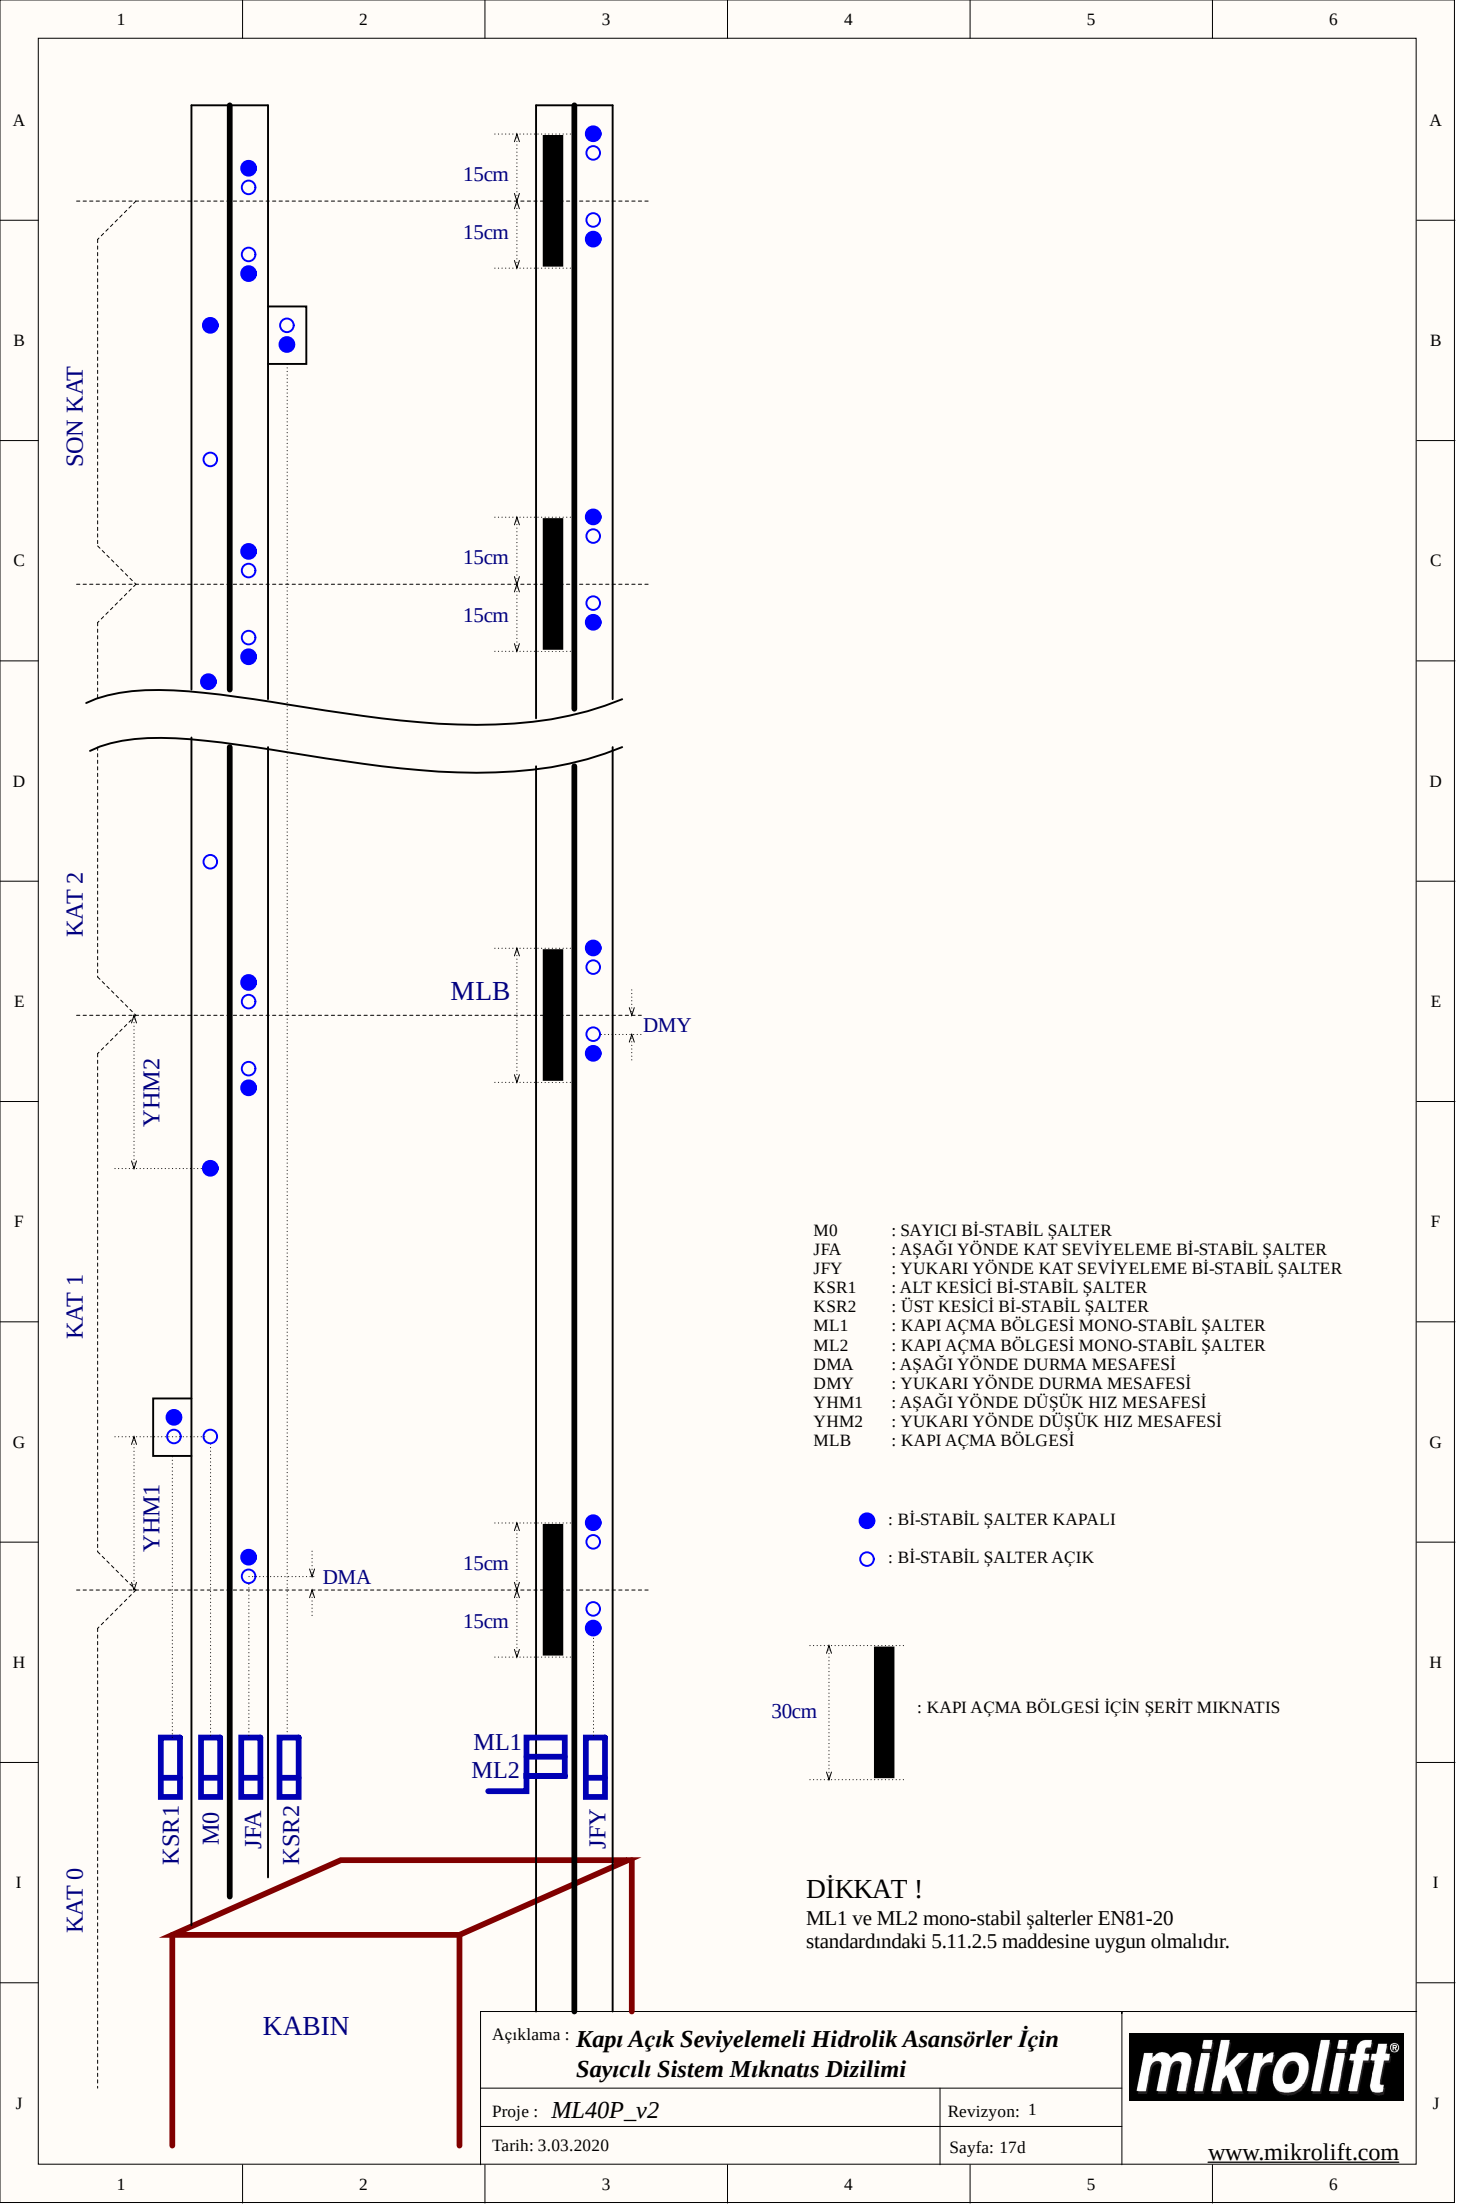

1000-P:1x-CR:10B>>

ML1-P:2-CR:1E>>

ML2-P:2-CR:1E>>

MLKTA

+12V
1000
ML1
ML2
L-
L+

+12V

12V 1W (MAX)
KATTA LAMBASI

xxxx-P:xx-CR:xxx>>

Bağlantı İsmi
Connection Name

Sayfa Numarası
Page Number

Sutun Satır Koordinatı
Column Row Coordinate

Açıklama : **MLKTA (Kabin Katta Kartı) Pano İçi Bağlantısı**Proje: **ML40P_v2**


Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020


Sayfa: 18

mikrolift®www.mikrolift.com


ML40P_v2 - LS ENKODER BAĞLANTISI

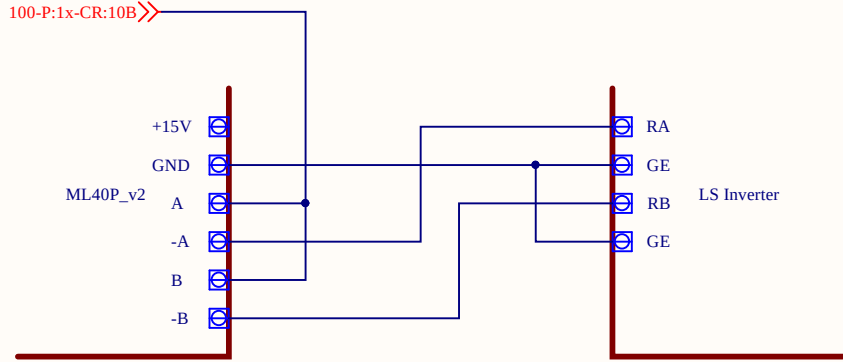



ML40P_v2 - ADrive ENKODER BAĞLANTISI

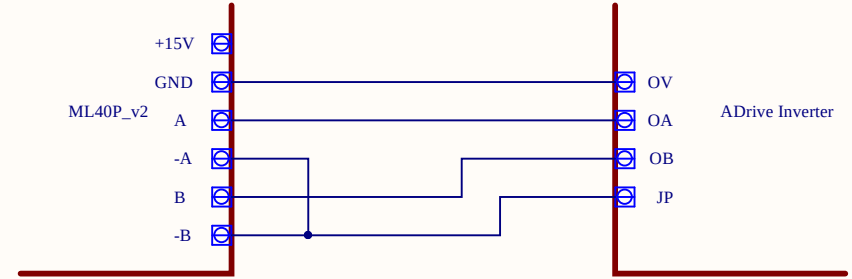

ML40P_v2 - MEIDEN ENKODER BAĞLANTISI

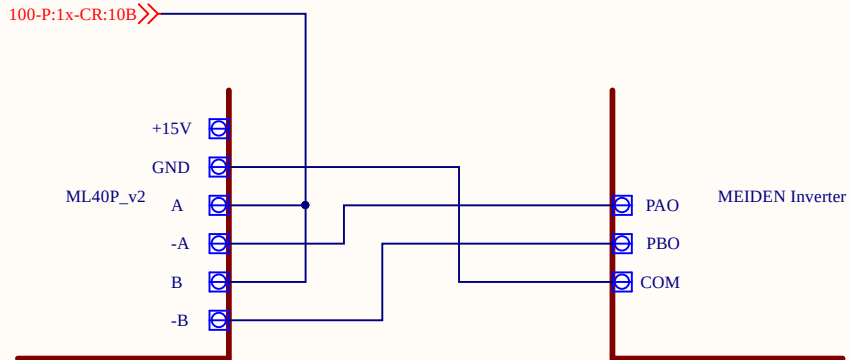

ML40P_v2 - FUJI ENKODER BAĞLANTISI

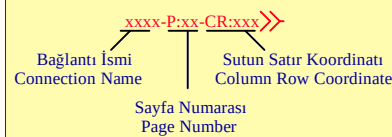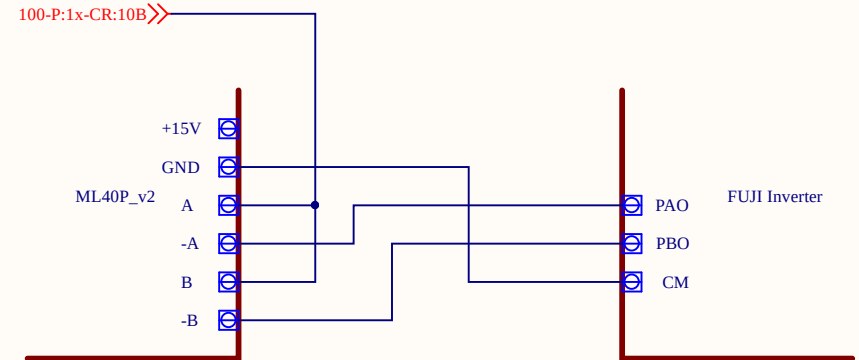

Açıklama : **Inverterlerin Enkoder Bağlantısı**

Proje: **ML40P_v2**

Revizyon: 1

Tarih: 3.03.2020

Sayfa: 19

mikrolift®

www.mikrolift.com

